



PROYECTORES LED

ALUMBRADO DE
EMERGENCIA

PROYECTORES LED

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Una gama específica diseñada para proporcionar alumbrado de emergencia a lugares con techos muy altos y para cubrir grandes superficies y donde necesitas una orientación de la iluminación.

NOVEDADES


- **Reducción en 40%** del peso
- **Reducción del 30%** en el tamaño
- **Reducción en el consumo:** de 8W en la gama anterior a **0,9W**
- **Color negro**
- **Nuevo formato**, con 1 foco
- **Más robusto** gracias a su placa metálica de fijación

GAMA

Referencia	Descripción	Modo	Focos	Cosumo	Baterías	Peso en Kg
661460	Proyector LED 1000LM 1H NP STD	No permanente	1 foco	0,7 W	LiFeP04	1,62
661462	Proyector LED 1500LM 1H NP STD	No permanente	2 focos	0,9 W	LiFeP04	2,12
661463	Proyector LED 2500LM 1H NP STD	No permanente	2 focos	0,9 W	LiFeP04	2,38
660460	Proyector LED 1000LM 1H NP AUT	No permanente	1 foco	0,7 W	LiFeP04	1,62
660462	Proyector LED 1500LM 1H NP AUT	No permanente	2 focos	0,9 W	LiFeP04	2,12
660463	Proyector LED 2500LM 1H NP AUT	No permanente	2 focos	0,9 W	LiFeP04	2,38

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricados según norma de obligado cumplimiento UNE EN 60 598 - 2-22
- Certificados con Marca N de AENOR y ENEC
- IP 65 – IK 07 – Clase II
- No permanentes
- Gama estándar y autotest
- Alimentación: 230 V $\pm$ - 50/60 Hz
- Baterías: LiFeP04
- Flujo luminoso: de 1000 a 2500 lm
- Autonomía: 1 hora
- Equipado con terminales de conexión automática de 1x2,5 mm²
- Led indicador de carga verde
- Puesta en reposo mediante telemando
- Terminales de entrada de telemando protegidos contra errores de conexión
- Suministrado con prensaestopas
- Temperatura de uso: de 0°C a 35°C
- Botón de test en la parte frontal que permite comprobar la conexión y el funcionamiento del foco. El botón "Test" también permite dirigir el haz de luz del foco a la altura de instalación sin necesidad de encender el equipo.

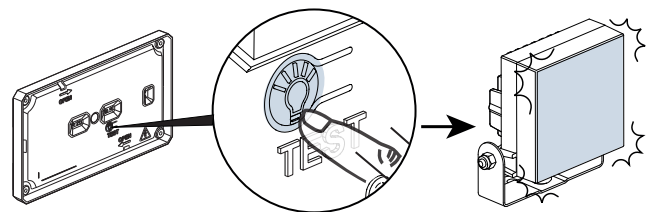

- Cuerpo del proyector de policarbonato
- Soporte metálico





GARANTÍA DEL IP

Para **garantizar el IP 65**, es imprescindible utilizar el prensaestopas, su tuerca prevista para la entrada del cable y fijar el difusor mediante los 4 tornillos de fijación previstos.

Una vez completa la instalación, coloque una etiqueta de mantenimiento y escriba en ella la fecha de inicio.

GARANTÍA DEL IK

Para **garantizar el IK 07**, es imprescindible fijar el difusor utilizando los 4 tornillos de fijación suministrados.

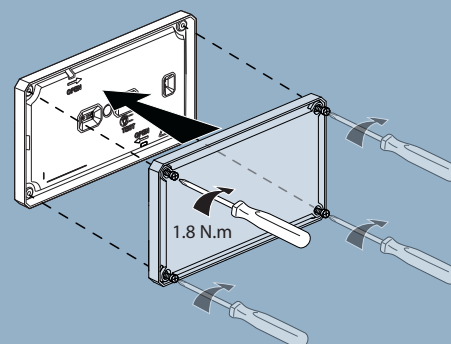

AUTOTEST

Los productos autotest realizan una serie de test periódicos:

- **Una vez a la semana:** Prueba de paso de emergencia y test de lámparas durante 15 s.
- **Una vez al trimestre:** Paso de emergencia, prueba de las lámparas y duración de la batería.

RESULTADO DE LAS COMPROBACIONES AUTOMÁTICAS

Leds	Luminaria OK	Fallo de la batería	Fallo electrónico / lámparas
Verde	Fijo o intermitente		
Amarillo		Fijo	Parpadeo rápido

La hora de los test se establece en el momento del primer encendido del proyector; El día del test se establece aleatoriamente para garantizar que se prueben un número mínimo de proyectores al mismo tiempo.



legrand.es



youtube.com/LegrandGroupEs



linkedin.com/company/LegrandGroupEs



twitter.com/LegrandGroupEs



facebook.com/LegrandGroupEs



instagram.com/LegrandGroupEs

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Hierro, 56 - Apto. 216

28850 Torrejón de Ardoz

Madrid

Tel.: 91 656 18 12

Fax: 91 656 67 88

www.legrand.es

