



Boîtes de sol - Gamme couvercle recouvrant pour chape béton

Référence(s) : 0 807 09 à 17 - 0 807 27 à 35/52/55 - 0 880 15 à 17 - 0 880 45 à 47 - 0 880 80/81/82/83/85/86/88/90/91/92/98/99 - 0881 90/91/92 - 981350/351/358 - 981366 à 378


0 807 09/10/11




0 807 12/13/14




0 807 15/16/17




0 807 27/28/29



0 807 30/31/32



0 807 33/34/35



Sommaire

Page

1. Usage	1
2. Gamme	1 à 2
3. Dimensions	3 à 8
4. Installation	9 à 15
5. Accessoires	15
6. Pièces détachées	16
7. Caractéristiques générales	17
8. Entretien	17
9. Conformité et Agréments	17

1. USAGE

Boîtes de sol, fournies en kit, version couvercle recouvrant à installer dans une chape béton dans tous types de bâtiments tertiaires (bureaux, bâtiments publics, hôpitaux, écoles/universités, magasins, showrooms, hôtels...).

A équiper de prises de courant, data, chargeurs USB au format 45 mm.

Possibilité de choisir entre différentes finitions (plastique, métal).

Nous recommandons d'utiliser des prises 2P+T, version inclinée à 45° avec broche de terre vers le haut.

Ces boîtes de sol s'installent dans 3 types de boîtes d'encastrement :

- auto-ajustable
- universelle réglable
- pliable.


Les boîtes d'encastrement permettent de couler le béton sur les conduits flexibles avant l'installation des boîtes de sol.

Nous recommandons l'utilisation de gants pour la manipulation des produits.



2. GAMME

■ 2.1 Composition d'une référence de boîte de sol





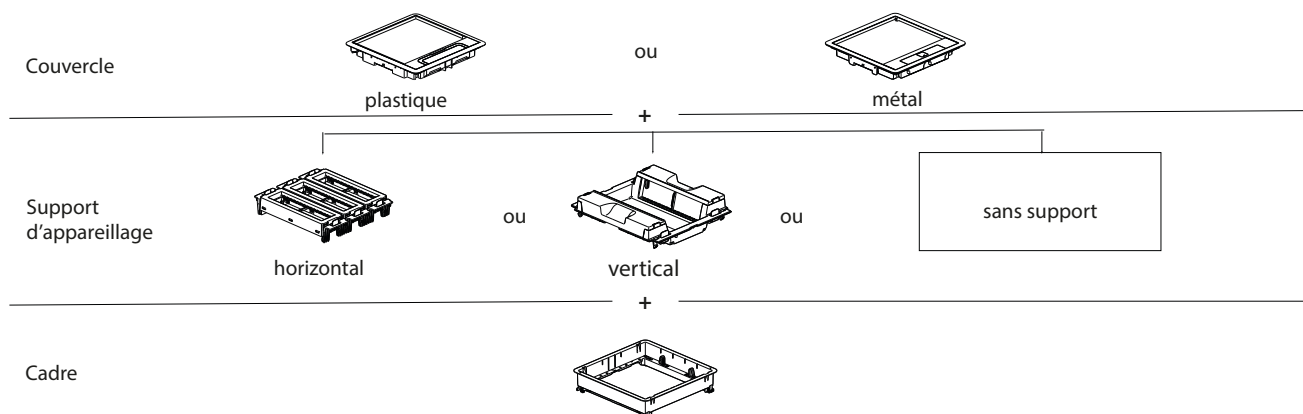


Boîtes de sol - Gamme couvercle recouvrant pour chape béton

Référence(s) : 0 807 09 à 17 - 0 807 27 à 35/52/55 - 0 880 15 à 17 - 0 880 45 à 47 - 0 880 80/81/82/83/85/86/88/90/91/92/98/99 - 0881 90/91/92 - 981350/351/358 - 981366 à 378

2. GAMME (suite)

■ 2.2 Tableau de choix

		Boîtes de sol avec support d'appareillage pour prises en position						Trappes de visite sans support d'appareillage		
		horizontale			verticale			Dimensions (mm)		
		Nombre de modules								
Boîtes de sol	Type de couvercle	12 (3x4)	18 (3x6)	24 (3x8)	8 (2x4)	12 (2x6)	16 (2x8)	203 x 286	241 x 286	286 x 286
	plastique	0 807 09	0 807 10	0 807 11	0 807 12	0 807 13	0 807 14	0 807 15	0 807 16	0 807 17
	métal	0 807 27	0 807 28	0 807 29	0 807 30	0 807 31	0 807 32	0 807 33	0 807 34	0 807 35
Boîtes d'encastrement pour boîtes de sol avec couvercles plastiques ou métal à choisir en fonction de l'épaisseur du béton :		+			+			+		
	Boîte d'encastrement auto-ajustable									
	Epaisseur béton 65 - 90 mm (1)							0 880 90	0 880 91	0 880 92
	Epaisseur béton 69 - 90 mm (1)				0 880 90	0 880 91	0 880 92			
	Epaisseur béton 77 - 90 mm (1) (2)	0 880 90	0 880 91	0 880 92						
 + 	Boîte d'encastrement universelle réglable									
	Epaisseur béton 64 -125 mm (3)							0 880 80 + 0 880 81	0 880 80 + 0 880 82	0 880 80 + 0 880 83
	Epaisseur béton 68 -125 mm (3)				0 880 80 + 0 880 81	0 880 80 + 0 880 82	0 880 80 + 0 880 83			
	Epaisseur béton 76 -125 mm (2) (3)	0 880 80 + 0 880 81	0 880 80 + 0 880 82	0 880 80 + 0 880 83						
	Boîte d'encastrement pliable									
	Epaisseur béton 72 - 110 mm				0 881 90	0 881 91	0 881 92	0 881 90	0 881 91	0 881 92
	Epaisseur béton 80 - 110 mm (2)	0 881 90	0 881 91	0 881 92						
Plaques de finition inox (optionnelle)	pour boîtes de sol avec	+			+			+		
	couvercle plastique	0 880 15	0 880 16	0 880 17	0 880 15	0 880 16	0 880 17	0 880 15	0 880 16	0 880 17
	couvercle métal	0 880 45	0 880 46	0 880 47	0 880 45	0 880 46	0 880 47	0 880 45	0 880 46	0 880 47



(1) hauteur maxi 90 à 200 mm avec la réf. 0 807 55, voir pages 6 & 10

(2) hauteur mini de béton pour l'utilisation de fiches droites, voir page 9

(3) hauteur maxi jusqu'à 250 mm avec les réf. 0 880 88 et 0 880 86, voir pages 7 & 11

3. DIMENSIONS



■ 3.1 Couvercle plastique RAL 7031

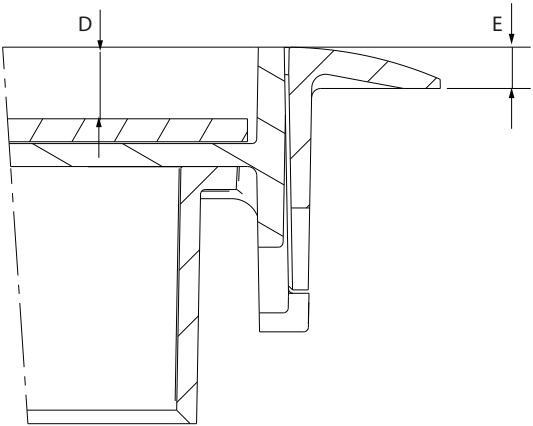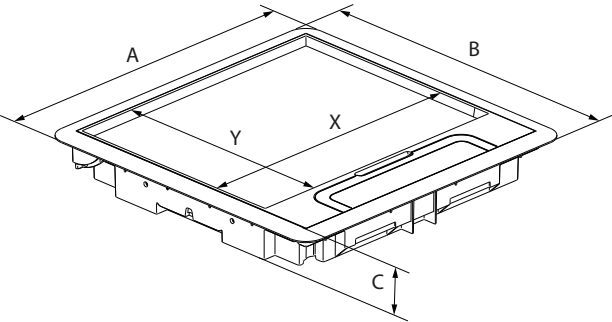

pour boîtes de sol & trappes de visite références	Dimensions (mm)						
	A	B	C	X	Y	D	E
0 807 09/12/15	286	203	41	246	118	8	4.5
0 807 10/13/16		241			156		
0 807 11/14/17		286			201		

3. DIMENSIONS (suite)

■ 3.2 Couvercle métal finition inox

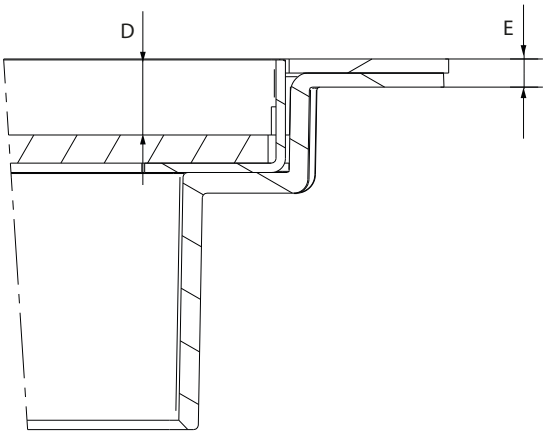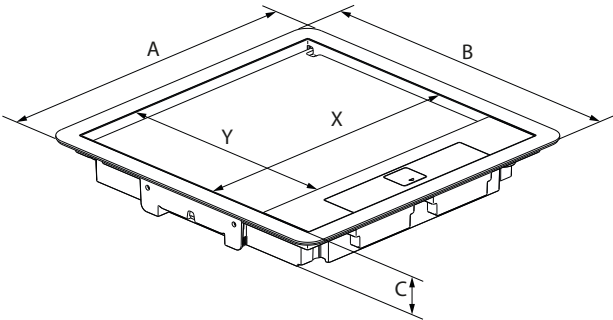

pour boîtes de sol & trappes de visite références	Dimensions (mm)						
	A	B	C	X	Y	D	E
0 807 27/30/33	286	203	39.7	249.2	117.4	8	3.2
0 807 28/31/34		241			155.4		
0 807 29/32/35		286			200.4		

Boîtes de sol - Gamme couvercle recouvrant pour chape béton

Référence(s) : 0 807 09 à 17 - 0 807 27 à 35/52/55 - 0 880 15 à 17 - 0 880 45 à 47 - 0 880 80/81/82/83/85/86/88/90/91/92/98/99 - 0881 90/91/92 - 981350/351/358 - 981366 à 378

3. DIMENSIONS (suite)

3.3 Plaques de finition inox


3.3.1 pour couvercle plastique

Références	Nb de modules	Pour boîtes de sol et trappes de visite références
0 880 15	8/12	0 807 09/12/15
0 880 16	12/18	0 807 10/13/16
0 880 17	16/24	0 807 11/14/17

3.3.2 pour couvercle métal

Références	Nb de modules	Pour boîtes de sol et trappes de visite références
0 880 45	8/12	0 807 27/30/33
0 880 46	12/18	0 807 28/31/34
0 880 47	16/24	0 807 29/32/35

Adhésif double face pour fixer la plaque de finition sur la boîte


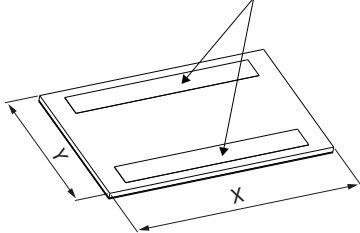


Références	Dimensions (mm)	
	X (mm)	Y (mm)
0 880 15	244	116
0 880 16		154
0 880 17		199
0 880 45	248	116
0 880 46		154
0 880 47		199


Ne retirer le film de protection des finitions (couvercle et plaque) **QUE LORSQUE LE BATIMENT EST PRET A RECEVOIR SES OCCUPANTS** (= chauffé et taux d'hygrométrie normal 45-65 %)

3. DIMENSIONS (suite)

3.4 Cadres pour boîtes de sol et trappes de visite

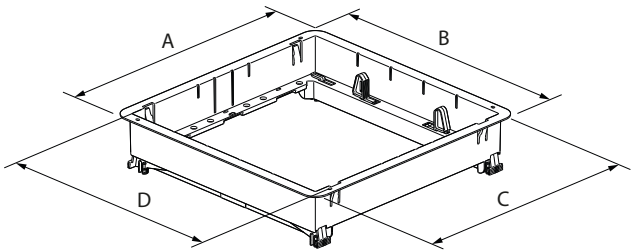

pour boîtes de sol et trappes de visite références	Dimensions (mm)				
	A	B	C	D	E
0 807 09/12/15/27/30/33	285	202	264	181	63.2
0 807 10/13/16/28/31/34		240		219	
0 807 11/14/17/29/32/35		285		264	

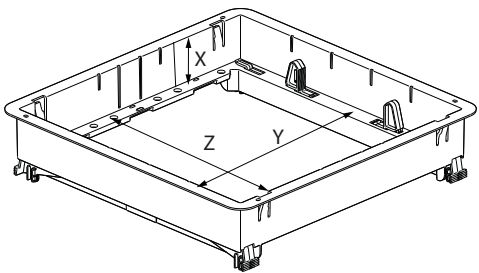

pour boîtes de sol et trappes de visite référé- rences	Dimensions (mm)		
	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
0 807 09/12/15/27/30/33	40.2	226.6	148
0 807 10/13/16/28/31/34			186
0 807 11/14/17/29/32/35			231


3. DIMENSIONS (suite)

■ 3.5 Supports d'appareillage


3.5.1 pour prises en position horizontale

références 0 807 09/10/11/27/28/29

3 supports indépendants

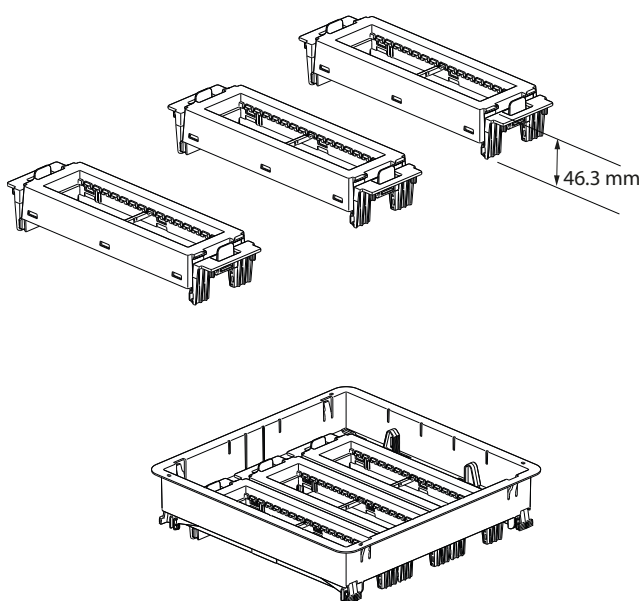

3 réglages en hauteur *



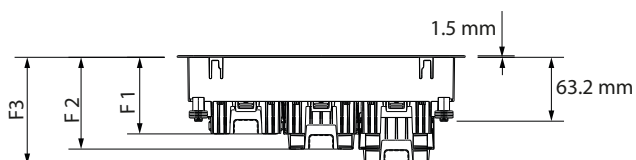


* F1/F2/F3 : se reporter en page 9 chapitre 4.1.2

3. DIMENSIONS (suite)

3.5.2 pour prises en position verticale

références 0 807 12/13/14/30/31/32

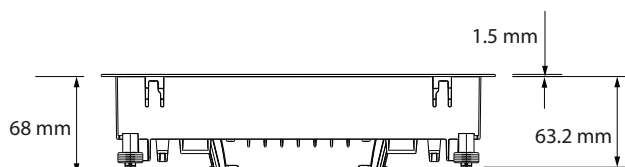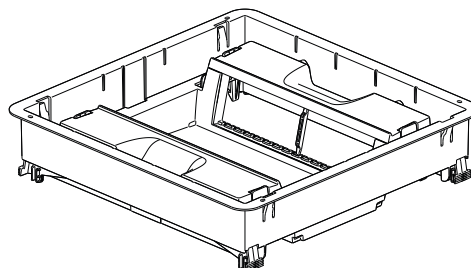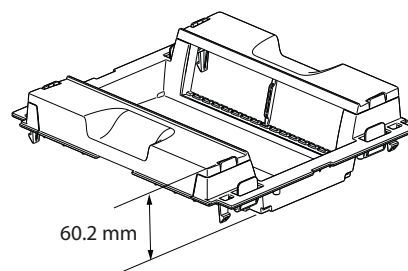


Boîtes de sol - Gamme couvercle recouvrant pour chape béton

Référence(s) : 0 807 09 à 17 - 0 807 27 à 35/52/55 - 0 880 15 à 17 - 0 880 45 à 47 - 0 880 80/81/82/83/85/86/88/90/91/92/98/99 - 0881 90/91/92 - 981350/351/358 - 981366 à 378


3. DIMENSIONS (suite)

■ 3.6 Boîtes d'encastrement auto-ajustable

Boîtes d'encastrement auto-ajustable-références	Nb de modules	pour boîtes de sol et trappes de visites références
0 880 90	8/12	0 807 09/12/15/27/30/33
0 880 91	12/18	0 807 10/13/16/28/31/34
0 880 92	16/24	0 807 11/14/17/29/32/35

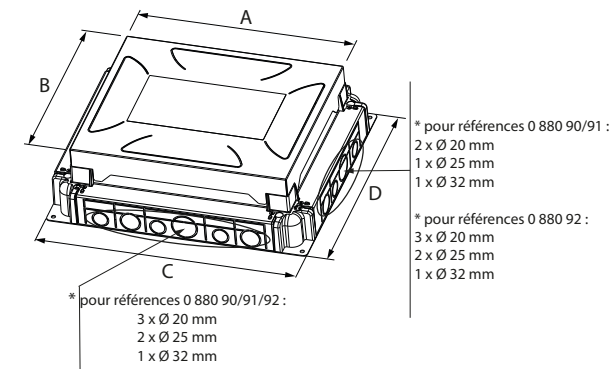

Boîtes d'encastrement auto-ajustable références	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
0 880 90	270	187	325	242
0 880 91		225		280
0 880 92		270		325

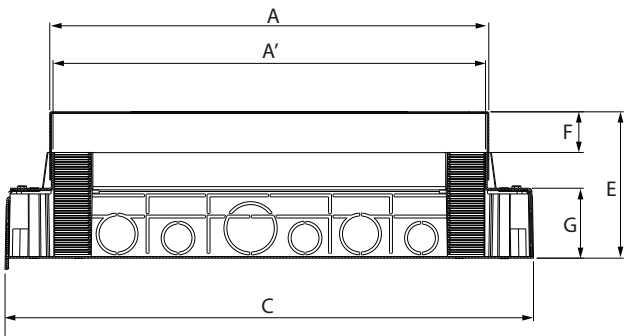


Boîtes d'encastrement auto-ajustable références	Dimensions (mm)					
	A	A'	C	E	F	G
0 880 90	270	266	325	90	25	43
0 880 91						
0 880 92						


3. DIMENSIONS (suite)

3.6.1 Kit réhausse et de réglage réf. 0 807 55 pour boîte d'encastrement auto-ajustable

Kit composé de 4 pièces.




Permet de surélever les boîtes auto-ajustable 088090/91/92 et faire la mise à niveau, en ajustant les 4 coins de la boîte indépendamment.



Référence	Dimensions (mm)			
	C	D	H mini	H maxi
0 807 55	120	60.5	15	110


3. DIMENSIONS (suite)

3.7 Boîte d'encastrement universelle réglable

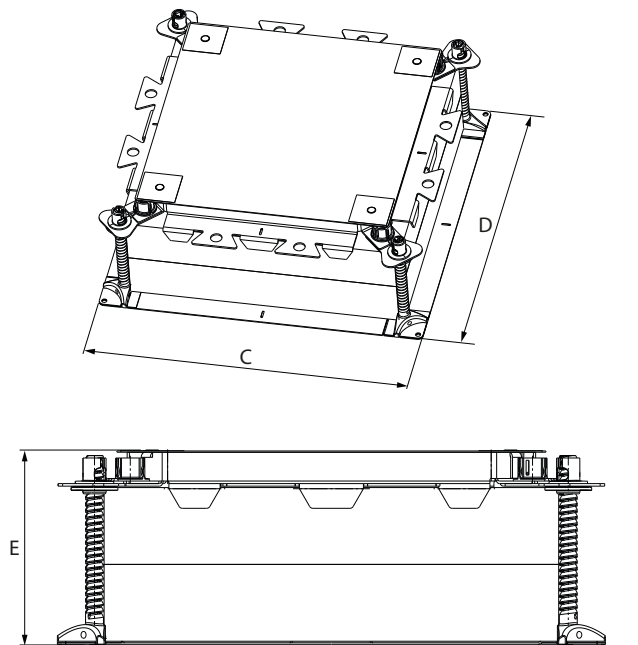


Boîte d'encastrement universelle réglable référence	Dimensions (mm)		
	C	D	E
0 880 80*	428	428	152

* livrée avec 2 blocs de mousse à l'intérieur

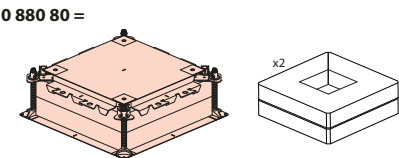

3.7.1 Blocs de mousse supplémentaire référence 0 880 88 et kit de 4 pieds référence 0 880 86 pour boîte d'encastrement universelle

nécessaires quand la hauteur de béton est supérieure à 125 mm

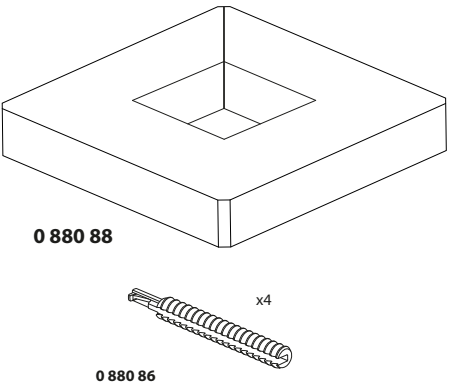


3. DIMENSIONS (suite)

3.7.2 Adaptateurs de montage pour la boîte d'encastrement universelle

se montent sur boîte d'encastrement universelle réglable référence 0 880 80


Adaptateurs de montage références	Nb de modules	pour références de boîtes de sol et trappes de visite
0 880 81	8/12	0 807 09/12/15/27/30/33
0 880 82	12/18	0 807 10/13/16/28/31/34
0 880 83	16/24	0 807 11/14/17/29/32/35

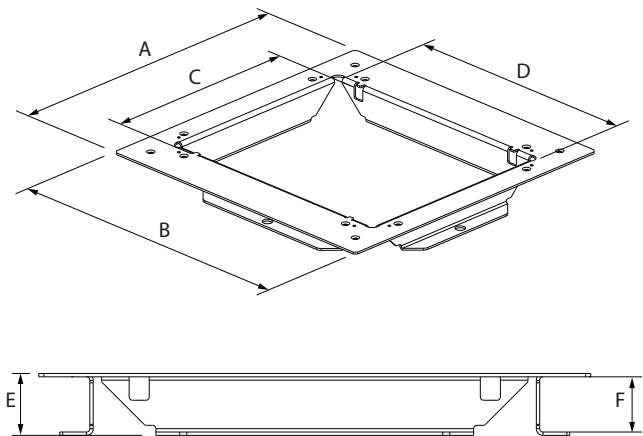

Adaptateurs de montage références	Dimensions (mm)					
	A	B	C	D	E	F
0 880 81	330	330	182	265	37	33
0 880 82			219			
0 880 83			265			

3.7.3 Kit de fixation pour boîte d'encastrement universelle pour finition de sol épais réf. 0 807 52

Kit composé de 4 pièces avec ses 8 vis de fixation.



Permet la fixation et l'ajustement du cadre boîte de sol dans l'adaptateur de montage pour la boîte d'encastrement universelle Cat.No 0 880 80 quand le revêtement est posé avant la boîte de sol pour un revêtement compris entre 2 mm et 22mm d'épaisseur.


Boîtes de sol - Gamme couvercle recouvrant pour chape béton

Référence(s) : 0 807 09 à 17 - 0 807 27 à 35/52/55 - 0 880 15 à 17 - 0 880 45 à 47 - 0 880 80/81/82/83/85/86/88/90/91/92/98/99 - 0881 90/91/92 - 981350/351/358 - 981366 à 378

3. DIMENSIONS (suite)

3.7.4 Kit de finition béton ciré ou poli béton pour boîtes d'encastrement universelles

Ne s'utilise qu'avec les boîtes de sol grande dimension couvercle recouvrant réf. 0 807 11/14/29/32 et sur trappes de visite réf. 0 807 17/35

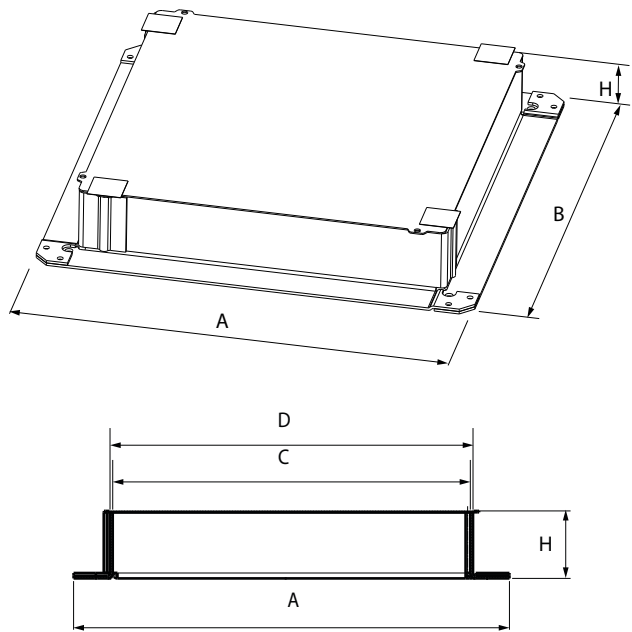




Kit de finition pour béton ciré ou poli béton référence	Dimensions				
	A	B	C	D	H
0 880 85	323	323	265	269	50

Permet la réalisation d'une chape béton ciré ou poli béton d'une hauteur de 50 mm

3. DIMENSIONS (suite)

3.8 Boîtes d'encastrement pliable à assembler avant l'installation

Boîtes d'encastrement pliable références	Nb de modules	pour boîtes de sol et trappes de visites références
0 881 90	8/12	0 807 09/12/15/27/30/33
0 881 91	12/18	0 807 10/13/16/28/31/34
0 881 92	16/24	0 807 11/14/17/29/32/35

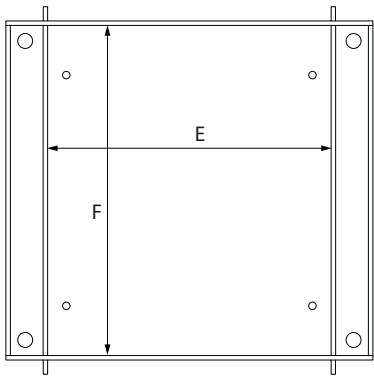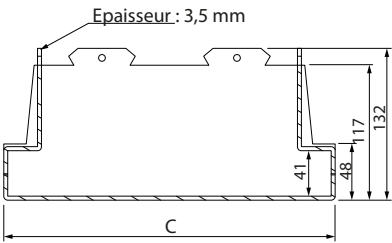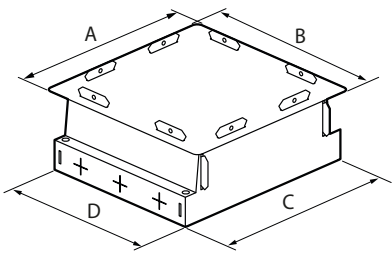


Boîtes d'encastrement pliable références	Dimensions (mm)					
	A	B	C	D	E	F
0 881 90	237	312	257	272	190	265
0 881 91	275		295		228	
0 881 92	320		340		273	

- 2 modes d'installation :
- dans une chape existante : rénovation
 - dans une dalle de béton (avant le coulage de la chape)

4. INSTALLATION


■ 4.1 Support d'appareillage pour prises en position horizontale

4.1.1 Réglage de la hauteur : 3 positions

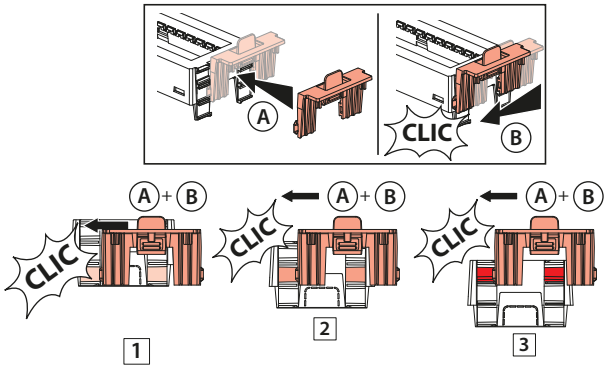

4.1.2 Hauteur mini de béton en fonction de la position du support d'appareillage

F1	76 mm
F2	91 mm
F3	106 mm

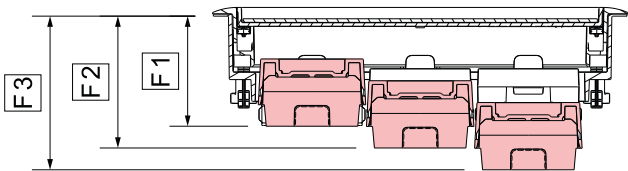

4.1.3 Contraintes en fonction des appareillages


En fonction du type de fiches utilisées, la position du support appareillage doit être adaptée pour garantir la fermeture du couvercle (voir tableau ci-dessous pour les restrictions)

	Positions		
Fiche coudée	1	2	3
Fiche droite	✗	2	3
Fiche RJ45	✗	2	3
Fiche HDMI	✗	✗	3
Fiche fibre optique	✗	✗	3

4. INSTALLATION (suite)

■ 4.2 Support d'appareillage pour prises en position verticale

Afin de pouvoir connecter tous types de fiches utilisateurs (droites et coudées), nous conseillons d'installer les prises 2P+T inclinées à 45° avec la broche de terre vers le haut, comme ceci :



4.2.1. Contraintes en fonction des appareillages




Fiche coudée	OK
Fiche droite	OK
Fiche RJ45	OK
Fiche HDMI	OK
Fiche fibre optique	OK

4. INSTALLATION (suite)


■ 4.3 Installation avec les boîtes d'encastrement auto-ajustables références 0 880 90/91/92

4.3.1 Détails techniques des boîtes d'encastrement auto-ajustables




Hauteur béton H : 65- 90 mm

4.3.1.1 Connecter la boîte d'encastrement à la Terre



4.3.1.2 Installation du kit réhausse et de réglage réf. 0 80755




Il est possible de mettre à niveau chaque coin de la boîte d'encastrement indépendamment grâce au kit de réhausse et de réglage référence 0 807 55.
Mise à niveau possible à partir de 80 mm de béton.
Il est possible de réhausser la boîte d'encastrement grâce au kit de de réhausse et de réglage référence 0 807 55.

Recommandation: utiliser des vis de diamètre 5 à 6 mm pour la fixation de cet accessoire au sol.

Hauteur béton H avec la référence 0 807 55 : 90-200 mm


Attention : La profondeur de la boîte d'encastrement reste limitée à 90 mm puisque la boîte d'encastrement comporte un fond.

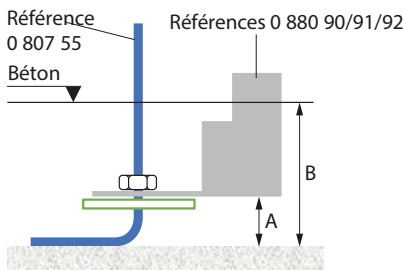

Ajustement Hauteur	A (mm)	B (mm)
Mise à niveau	15 mini	80 à 90
Mise à niveau et mise à hauteur	-	90 à 200

4. INSTALLATION (suite)

4.3.2 Installation du cadre de la boîte de sol avant ou après la finition du sol

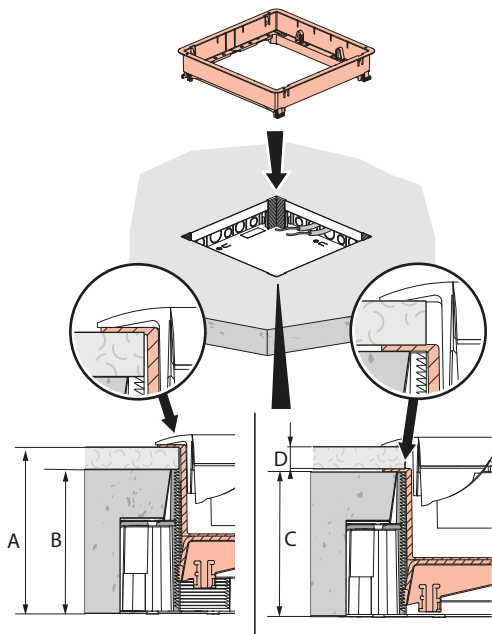

Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0 807 09/10/11/27/28/29	77 (1) - 115	65 - 90	77 (2) - 90	10 max
0 807 12/13/14/30/31/32	69 - 115		69 - 90	
0 807 15/16/17/33/34/35	65 - 115		65 - 90	

- (1)
- 77 mm mini pour la position 1 du support d'appareillage (voir page 9)
- 92 mm mini pour la position 2 du support d'appareillage (voir page 9)
- 107 mm mini pour la position 3 du support d'appareillage (voir page 9)


- (2)
- 77 mm mini pour la position 1 du support d'appareillage (voir page 9)
- Position 2 et 3 du support d'appareillage impossible (voir page 9)

4. INSTALLATION (suite)


■ 4.4 Installation avec la boîte d'encastrement universelle 0 880 80

4.4.1 Détails techniques de la boîte d'encastrement universelle

Adapter le nombre de blocs de mousse à l'épaisseur de chape souhaitée (H)
0 880 80 : livrée avec 2 blocs de mousse

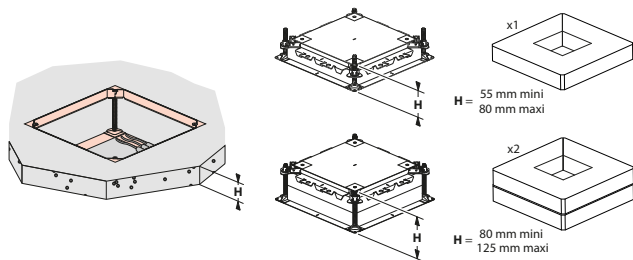


Pour une hauteur de chape de béton supérieure à 125 mm, utiliser le kit de 4 pieds d'extension référence 0 880 86 et 1 à 2 blocs de mousse référence 0 880 88

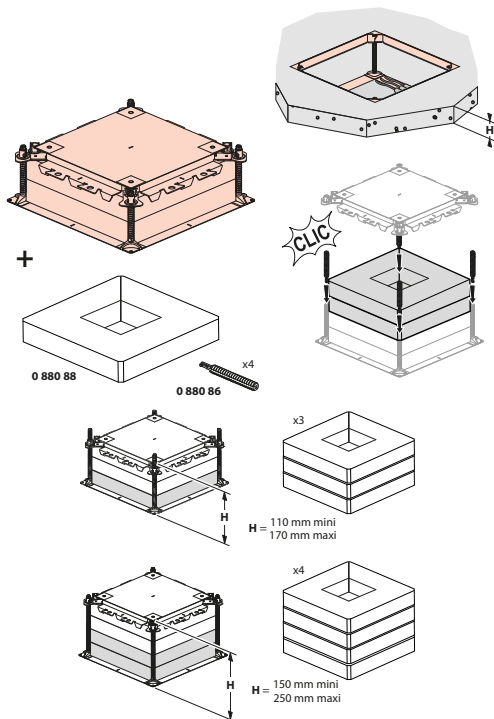

Cas particulier du béton sur chape meuble :

Dans le cas d'une installation coulage sur grava (chape meuble), il faut réaliser une chape béton sec autour de la mousse (zone A : voir schéma ci-dessous). Cette précaution permet d'éviter que les gravas ne pénètrent dans la zone de câblage lors du retrait des mousses après le coulage du béton.




Connecter la boîte d'encastrement à la Terre.

4. INSTALLATION (suite)

4.4.2 Installation des boîtes de sol avec les adaptateurs de montage références 0 880 81/82/83 pour la boîte d'encastrement universelle

4.4.2.1 si le cadre de la boîte de sol est installé avant la finition du sol

Le cadre se clipse sur les adaptateurs de montage réf. 0 880 81/82/83.

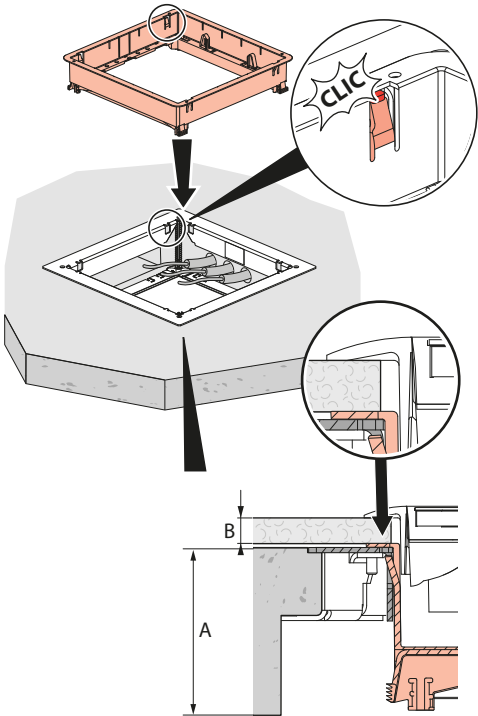

Références	A (mm)	B (mm)
0 807 09/10/11/27/28/29	76 (1) - 125 (2)	10 max
0 807 12/13/14/30/31/32	68 - 125 (2)	
0 807 15/16/17/33/34/35	64 - 125 (2)	


- (1)
- 76 mm mini pour la position 1 du support d'appareillage (voir page 9)
- 91 mm mini pour la position 2 du support d'appareillage (voir page 9)
- 106 mm mini pour la position 3 du support d'appareillage (voir page 9)

- (2)
jusqu'à 250 mm avec le kit de 4 pieds d'extension référence 0 880 86 et 2 blocs de mousse référence 0 880 88


4. INSTALLATION (suite)

4.4.2.2 si le cadre de la boîte de sol est installé après la finition du sol

Il faut utiliser la référence 0 80752 qui s'installe sur les adaptateurs de montage références 0 880 81/82/83

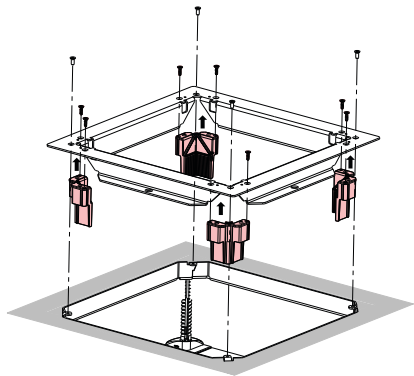

Installation par vissage de l'accessoire 0 807 52 aux 4 coins des adap-teurs réf. 0 880 81/82/83

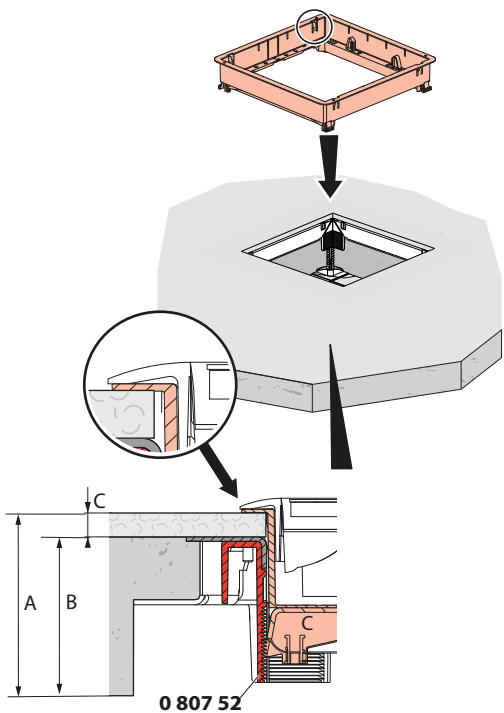

Références	A mini (mm)	B (mm)	C (mm)
0 807 09/10/11/27/28/29	76 (1)	61 - 125 (2)	2 - 22
0 807 12/13/14/30/31/32	68		
0 807 15/16/17/33/34/35	64		

- (1)
- 76 mm mini pour la position 1 du support d'appareillage (voir page 9)
- 91 mm mini pour la position 2 du support d'appareillage (voir page 9)
- 106 mm mini pour la position 3 du support d'appareillage (voir page 9)
- (2)
jusqu'à 250 mm avec le kit de 4 pieds d'extension référence 0 880 86 et 2 blocs de mousse référence 0 880 88

4. INSTALLATION (suite)


4.4.3 Installation des boîtes de sol avec le kit de finition béton ciré ou poli béton référence 0 880 85 pour boîte d'encastrement universelle

Installer le kit de finition béton ciré ou poli béton (0 880 85) sur la boîte d'encastrement universelle.

Couler la finition (hauteur : 50 mm).

Démonter la plaque supérieure de protection et utiliser les vis pour installer le cadre de la boîte de sol sur le kit de finition béton ciré ou poli béton.

Ne s'utilise qu'avec les boîtes de sol référence 0 807 11/14/29/32 et les trappes de visite référence 0 807 17/35.

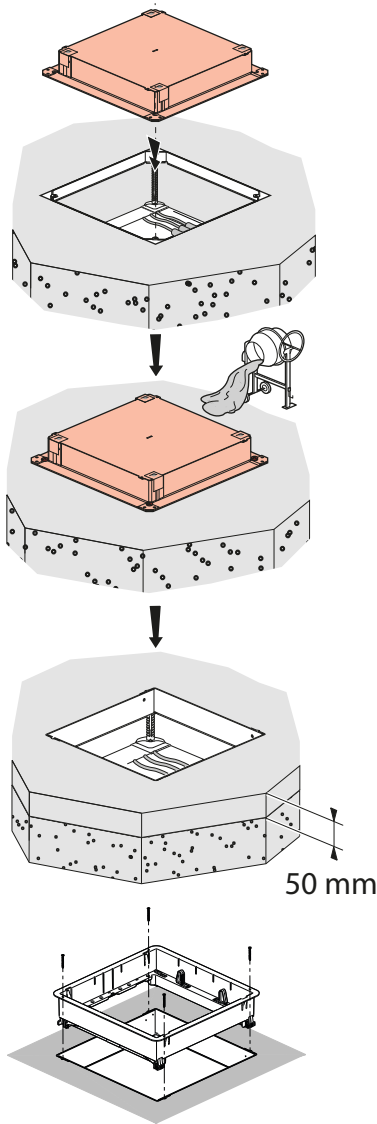


4. INSTALLATION (suite)

■ 4.5 Installation avec les boîtes d'encastrement pliables références 0 88190/91/92

4.5.1 Détails techniques des boîtes d'encastrement pliables


4.5.1.1 Assemblage de la boîte

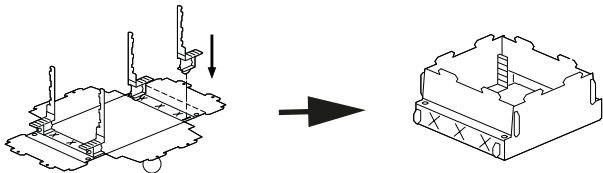

Cliper les 4 pièces en plastique rigide dans les emplacements prévus et plier la Boîte d'encastrement

4.5.1.2 installation dans une chape existante (rénovation)


Dans le cas d'une chape de béton existante dans laquelle on souhaite installer une boîte de sol (ou en remplacer une ancienne), ce mode d'installation est idéal car il permet une mise à niveau fiable, indépendante de la profondeur du trou réalisé.

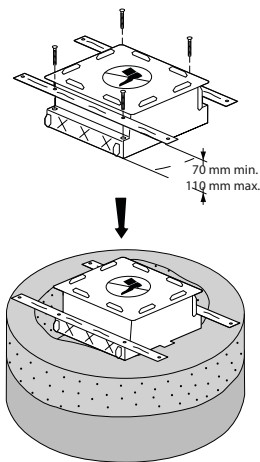

Après avoir cassé le béton existant dans la zone désirée, la boîte d'encastrement peut être installée par le haut (soutenue par 2 tasseaux, non fournis, en appui sur la chape existante).


Description détaillée de la pose de la boîte d'encastrement :

a) Le trou doit être de dimensions suffisantes pour pouvoir recevoir la boîte d'encastrement.
Sa profondeur doit être en tout point au minimum de 70mm.
Préparer 2 tasseaux (non fournis, en bois de préférence) de longueur bien supérieure au trou
(ces tasseaux serviront à suspendre la boîte d'encastrement par le haut et ne devront donc pas plier pendant l'opération)

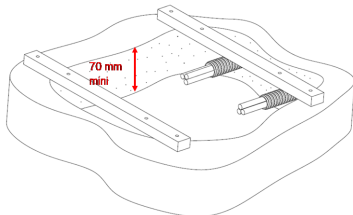

4. INSTALLATION (suite)

b) Préparer 4 cubes (non fournis, en bois de préférence) qui serviront à fixer les tasseaux et la boîte d'encastrement.
Les dimensions de ces cubes sont les suivantes :

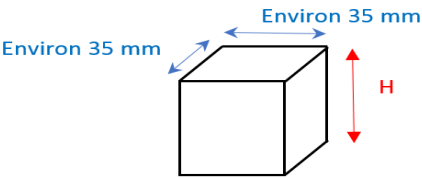


La hauteur H du cube est fonction de la profondeur à laquelle la boîte d'encastrement sera installée.

Déterminez-la selon le tableau suivant :

Profondeur du trou	Hauteur "H" des cubes
MINI 70 mm	25 mm
80 mm	35 mm
90 mm	45 mm
100 mm	55 mm
110 mm	65 mm MAXI
> 110 mm	


c) Préparation des cubes :

- Percer chaque cube dans un de ses angles avec un diamètre 5mm.
Puis, afin d'y passer par la suite les futures vis de fixation des cubes à la boîte d'encastrement (4 vis M5 non fournies):
- Percer à nouveau au même endroit avec un diamètre plus grand (suffisant pour passer la tête de votre vis M5) et jusqu'à une profondeur suffisante (**attention, pas sur toute la Hauteur H du cube !**) pour que la tête de votre vis puisse être en appui et que sa tige dépasse du cube d'une longueur mini de 10mm et maxi de 30mm.

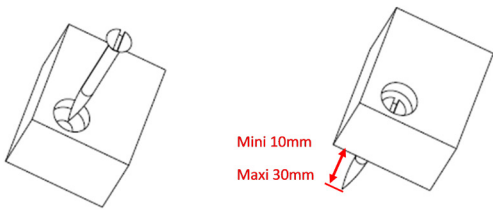

d) Insérer vos 4 vis de fixation dans vos 4 cubes


e) Fixer ces 4 cubes aux 4 angles extérieurs de la boîte d'encastrement en vissant leurs vis de fixation M5 dans les emplacements (A) prévus à cet effet




Cubes vissés aux 4 angles de la boîte d'encastrement

4. INSTALLATION (suite)


f) A l'aide de 4 vis non fournies, fixer les 2 tasseaux aux cubes de manière à ce qu'une fois fixés, ils pourront bien reposer sur la chape existante de béton.

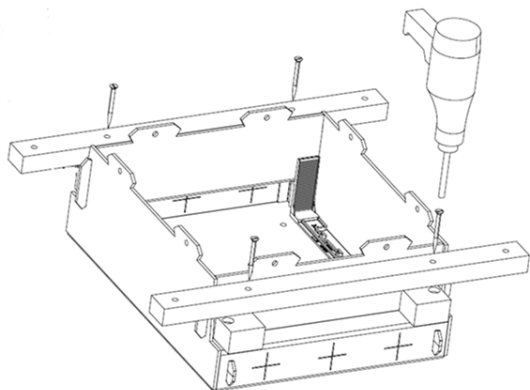


g) Passer les gaines et câbles dans les entrées de la boîte d'encastrement prévues à cet effet et positionner le tout dans le trou en appui sur les tasseaux

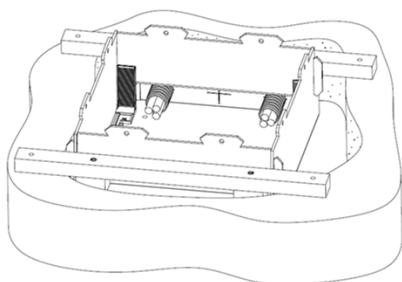

h) A l'aide de 4 vis à béton (non fournies), fixer les tasseaux à votre sol existant (de façon à ce que la boîte d'encastrement soit immobilisée à l'emplacement désiré)

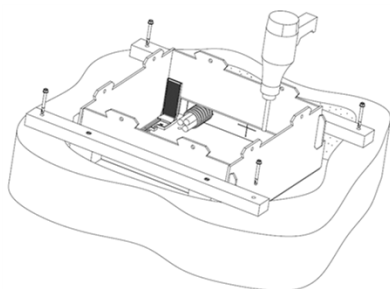


i) Positionner son capot sur la boîte d'encastrement




4. INSTALLATION (suite)

j) Remplir le trou de béton autour de la boîte d'encastrement

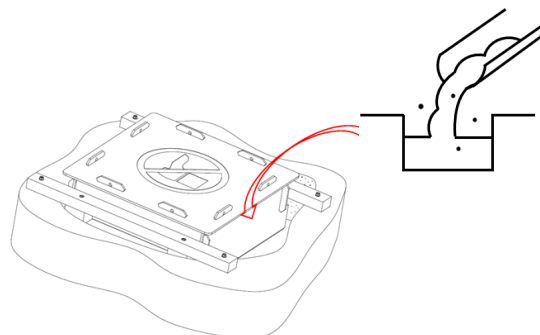


k) Une fois le béton sec, retirer les tasseaux (mais pas les cubes). Si besoin faire un ragréage pour combler les éventuels trous autour des cubes.

l) Puis couper la partie qui dépasse de la boîte d'encastrement

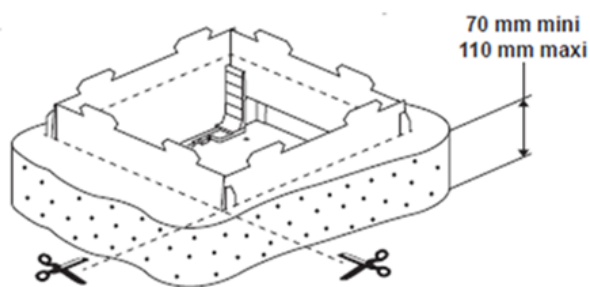


m) **Ne pas retirer les 4 pièces plastiques rigides** dans les angles de la boîte d'encastrement car elles servent à clipser la boîte de sol version Standard

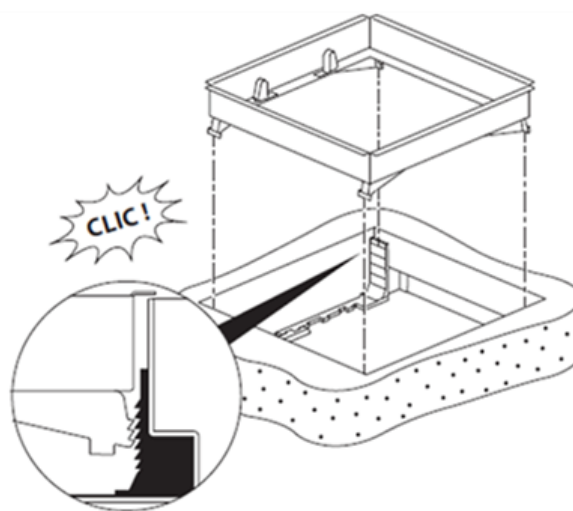

4. INSTALLATION (suite)

4.5.2 Installation du cadre de la boîte de sol avant ou après la finition du sol

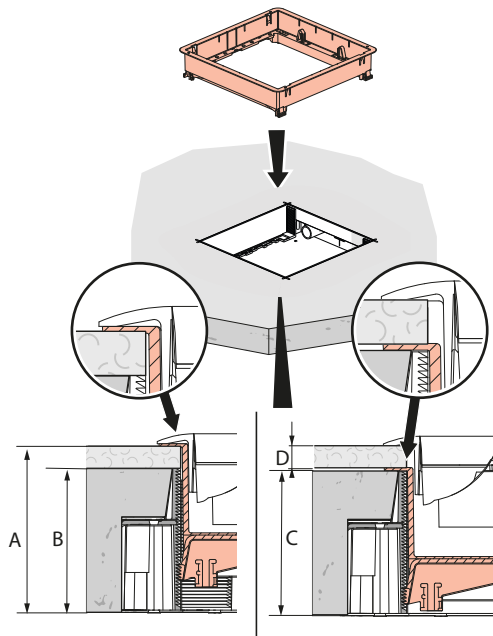

Références	A mini (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0 807 09/10/11/27/28/29	80 (1) - 120	70-110	80 (1) - 110	10 max
0 807 12/13/14/30/31/32	72 - 120		72 - 110	
0 807 15/16/17/33/34/35	72 - 120		72 - 110	


(1)
- 80 mm mini pour la position 1 du support d'appareillage (voir page 9)
- 95 mm mini pour la position 2 du support d'appareillage (voir page 9)
- 110 mm mini pour la position 3 du support d'appareillage (voir page 9)

5. ACCESSOIRES

Accessoires de verrouillage références 0 880 98/99

Type		
	avec clé	sans clé
pour boîte de sol couvercle plastique *	0 880 98	0 880 99
pour boîte de sol couvercle métal	sur demande	









* nécessite le perçage du couvercle à l'endroit indiqué

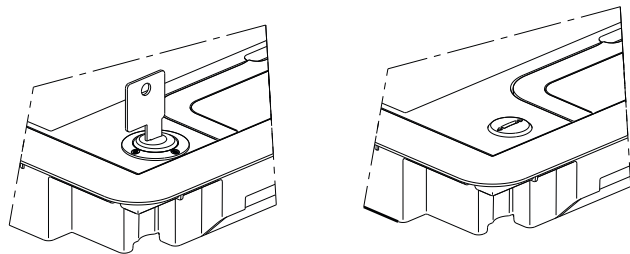

Boîtes de sol - Gamme couvercle recouvrant pour chape béton

Référence(s) : 0 807 09 à 17 - 0 807 27 à 35/52/55 - 0 880 15 à 17 - 0 880 45 à 47 - 0 880 80/81/82/83/85/86/88/90/91/92/98/99 - 0881 90/91/92 - 981350/351/358 - 981366 à 378

6. PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Capacité	Références de pièces détachées		pour boîtes de sol références
Supports d'appareillage pour prises en position verticale	8 modules	981369		0 807 12/30
	12 modules	981370		0 807 13/31
	16 modules	981371		0 807 14/32
Supports d'appareillage pour prises en position horizontale	4 modules	981366		0 807 09/27
	6 modules	981367		0 807 10/28
	8 modules	981368		0 807 11/29
Couvercles plastiques	286 x 203 mm	981372		0 807 09/12/15
	286 x 241 mm	981373		0 807 10/13/16
	286 x 286 mm	981374		0 807 11/14/17
Couvercles métal	286 x 203 mm	981376		0 807 27/30/33
	286 241 mm	981377		0 807 28/31/34
	286 x 286 mm	981378		0 807 29/32/35
Poignée pour couvercle plastique		981350		0 807 09 à 17
Sortie de câble pour couvercle plastique		981351		0 807 09 à 17
4 Vis + écrou plastique de réglage hauteur pour boîte d'encastrement universelle		981375		0 880 80
4 supports de fixation pour boîte d'encastrement pliable		981358		0 881 90/91/92

Boîtes de sol - Gamme couvercle recouvrant pour chape béton

Référence(s) : 0 807 09 à 17 - 0 807 27 à 35/52/55 - 0 880 15 à 17 - 0 880 45 à 47 - 0 880 80/81/82/83/85/86/88/90/91/92/98/99 - 0881 90/91/92 - 981350/351/358 - 981366 à 378

7. CARACTERISTIQUES GENERALES

7.1 Caractéristiques mécaniques

Classe de protection :

IP30 avec le couvercle fermé

IP20 avec le couvercle ouvert

Résistance aux chocs : IK08 avec le couvercle fermé

Autoextinguibilité : + 650°C/30s pour les pièces en matière isolante selon NF EN60095-2-11
Les entrées des conduits ou des câbles sont pré-découpées pour en faciliter l'installation.

Classification boîtes de sol selon la norme CEI 60670-1 et CEI 60670-23 :

7.1 Nature du matériau	Composite
7.2 Type de montage	Encastrées ou semi-encastrées dans des murs creux, des plafonds creux, des planchers creux
7.2.1.2	Convient à l'encastrement dans le béton avec une température maximale au cours du processus de coulage de 60 °C
7.3 Types d'entrées	Sans orifices d'entrée. Les orifices d'entrée sont pratiqués pendant l'installation
7.4 Moyens de fixation	Sans moyens de fixation
7.5 Température minimale pendant l'installation et l'utilisation	- 5 °C
7.6 Degré de protection contre les effets nuisibles dus à la pénétration de corps solides étrangers	IP3X couvercle fermé
7.7 Degré de protection contre les effets nuisibles dus à la pénétration d'eau	IPX0
7.9 Dispositions pour la fixation des appareillages dans les boîtes	Boîtes destinées recevoir d'autres dispositifs
7.101 Le type de couvercle	Enveloppe avec couvercle détachable
7.102 Selon le traitement du sol	Boîtes ou enveloppes de sol prévues pour être installées dans des sols soumis à un traitement à sec

Résistance à une charge verticale de 500 N appliquée sur une surface de 1cm² selon la Norme CEI 60670-23

Résistance à une charge maximum verticale

Boîtes de sol gamme couvercle recouvrant pour plancher béton	Références	petite surface (1 cm²)	grande surface (Ø 130 mm)
Plastique	0 807 09 à 0 807 17	1000 N	3000 N
Métal	0 807 27 à 0 807 35	1500 N	4000 N

Sécurité : Vérifier que le système est connecté à la Terre.

7. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

7.2 Caractéristiques matières

Liste des matières des boîtes de sol

. Matière plastique :

- PC RAL 7016 (cadre et pièces internes)
- ABS gris RAL 7031 (couvercle)
- ABS RAL 7016 (pièces internes)
- TPEE (élastomère)
- PA 6 chargé fibre de verre
- PA 66 chargé fibre de verre

. Matière métallique :

- Acier galvanisé (Z140)
- Acier inoxydable
- Acier galvanisé (Z275)

Liste des matières des boîtes d'encastrement

. Matière plastique :

- ABS
- PP alvéolaire
- PU

. Matière métallique :

- Acier galvanisé (Z140)

8. ENTRETIEN

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Nettoyage superficiel au chiffon. Ne pas utiliser de produits détergents et abrasifs..

9. CONFORMITE ET AGREMENTS

Conforme e à la norme CEI 60670-1 et CEI 60670-23.
Voir e. catalogue.