


Capteur de luminosité et température extérieur connecté

Référence(s) : 069061



1. USAGE


Mesure la luminosité et la température extérieure. Permet des scénarios automatisés.
Envoie des alertes ou des notifications à l'application Home + Control en fonction des seuils définis.

2. GAMME

Utilisé pour compléter votre installation intelligente, nécessite l'installation préalable d'une passerelle pour une installation intelligente Compatible Zigbee 3.0
Vendu avec piles (x2).

Gris	Sable	Blanc
0 695 00L	0 695 01L	0 695 03L

3. DIMENSIONS (mm)

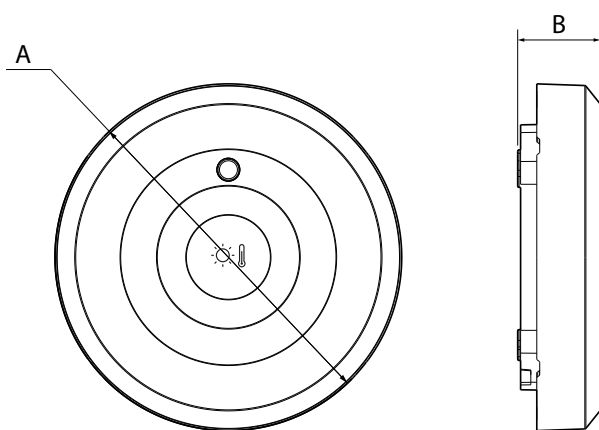

A	B
119	28

4. FONCTIONNEMENT

Seuils de mesure

Plage température : - 20° C à + 65° C
Plage luminosité : 0 à 83000 Lux
Plage hygrométrie : 0 à 100%
Portée : 180 mètres

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides / liquides : IP 45

■ 5.2 Caractéristiques matières

ABS et PC
Tenue aux UV

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Pile (x2) : 1,5 V - AAA

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 20° C à + 70° C
Températures d'utilisation : - 20° C à + 65° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

7. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes internationales en matière de sécurité électrique et d'utilisation des fréquences radio

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 690 61) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrand.com/ecatalogue