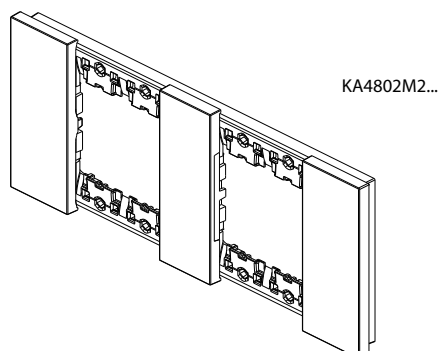


Placas embellecedoras

1. USO

Placas embellecedoras Living Now 2x2 - 2x3 - 2x4 módulo


2. GAMA

	2x2 MÓDULOS	2x3 MÓDULOS	2x4 MÓDULOS	
DENOMINACIÓN	Ref.	Ref.	Ref.	
Placa Dark	KA4802M2KG	KA4802M3KG	KA4802M4KG	
Placa Sand	KA4802M2KM	KA4802M3KM	KA4802M4KM	
Placa Blanco	KA4802M2KW	KA4802M3KW	KA4802M4KW	
Placa Notte	KA4802M2DG	KA4802M3DG	KA4802M4DG	
Placa Aura	KA4802M2DM	KA4802M3DM	KA4802M4DM	
Placa Ice	KA4802M2DW	KA4802M3DW	KA4802M4DW	
Placa Sky	KA4802M2DA	KA4802M3DA	KA4802M4DA	
Placa Nogal	KA4802M2LG	KA4802M3LG	KA4802M4LG	
Placa Roble	KA4802M2LM	KA4802M3LM	KA4802M4LM	
Placa Optic	KA4802M2MM	KA4802M3MM	KA4802M4MM	
Placa Pixel	KA4802M2MW	KA4802M3MW	KA4802M4MW	
Placa Moon	KA4802M2NW	KA4802M3NW	KA4802M4NW	
Placa Space	KA4802M2NG	KA4802M3NG	KA4802M4NG	
Placa Acero	KA4802M2ZG	KA4802M3ZG	KA4802M4ZG	
Placa Cobre	KA4802M2ZM	KA4802M3ZM	KA4802M4ZM	
Placa Oro	KA4802M2ZW	KA4802M3ZW	KA4802M4ZW	


Placas embellecedoras

3. DIMENSIONES TOTALES (mm)


■ Placa 2x2 módulos - (KA4802M2..)

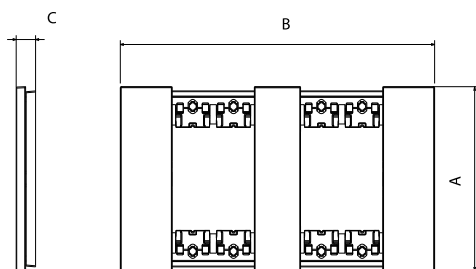

■ Placa 2x3 módulos - (KA4802M3..)

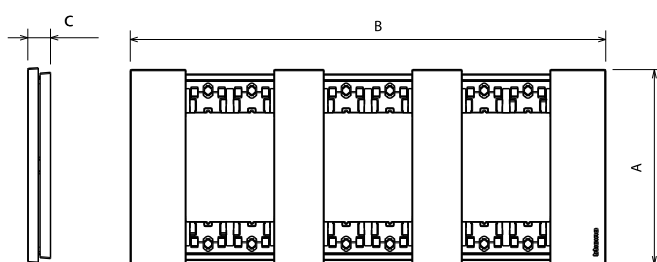

■ Placa 2x4 módulos - (KA4802M4..)

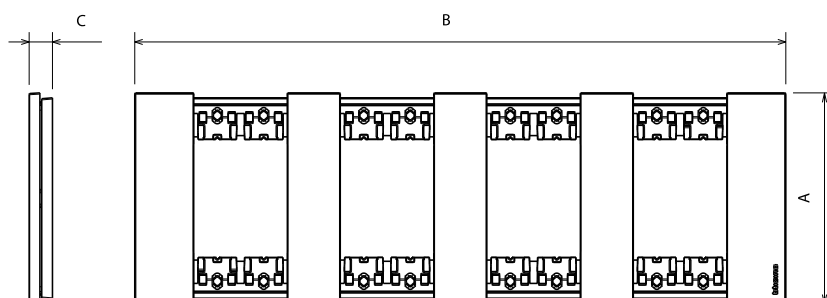

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 4.1 Características mecánicas

Prueba de resistencia a los impactos: IK 04

■ 4.2 Características del material

Sin halógenos

Resistente a los rayos UV

Autoextinguible:

650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes

■ 4.3 Características climáticas

Temperatura almacenamiento: - 10°C a + 70°C

Temperatura de uso: - 5°C a + 50°C

5. LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

Placa	A	B	C
2 x 2 M	86	173,5	11
2 x 3 M	86	244,5	11
2 x 4 M	86	315,5	11