




Centrale Hexact Light II

Badge résident

Terminal de programmation

- Centrale Hexact Light II équipée d'une tête de lecture Vigik®
- Liaison entre centrale et lecteur : 2 fils
- Alimentation : 10 - 20 V₌₌ ou 12 - 15 V_~

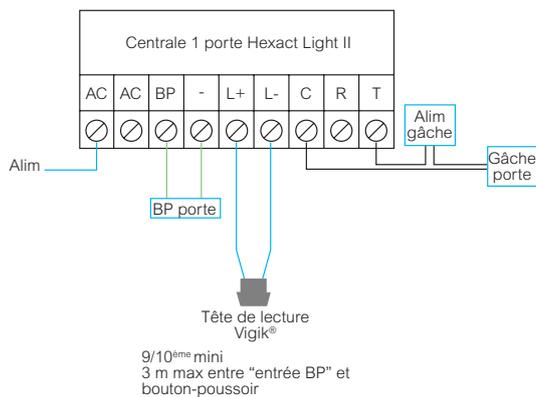

CONTRÔLE D'ACCÈS - GESTION AUTONOME



CENTRALE HEXACT LIGHT II

- BT348043 - Centrale Hexact Light II
- BT348409 - Terminal de programmation
- BT348240/41/42/43/44/45/46 - Badges résidents
- BT348045 - Kit pour gestion autonome des portails

ÉLÉMENTS NORMATIFS

Système de contrôle d'accès conforme au standard Vigik®, marque déposée par La Poste.

AIDE AUX DESCRIPTIFS

Idéal pour remplacer de façon sécurisée une serrure mécanique de type T25 et répondre au standard de La Poste (Vigik®).

Solution autonome pour donner l'accès aux prestataires Vigik® et aux résidents. Adapté au petit collectif (10 à 15 logements) pour la gestion d'une porte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatible avec les platines de rue Bticino à boutons-poussoirs Sfera New, Sfera Robur, Linea 300 et Série 100/200/300 et les claviers codés Tercode.

La centrale Hexact Light II permet jusqu'à 1000 modifications d'état de badges (ou évènement : autorisation ou invalidation)

- Gestion des autorisations des badges :
- par débrogage/brogage de la mémoire
 - par le terminal de programmation sans démontage de la centrale

Les invalidations des badges et modification des services sont gérées via le terminal de programmation.

Les badges d'accès sont équipés d'un système anti-copie.

L'ouverture et le fermeture de la porte pourront être gérées par le poste intérieur grâce au relais contact sec réf. 346250.

Il est possible de rajouter la gestion de l'ouverture d'une porte de garage ou d'un portail avec le kit pour gestion autonome des portails réf. BT348045, avec une gestion en temps réel.

	Hexact Light II
NOMBRE DE PORTES	1
TYPE DE GESTION	Autonome

FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

Installation facile et rapide avec câblage en 2 fils.

Possibilité de conserver le module mémoire de la centrale à remplacer et de la positionner sur la nouvelle centrale sans perdre des données.

service Relations Pro

0810 48 48 48 Service 0,05 € / min + prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr