



Interrupor de tarjeta



K4548



K4549

USO


Interrupor de tarjeta para activar luces y dispositivos en habitaciones de hotel.

GAMA

Denominación	Ref.	Frontales correspondientes
Interrupor de tarjeta con tecnología RFID	■ K4548	□ KW22 □ KM22
Interrupor de tarjeta	■ K4549	■ KG22

Colores: □ Blanco □ Sand ■ Dark

DIMENSIONES TOTALES (mm)

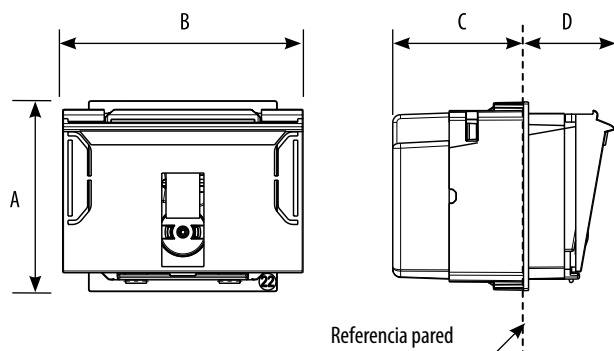

	A	B	C	D
K4548 - K4549	45.2	57	31.3	21.4

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo

Capacidad de los bornes: 2 x 2,5 mm²

Longitud de pelado de cable: 8 mm

Compatible con cables flexibles o rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Grado de protección

Penetración de materia líquida/sólida: IPD20D (considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora y 2 medios módulos ciegos K4949)

- Características mecánicas

Prueba de resistencia a los impactos: IK 04

- Características del material

Material:

Mecanismo y frontal: PC (Policarbonato)

Sin halógenos

Resistente a los rayos UV

Autoextinguible:

850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión

650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes

- Características eléctricas

Tensión: 230 VAC

Intensidad: 30VA

- Características climáticas

Temperatura de almacenamiento: - 10° C a + 70° C

Temperatura de uso: - 5° C a + 35° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con la norma IEC/EN 60669-1-2.

Consultar el e-catálogo