





LIGHT now

- Interruptor
- Comutador de escada
- Botão de pressão


Y4001A - Y4003A - Y4005A
 YW4001A - YG4001A - YD4001A
 YW4003A - YG4003A - YD4003A
 YW4005A - YG4005A - YD4005A
 YW4034A - YG4034A - YD4034A
 YW4001M2A - YG4001M2A - YD4001M2A
 YW4003M2A - YG4003M2A - YD4003M2A
 YW4005M2A - YG4005M2A - YD4005M2A



Y4001A - Y4003A - Y4005A

..4001A - ..4003A
..4005A - ..4034A..4001M2A - ..4003M2A
..4005M2A

YW4005AM2A



YW4005DM2A

UTILIZAÇÃO

Mecanismo basculante para iluminação e outras cargas.


GAMA

Designação	Referência
Interruptor 1P 10AX - 250 Va.c. iluminável com lâmpada led (ver tabela abaixo)	☐ YW4001A - YW4001M2A ☐ YG4001A - YG4001M2A ☐ YD4001A - YD4001M2A ☒ Y4001A
Comutador de escada 1P 10AX - 250Va.c. iluminável com lâmpada led (ver tabela abaixo)	☐ YW4003A - YW4003M2A ☐ YG4003A - YG4003M2A ☐ YD4003A - YD4003M2A ☒ Y4003A
Botão de pressão 1P 10AX - 250Va.c. iluminável com lâmpada led (ver tabela abaixo)	☐ YW4005A - YW4005M2A ☐ YG4005A - YG4005M2A ☐ YD4005A - YD4005M2A ☒ Y4005A
Botão de pressão 1P (NA-NF) 10A - 250Va.c. iluminável com lâmpada led (ver tabela abaixo)	☐ YW4034A ☐ YG4034A ☒ YD4034A
Botão de pressão 1P 10AX - 250Va.c. - com serigrafia iluminável por lâmpada LED (ver tabela abaixo)	☐ YW4005AM2A ☐ YW4005DM2A

Cor do LED	230 Va.c	12/24 Va.c
Branco	LN4742V230T	LN4742V12T
Azul	LN4742V230B	

Cores: ☐ White ☐ Stone ☒ Dark

DIMENSÕES TOTAIS (mm)

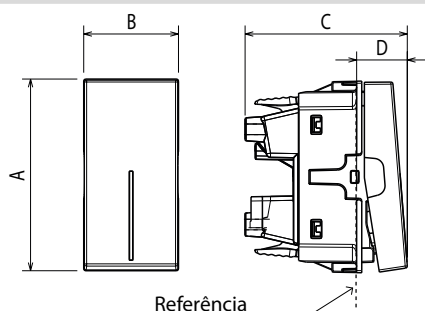

	A	B	C	D
..4001A / ..4003A / ..4005A / ..4034A	45,1	22,3	38,1	11,9
..4001M2A / ..4003M2A / ..4005M2A	45,1	44,7	38,1	11,9

LIGAÇÃO

Tipo de terminal: terminais automáticos
 Capacidade bornes: 2 x 4 mm² máx.
 Comprimento de descarte do cabo: 12 mm
 Compatível com cabos flexíveis ou rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grau de proteção:**
(considerando uma instalação completa, incluindo o quadro de acabamento)
 - Proteção contra sólidos e líquidos: IP40
 - Teste de resistência ao impacto: IK04
 - **Características do material:**
 - Estrutura: PC (policarbonato)
 - Tecla: ABS
 - Sem halogéneos
 - Resistente aos raios UV
 - Auto-extinguível:
- 850 °C/30 s para as peças isolantes que sustentam as peças sujeitas a tensão.
 650 °C/30 s para outras peças de materiais isolantes.
- **Características elétricas:**
 - Tensão: 250 V a.c.
 - Corrente: 10AX
 - **Características ambientais:**
 - Temperatura de armazenamento: -10° C a +70° C
 - Temperatura de utilização: -5° C a +35° C

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.
 Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

Em conformidade com a norma IEC/EN 60669-1.
 Consultar o e-catálogo.