




Mecanismos para estores, toldos e sinalização




Y.4027N




Y.4027HN




Y.4027NM2



Y.4036



Y.4037N



Y.4037NM2

UTILIZAÇÃO


Mecanismos para iluminação e outras cargas.
 Y.027HN com dupla sinalização: "Não incomodar" e "Arrumar o quarto"
 para quartos de hotel. Não luminoso.

GAMA

Designação	Referência
Comutador de estores duplo 1P 10AX - 250Va.c. - com posições 1-0-2 1 módulo	☐ YW4027N ☐ YG4027N ☐ YD4027N
Comando duplo para quarto de hotel 1P 10AX - 250Va.c. - com posições 1-0-2 1 módulo	☐ YW4027HN ☐ YG4027HN ☐ YD4027HN
Comutador de estores duplo 1P 10AX - 250Va.c. - com posições 1-0-2 2 módulos	☐ YW4027NM2 ☐ YG4027NM2 ☐ YD4027NM2
Botão duplo 1P (NA) + 1P (NA) 10A - 250Va.c. 1 módulo	☐ YW4036 ☐ YG4036 ☐ YD4036
Botão duplo com bloqueio mecânico 1P (NA) + 1P (NA) 10A - 250Va.c. 1 módulo	☐ YW4037N ☐ YG4037N ☐ YD4191CC
Botão duplo com modalidade de bloqueio 1P (NA) + 1P (NA) 10A - 250Va.c. 2 módulos	☐ YW4037NM2 ☐ YG4037NM2 ☐ YD4037NM2

Cores: ☐ White ☐ Stone ☐ Dark

DIMENSÕES TOTAIS (mm)

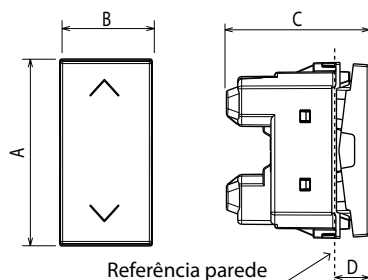

	A	B	C	D
Y.4027N / Y.4027HN / Y.4037N	45,1	22,3	36,5	8,6
Y.4036	45,1	22,3	39,1	8,6
Y.4027NM2 / Y.4037NM2	45,1	45	36,5	8,6

LIGAÇÃO

Tipo de terminal: ligadores de parafusos
 Capacidade bornes: 2 x 4 mm² máx.
 Comprimento de descarte do cabo: 9 mm
 Compatível com cabos flexíveis ou rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grau de proteção:**
 (considerando uma instalação completa, incluindo o quadro de acabamento)
 - Proteção contra sólidos e líquidos: IP40
 - Teste de resistência ao impacto: IK04
 - **Características do material:**
 - Estrutura: PC (policarbonato)
 - Tecla: ABS
 - Sem halogéneos
 - Resistente aos raios UV
 - Auto-extinguível:
- 850 °C/30 s para as peças isolantes que sustentam as peças sujeitas a tensão.
 650 °C/30 s para outras peças de materiais isolantes.
- **Características elétricas:**
 - Tensão: 250 V a.c.
 - Corrente: 10AX para ..4027N / ..4027HN / ..4027NM2
 - **Características ambientais:**
 - Temperatura de armazenamento: -10° C a +70° C
 - Temperatura de utilização: -5° C a +35° C

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.
 Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

Em conformidade com a norma IEC/EN 60669-1.
 Consultar o e-catálogo.