


Mecanismo conectado para persianas



USO

Mecanismo conectado que permite controlar una persiana de localmente o en remoto. Compatible con todos los motores de persianas (con final de carrera mecánico y electrónico de hasta 500 VA). Se controla mediante un interruptor de conmutación de persiana conectado (conmutación con la misma fuente de alimentación del motor). Se puede asociar a uno o varios comandos inalámbricos. Se debe conectar al neutro. 1 módulo

GAMA


Denominación	Referencia
Comando conectado para persianas.	□ YW4027C
Con piloto LED. Con botón Reset escondido para volver a los ajustes de fábrica.	■ YG4027C
1 módulo	■ YD4027C

Colores: □ Blanco ■ Stone ■ Dark

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo
Capacidad bornas: 1 x 2.5 mm² - 2 x 1.5 mm²
Longitud de pelado de cable: 7 mm
Destornillador: plano 3 mm

DIMENSIONES TOTALES (mm)

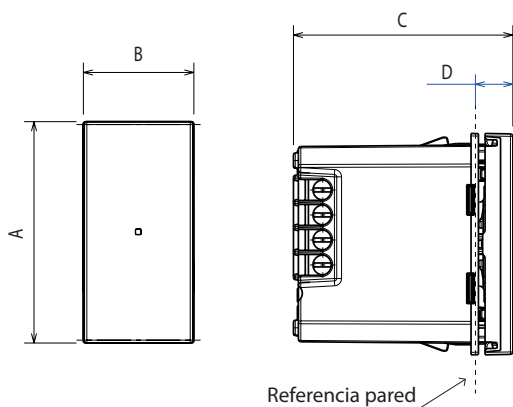

A	B	C	D
45	22.5	44.6	8.6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grado de protección:**
 - Prueba de resistencia a los golpes: IK04
 - Penetración de materia líquida/sólida: IP20 producto instalado
 - **Características del material:**
 - Mecanismo: PC
 - Sin halógenos
 - Resistente a los rayos UV
 - Autoextinguible:
- 850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.
- **Características eléctricas:**
 - Tensión: 100/240 V ~
 - Potencia: 500 VA max - 240 VAC
270 VA max - 100 VAC
 - Frecuencia: 50/60 Hz
 - Consumo en reposo: 1 mA
 - Tecnología Zigbee: 2.4 GHz a 2.4835 GHz
 - Nivel de potencia: REC 70-03: < 20 dBm
 - Alcance: 200 m en espacio diáfano
10 m entre productos
 - **Características ambientales:**
 - Temperatura almacenamiento: 0° C a +45° C
 - Temperatura de uso: +5° C a +45° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares de instalación y fabricación.

Consultar el e-catálogo.

El abajo firmante, BTICINO, declara que este tipo de equipo radioeléctrico (YW4027C-YG4027C-YD4027C) cumple con la normativa 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en el siguiente sitio web:

www.bticino.it/red