


927 66



**legrand**

PARAFoudre MONOPHASÉ 230 V<sub>~</sub>  
Avec protection intégrée

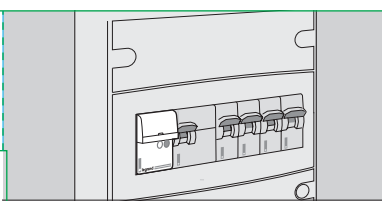

**legrand**

Pro & Consumer Service  
BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1  
www.legrandgroup.com  
**FR Service Consommateurs**  
0825 360 360 (0,15 € TTC/min)  
www.legrand.fr

**legrand**

PARAFoudre MONOPHASÉ 230 V<sub>~</sub>  
Avec protection intégrée



Protection  
des biens



Parafoudre

**AUTO  
PROTECTION**

Pour applications résidentielles et petit tertiaire.  
Pour protéger les appareils électriques et  
électroniques des surtensions dues à la foudre.

Avec protection intégrée contre les courants de  
surcharge et les court-circuits. Raccordement direct en  
aval d'un disjoncteur d'abonné type [S].

- Peut supporter plus de 15 chocs de 10 000 Ampères
- Cassette débrochable réf. 927 74 avec voyants  
de fonctionnement et de fin de vie
- Courant maxi de décharge : 12 000 Ampères
- Courant maxi de court-circuit : 4 500 Ampères
- Recommandé par la norme NF C 15-100
- Conforme à la norme NF EN 61643-11

Il est conseillé d'avoir toujours des cassettes  
de remplacement réf. 927 74.

Schéma de câblage et notice d'utilisation à l'intérieur

**2 ans  
GARANTIE**



3 245060 927660

⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.


Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand.

Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.



Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

## SCHÉMA DE CÂBLAGE

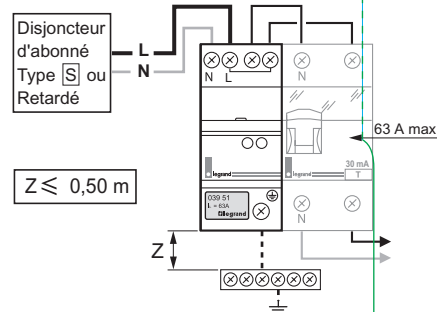

- Voyant vert allumé : OK
- Voyant rouge allumé\* : la cassette est à remplacer

\* Si les 2 voyants sont éteints : la cassette est à remplacer

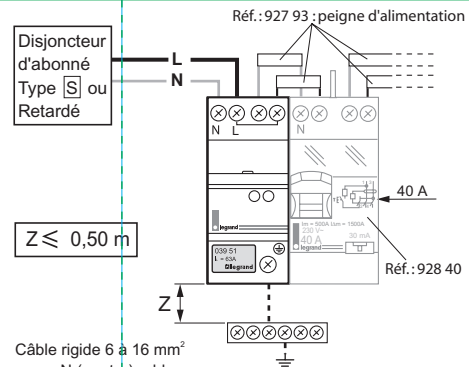

Câble rigide 6 à 16 mm<sup>2</sup>

— N (neutre) = bleu

— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

⋯⋯⋯ ⊕ (terre) = vert/jaune

⚠ Ce produit n'est pas adapté pour protéger une installation où des chocs directs de foudre sont prévisibles. (ex. bâtiments équipés de paratonnerres). Ceci pourrait induire la fin de vie immédiate du produit par dépassement de ses capacités. Régimes de neutre TT et TNS. Courant de court-circuit < 4 500 Ampères. Tension maxi de régime permanent :  $U_c (L-N) = 275 V_{\sim}$  ;  $U_c (N-\oplus) = 255 V_{\sim}$ . Les parafoudres ne doivent pas être installés dans des locaux présentant des risques d'incendies ou d'explosions.