



Variateur simple

5738 38 HA/HB4598
5738 39 672 39 L/N4598N 663094

Description

Dispositif de commande radio pour le contrôle d'un actionneur ou d'un groupe d'actionneurs Variateurs ou de type ON/OFF.
S'il s'agit de contrôler des actionneurs ON/OFF, il est possible de commander uniquement l'allumage/extinction de la charge.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	1 batterie au lithium 3 V type CR2032
Durée de la batterie :	5 ans
Température de fonctionnement :	5 – 45 °C
Technologie :	Radio 2,4 GHz standard ZigBee®
Portée :	150 m en l'absence d'obstacle, 15 m en présence de murs en ciment

Données dimensionnelles



Dimensions hors tout : 2 modules pour installation superficielle

Configuration

De type à auto-apprentissage "Push and Learn".

Si le dispositif est intégré à l'installation Automatisation à BUS par l'intermédiaire de l'interface Passerelle SCS/ZigBee, il est possible de gérer des actionneurs Variateurs à BUS dont l'adresse doit être configurée en plaçant les configurateurs dans les logements A et PL.

Vue frontale

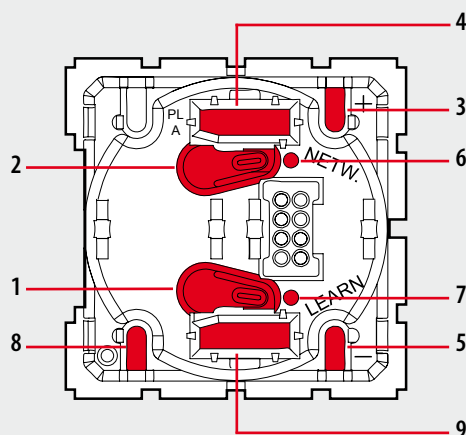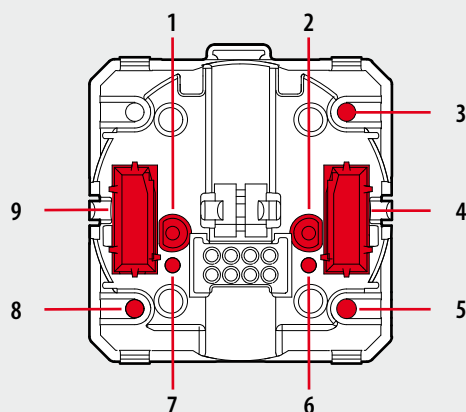

Légende

1. Touche APPRENTISSAGE
2. Touche RÉSEAU
3. Touche + : enfoncée brièvement, commande la charge sur ON à 66% de la puissance, enfoncée longuement, augmente la puissance jusqu'à la valeur maximale
4. Logement configurateurs (A, PL)
5. Touche - : enfoncée brièvement, commande la charge sur ON à 33% de la puissance, enfoncée longuement, abaisse la puissance jusqu'à la valeur minimale
6. LED indicateur RÉSEAU
7. LED indicateur APPRENTISSAGE
8. Touche ON/OFF
9. Logement configurateur (non utilisé)