


Délesteur connecté

4 121 72 - 1 991 20



Nécessite au préalable l'installation d'un :

Module Control



/
OU
/

Toutes autres
interfaces de
connexion « with
Netatmo »

Fonction délestage compatible avec :

Prises, sorties de câble, contacteurs et contact sec connectés
des gammes «... with Netatmo»



Prise




Sortie de câble



Prise mobile




Contacteur
connecté



Contact sec connecté

N.B. L'installation d'au moins l'un de ces produits est nécessaire au fonctionnement du délesteur connecté.


Composition



Délesteur connecté



Attention au sens
du courant



Tore de Mesure

Température	U	I	F	Précision	Délestage
+5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	80A MAX	2,4-2,4835Ghz <100 mW	+/-1% sous63A	kWh 1 kWh

Directive CE
Conforme à la directive européenne suivante:

Directive basse tension
(LVD) 2014/35/UE

Compatibilité électromagnétique
(CEM) n° 2014/30/UE

Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.




1 Montage, câblage




OFF

Coupez le courant au
disjoncteur général

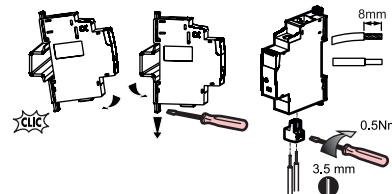


V1, N:
MAX
2x 1.5mm²
1.5mm²

Câblage

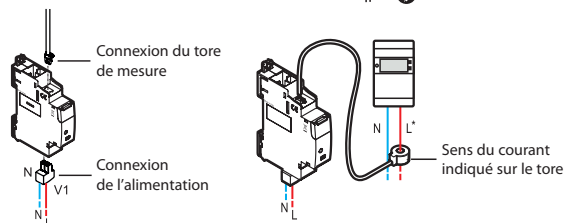

Un disjoncteur de protection de calibre C2 à C16 est nécessaire selon la section de câble utilisée pour alimenter le Délesteur connecté. Si les conditions le permettent, les protections électriques déjà présentes dans le tableau électrique peuvent être réutilisées dans ce but.

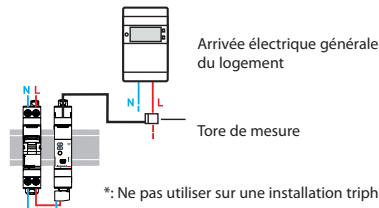

*: Ne pas utiliser sur une installation triphasée.

Dans le cas où le produit est branché sur une phase différente de celle sur laquelle il suit la consommation, le voyant du produit clignote en orange.

— N (neutre) = bleu

— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

LE12747AC-FR

2 Ajouter le Délesteur connecté à votre installation connectée




* Afin de redémarrer tous les produits connectés en même temps

** : Après avoir câblé l'installation, reposer le plastron afin qu'aucune partie active sous tension ne soit accessible.

3 Finaliser l'installation dans l'application Legrand Home + Control

Télécharger l'App Home + Control et suivez les instructions pour ajouter le produit connecté dans votre installation.




Vous avez également la possibilité de piloter votre installation via un assistant vocal et pouvez personnaliser vos scénarios via l'App Home + Control.



Réinitialiser un Délesteur connecté pour le retirer d'une installation connectée

Appuyer plus de 5 secondes sur le bouton de configuration du Délesteur connecté jusqu'à ce que le voyant de configuration s'allume en rouge fixe.

Il n'est alors plus associé au Module Control / prise Control.



www.legrand.fr/reference/412172
www.legrand.fr/reference/199120

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrand.com/ecatalogue