




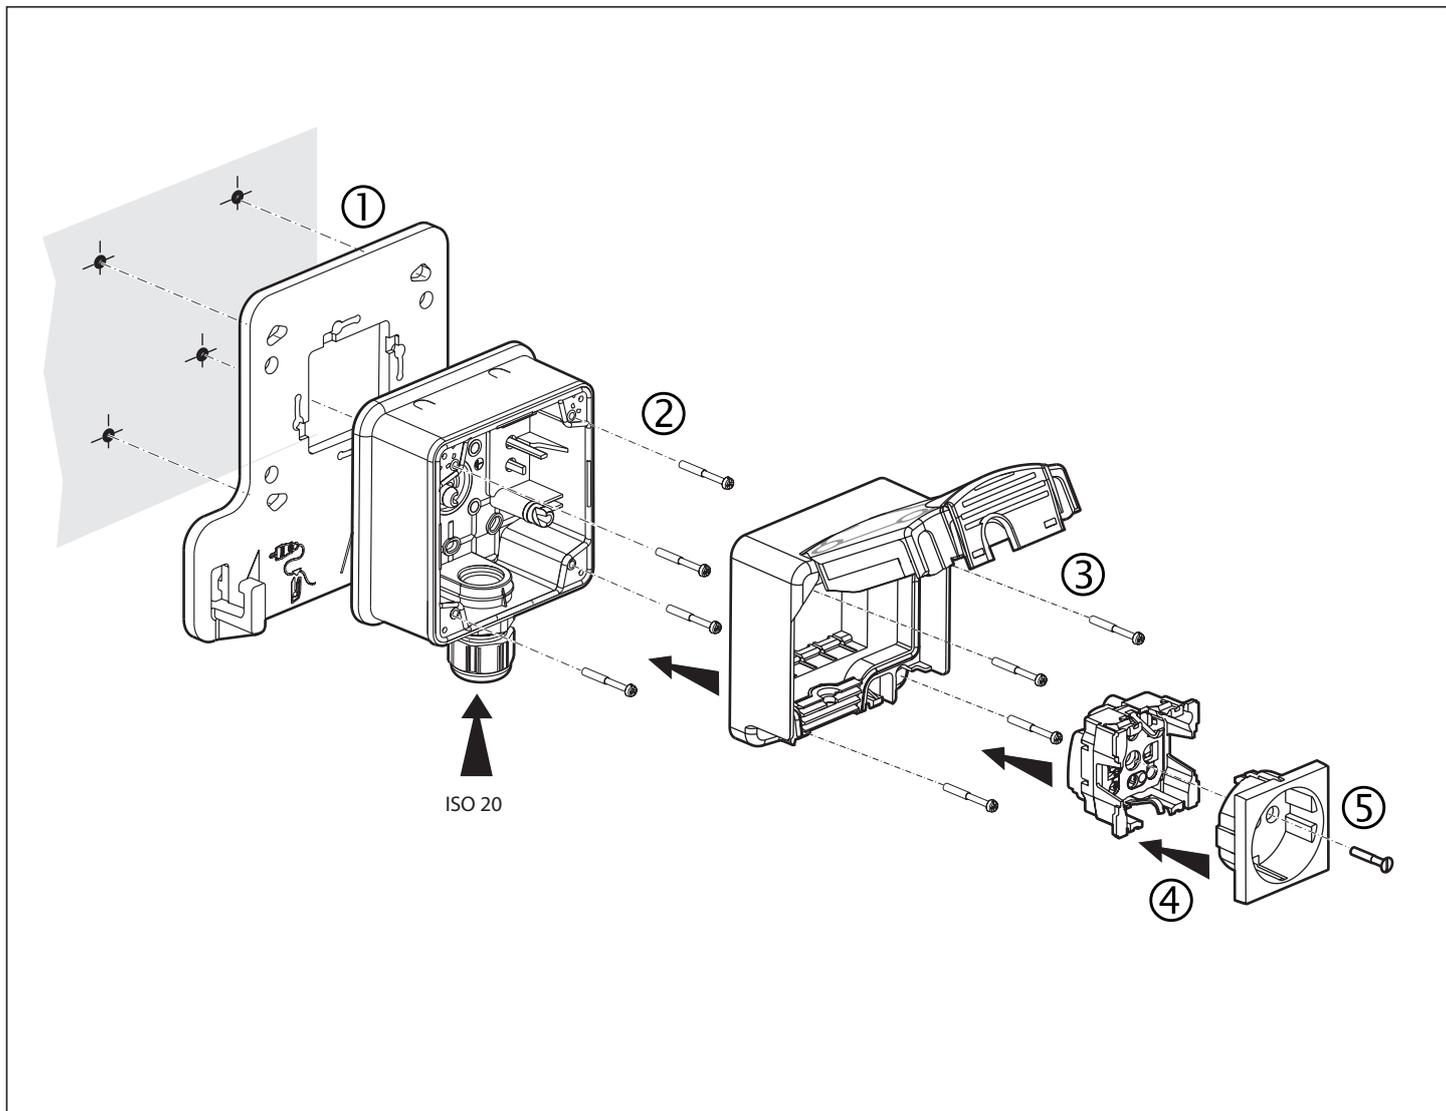

Por favor, verifique com o fabricante do seu veículo elétrico a compatibilidade do cabo de carregamento com o sistema green'up.

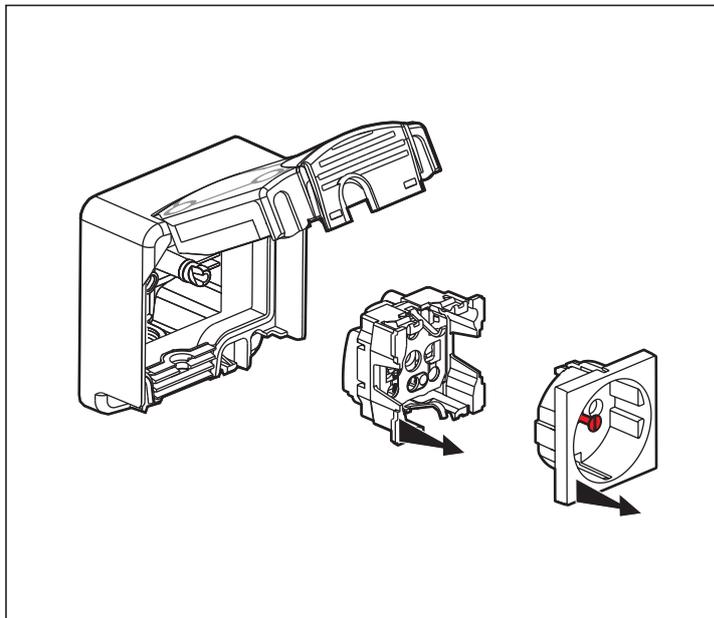


N	L	Terra
Neutro = azul	Fase = tudo menos azul e verde	Terra = verde/amarelo

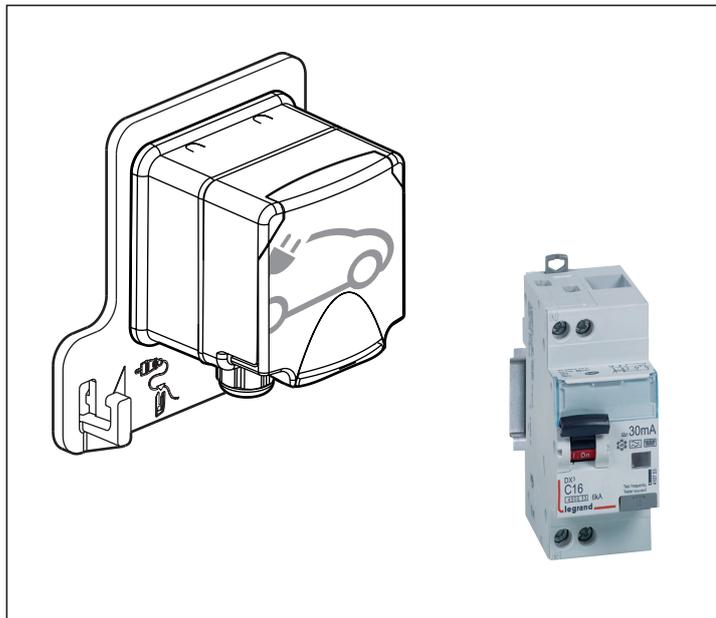

- Instalar el disyuntor diferencial por separado de los demás productos en el panel para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

- Disjuntor diferencial C16 - 30 mA, 16 A - Tipo F (HPI) - Ref. 4 107 53

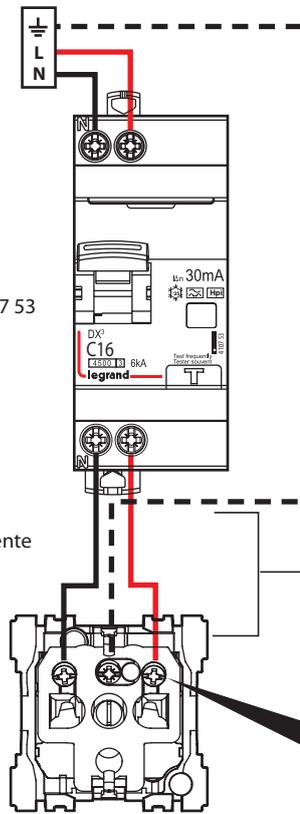

- Secção fio 3 x 2,5 mm² rígido ou equivalente


- 50 m máx. - Cable tipo 1000 R02V Rígido o idéntico en flexible

- Par de apriete mín.: 0,8 N.m




- Sólo una toma por línea dedicada

MODE 1

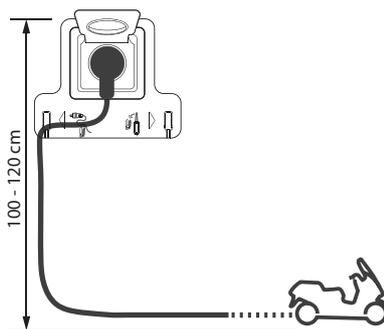

MODE 2

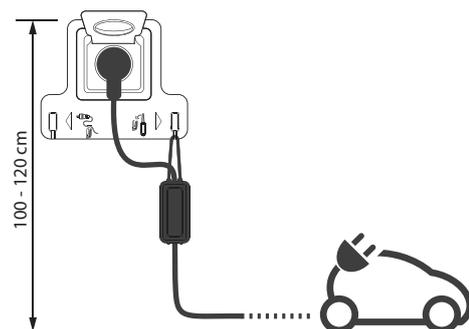

- Assegure-se de que o seu contrato de fornecimento eléctrico é compatível com a recarga do seu veículo eléctrico. Desligar sempre a tomada antes de colocar o veículo em funcionamento. Apenas a utilização dos cabos fornecidos com os veículos é autorizada com as tomadas VE (veículo eléctrico). Não usar extensão nem adaptador. A caixa EVSE deve ser suspenso. Recomenda-se o uso de pára-raios.

Instruções de segurança

Este produto deve ser instalado de acordo com as regras de instalação e de preferência por um electricista qualificado. Uma instalação incorreta e/ou uma utilização incorreta podem provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio.

Antes de efetuar a instalação, ler as instruções e ter em conta a localização adequada para a montagem do produto.

Não abrir, desmontar, alterar ou modificar o aparelho salvo especificação em contrário nas instruções do produto. Todos os produtos Legrand só devem ser abertos e reparados exclusivamente por pessoal formado e autorizado pela Legrand. Qualquer abertura ou reparação não autorizada cancela todas as responsabilidades, direitos de substituição e garantias.

Utilizar exclusivamente os acessórios da marca Legrand.