



Fiches multiprises rotatives 2 P+T 2 sorties latérales avec USB Type C

Références : 0 496 18/19 - 6 944 32/33



0 496 18/19



6 944 32/33

1. USAGE


Bloc de prises pivotant sur son axe pour branchement sur prises murales 2 P+T.

2 sorties latérales + chargeur USB Type-C+C avec Power Delivery pour recharger rapidement les appareils mobiles tels que smartphones ou tablettes.

2. GAMME

Description	Standard Franco-Belge		Standard Germanique	
	Blanc/Gris foncé	Aluminium/Gris foncé	Blanc/Gris foncé	Aluminium/Gris foncé
Fiches multiprises 2 P+T avec éclips de protection 2 sorties latérales 2 P+T + 1 module de charge USB Type-C+C	0 496 18	0 496 19	6 944 32	6 944 33

3. DIMENSIONS (mm)

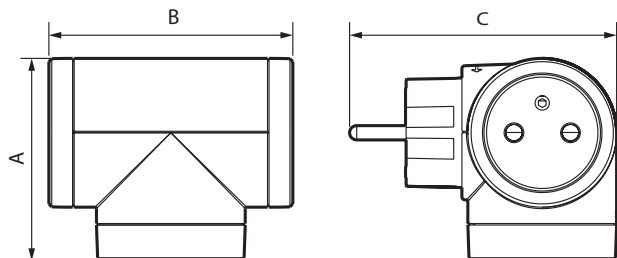

Références	A	B	C
0 496 18/19	68	82	90
6 944 32/33	68	88	90

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 04

Résistance à la pénétration des corps solides/liquides : IP 20

■ 4.2 Caractéristiques matières

Plastique + thermoplastique mat Blanc RAL 9003/Gris foncé RAL 7024

Peinture Aluminium

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité :

750° C/30 s pour les pièces en matières isolantes maintenant en place les parties sous tensions.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 4.3 Caractéristiques électriques

Tension : 230 V~

Fréquence : 50 Hz

Intensité : 16 A

Puissance : 3680 W MAXI

Prises USB :

2 ports USB Type-C

Puissance délivrée:

1 x USB C : 5V~ 3A 15W; 9V~ 2.22A 20W; 12V~ 1.67A 20W

2 x USB C : 5V~ 3A 15W max

Rendement moyen en mode actif :

— 5V~ : 84%

— 9V~ : 87%

— 12V~ : 87%

Rendement à faible charge (10 %) :

— 5V~ : 81%

— 9V~ : 76%

— 12V~ : 77%

Consommation électrique hors charge : 0,06 W

■ 4.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

Température de stockage : - 20° C à + 70° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

6. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.