


Mosaic™ 2 USB Type A + Type C - 20 W - Power Delivery

Référence(s) : 077670LA
077671LA
077672LA

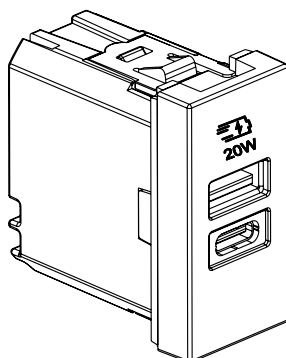


1. UTILISATION

Permet d'alimenter et de recharger des terminaux multimédias : smartphones et tablettes.
Optimise la vitesse de charge des terminaux compatibles avec les protocoles USB Power Delivery et Quick Charge.
Ces deux protocoles, intégrés dans les appareils iOS/Apple et Android/Google, permettent une charge plus rapide que les technologies conventionnelles. Ils fonctionnent via un échange entre le terminal et le chargeur.
1 module – Peut être installé dans une boîte d'encastrement d'au moins 40 mm de profondeur.
À équiper d'un support et d'une plaque de finition.

2. GAMME

Désignation	Finitions		
	Blanc	Alu	Noir
Double prise USB Type A+C - 20W - 1 module	077670LA	077671LA	077672LA

3. DIMENSIONS (mm)

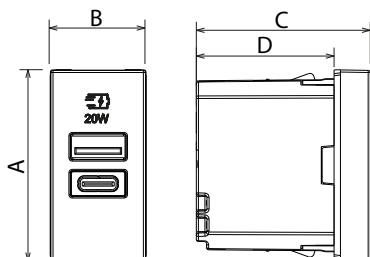

Références	A	B	C	D
077670LA-077671LA-077672LA	45.05	22.5	41	32.5

4. RACCORDEMENT

Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : 2x1,5 mm² ou 1x2,5 mm²
Longueur de dénudage : 6 mm
Câbles souples ou rigides compatibles

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides et liquides : IP 40

■ 5.2 Caractéristiques matières

Mécanisme : Polycarbonate
Enjoliveur : ABS
Sans halogène
Résistant aux UV
Auto-extinguible : 650°C / 30 s

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)

■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Températures d'utilisation : + 5° C à + 35° C
Températures de stockage : - 20° C à + 70° C

■ 5.4 Caractéristiques électriques

Toutes les valeurs listées ci-dessous sont mesurées à température ambiante 20° et après 30 mn de fonctionnement.

Tension nominale d'entrée	100-240 V~
Fréquence nominale d'entrée	50-60 Hz
Puissance de sortie max.	20 W
Courant nominal d'entrée	0.5 A
Courant nominal de sortie max.	3.0 A
Consommation veille	<0.05 W
Tension nominale de sortie	5.0 V= *
Rendement moyen de l'alimentation	88 %
Classe de consommation hors charge et niveau moyen d'efficacité	Niveau VI
Classe de protection	II - Basse tension

Tension optimisée *

1 sortie - Type A		1 sortie - Type C		2 sorties	
5.0 V	3.0 A	5.0 V	3.0 A	Type A : 5.0 V	1.5 A
9.0 V	2.0 A	9.0 V	2.2 A	Type C : 5.0 V	1.5 A
12.0 V	1.5 A	12.0 V	1.6 A		

Note : Pour optimiser le temps de charge de votre appareil, veiller à l'éteindre pendant la phase de charge.

6. CLEANING

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits de nettoyage suivants :

Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.