



Univers Epure Interrupteur sans contact pour éclairage

Références : AR-M67061 - AR-P67361 - AR-P67461 -
AR-P67861 - AR-P67961



AR-M67061



AR-P67361

1. USAGE

Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière par simple passage de la main devant l'interrupteur.

Distance de détection : 6 cm environ

Peut s'utiliser en mode :

- Interrupteur simple : câblage avec ou sans neutre
- Va-et-vient : câblage avec neutre requis
- Maître/esclave : câblage avec neutre requis, 3 esclaves maxi
- Poussoir NO : câblage avec neutre requis, pour pilotage relais, télérupteur

Installation dans tout type de boîte.

Mécanismes livrés avec coque de protection.

2. GAMME

Référence	Interrupteur
AR-M67061	Interrupteur sans contact pour éclairage. Avec voyant lumineux, activé par défaut (désactivable). A équiper d'une plaque de finition.
Plaque sans contact 2,5 fils	
AR-P67361	● Bronze
AR-P67461	○ Acier brossé
AR-P67861	● Noir mat
AR-P67961	○ Blanc satin

3. MONTAGE

Les appareillages ART d'Arnoult sont fournis avec des vis de fixation standard de 30 mm. Possibilité d'utiliser des vis longues de 40 mm (non fournies). Ôter les vis de la boîte d'encastrement et utiliser celles fournies avec l'appareillage.

Afin de préserver l'état des produits, il est impératif de les installer après séchage complet des finitions, dans un milieu sec et non agressif, à l'intérieur uniquement.

Il est vivement conseillé de laisser en place la coque de protection jusqu'au montage des plaques.

L'installation des plaques est recommandée après finition complète des revêtements muraux (peintures, tissus...).

3. MONTAGE (suite)

Démontage :

Le démontage des plaques se fait en introduisant la pointe d'un tourne-vis dans une encoche prévue à cet effet sur le champs de la plaque et en faisant levier avec celle-ci pour déclipser les points de fixation.

Une fois la plaque légèrement écartée du mur, il convient de glisser les doigts entre la plaque et le mur pour terminer délicatement le démontage de la plaque.

Attention de ne pas tirer trop fortement sur la plaque pour ne pas casser les clips de fixation.


4. CONNEXION

Type de bornes : à vis

Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²


Longueur de dénudage : 8 mm

5. DIMENSIONS (mm)

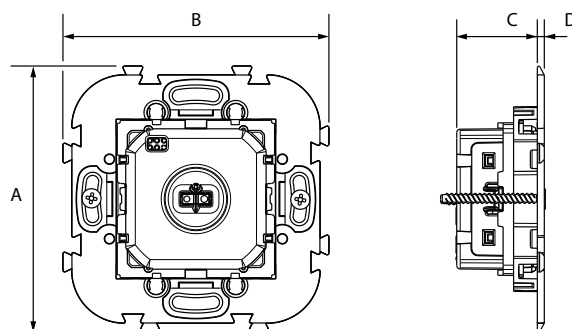

Réf.	A	B	C	D
AR-M67061	76,2	76,2	23,3	2,3

5. DIMENSIONS (mm) (suite)

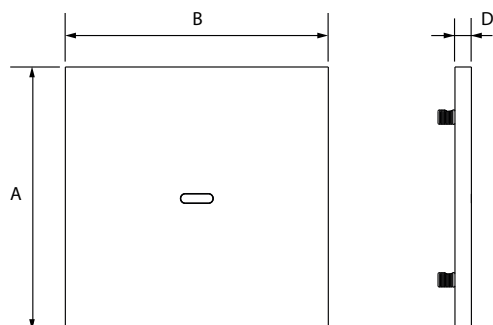

Réf.	A	B	C
AR-P67361 AR-P67461 AR-P67861 AR-P67961	80	80	5

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

Pénétration des corps solides et/ou liquides : IP 40

■ 6.2 Caractéristiques matières

• Interrupteur sans contact :

Support : PA 6,6 + Acier Galfan

Boîtier du mécanisme : PC

Sous-plaque : PC

Sans halogène

Résistant aux UV

• Plaques:

Bronze : oxydation du laiton + patine et brossage + vernis

Acier brossé : brossage + galvanisation couleur acier + vernis

Noir mat : laiton + peinture mate

Blanc satin : laiton + peinture toucher soyeux

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 6.3 Caractéristiques électriques

Tension : 110-240 V~

Puissance : 200 VA

Fréquence : 50/60 Hz

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

7. ENTRETIEN

L'entretien et le dépoussiérage des plaques se font au moyen d'un chiffon doux, humide (eau) ou de lingettes imbibées de produit contenant moins de 5 % d'alcool ionique.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

A proscrire absolument :

- les diluants, essences diverses, peinture ou ruban adhésif,
- les poudres à récurer (car abrasives),
- les produits javéllisés,
- les produits spéciaux pour inox,
- les rénovateurs (car ils contiennent souvent des abrasifs et possèdent des agents chimiques),
- les projections ou émanations de produits décapants pour sols, peintures, boiseries...

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

Toute agression mécanique ou corps étranger (tournevis, etc...) venant heurter la surface de la plaque en altérerait la finition et par conséquent, le traitement de surface.

8. NORMES ET AGREMENTS

Conforme aux normes d'installation et d'utilisation.

Voir e.catalogue.