


Interruptor - Conmutador - Pulsador



1. USO

Mecanismos de mando axiales para iluminación y otras cargas.


2. GAMA

Denominación	Ref.	Frontales correspondientes
Interruptor 10 AX - 250 V	K4001	□ KW01 - KW01M2 - KW01A - KW01D KW01F - KW01X - KW01M2A KW01M2D - KW01M2F - KW01M2X ■ KM01 - KM01M2 - KM01A - KM01D KM01F - KM01X - KM01M2A KM01M2D - KM01M2F - KM01M2X ■ KG01 - KG01M2 - KG01A - KG01D KG01F - KG01X - KG01M2A KG01M2D - KG01M2F - KG01M2X
Conmutador 10 AX - 250 V	K4003	
Pulsador 10 A - 250 V (NO)	K4005	
Pulsador 10 A - 250 V (NO-NC)	K4034	

Colores:

- Blanco
- Sand
- Dark

3. DIMENSIONES TOTALES (mm)

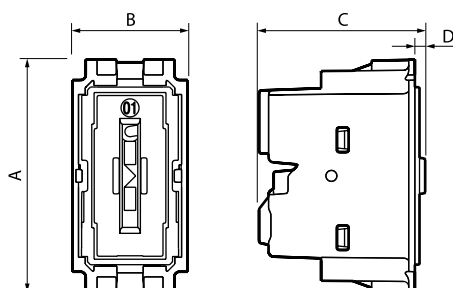

A	B	C	D
45	22	32	2

4. CONEXIÓN

Embornamiento con tornillos.
Longitud de pelado de cable (rígido o flexible): 9 mm

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 5.1 Grado de protección

Penetración de materia líquida/sólida: IP 20 D
Prueba de resistencia a los impactos: IK 04

■ 5.2 Características del material

Mecanismo: PC (polycarbonato)
Sin halógeno
Resistente a los rayos UV
Autoextinguible:
850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.

■ 5.3 Características eléctricas

Tensión: 250 VAC
Intensidad: 10AX
Carga estándar de balasto: 100W IEC60669-1 : 2017

■ 5.4 Características climáticas

Temperaturas de almacenamiento y uso: - 5° C a + 35° C

6. LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.
No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

7. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con las normas de instalación y de fabricación.
Consultar el e-catálogo.