




Cruzamientos




Y4054..



Y4054M2..



Y..4054



Y..4054M2

USO


Mecanismos de mando axiales para iluminación y otras cargas, 1M y 2M.

GAMA

Denominación	Referencia
Cruzamiento axial 1P 10AX - 250Va.c. no iluminable	☐ YW4054 - YW4054M2 ☐ YG4054 - YG4054M2 ☐ YD4054 - YD4054M2 ☒ Y4054 ☒ Y4054M2
Cruzamiento axial 1P 10AX - 250Va.c. Suministrado con LED blanco para retroiluminación (LED no intercambiable)	☒ Y4054LW ☒ Y4054M2LW
Cruzamiento axial 1P 10AX - 250Va.c. Suministrado con LED azul para retroiluminación (LED no intercambiable)	☒ Y4054LB ☒ Y4054M2LB

Colores: ☐ Blanco ☐ Stone ☐ Dark

DIMENSIONES TOTALES (mm)

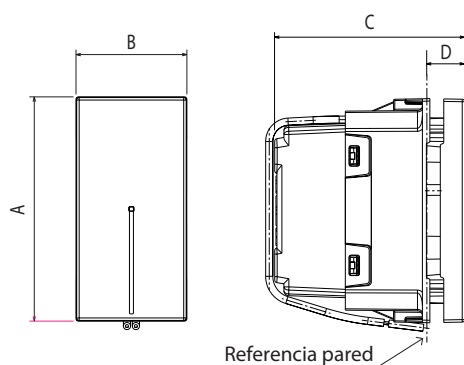

	A	B	C	D
..4054	45.1	22.3	38.2	8.6
..4054M2	45.1	44.7	38.2	8.6

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo
Capacidad bornas: 2 x 4 mm² máx.
Longitud de pelado de cable: 9 mm
Compatible con cables flexibles o rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grado de protección:**
(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)
 - Penetración de materia líquida/sólida: IP40
 - Prueba de resistencia a los golpes: IK04
 - **Características del material:**
 - Mecanismo: PC (policarbonato)
 - Tecla: ABS
 - Sin halógenos
 - Resistente a los rayos UV
 - Autoextinguible:
- 850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.
- **Características eléctricas:**
 - Tensión: 250 V a.c.
 - Intensidad: 10AX para ..4054
 - **Características ambientales:**
 - Temperatura almacenamiento: -10° C a +70° C
 - Temperatura de uso: -5° C a +35° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.
No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares IEC/EN 60669-1.
Consultar el e-catálogo.