


Συνδεδεμένος διακόπτης
7 521 84, 7 522 84, 7 523 84




Το πακέτο αυτό είναι ένα συνδεδεμένο προϊόν επέκτασης, το οποίο **προϋποθέτει** την αγορά και την εγκατάσταση του βασικού kit για μια συνδεδεμένη εγκατάσταση Valena™ Life with Netatmo.


Περιεχόμενα του πακέτου




Συνδεδεμένος διακόπτης (με δυνατότητα dimmer) + αντισταθμιστής



Προστατευτικό



Διακοσμητικό πλαίσιο



0 401 49	
—V—	100/240 V~
—W—	50/60 Hz
—W—	11 mA
—T—	- 5°C → + 55°C

Χαρακτηριστικά

Στον προεπιλεγμένο τρόπο λειτουργίας (on/off), ο διακόπτης αυτός λειτουργεί με τις έξι ή λάμπες:

	+ 45°C		+ 5°C						
100-240 VAC	50/60 Hz	2 x 2,5 mm ²							
240 VAC	Mεγ.	300 W	(*)60 W	60 W	300 VA	300 VA			
	Ελαχ.	7 W	5 W	9 W	10 VA	35 VA			
100 VAC	Mεγ.	150 W	(*)30 W	30 W	150 VA	150 VA			
	Ελαχ.	7 W	5 W	9 W	10 VA	35 VA			

(*) ή 10 λάμπες ταχ. Για καλύτερο φωτεινό αποτέλεσμα συνιστάται να χρησιμοποιείτε λάμπες ίδιου τύπου και κατασκευαστή.

Στον τρόπο λειτουργίας ως dimmer (με δυνατότητα ενεργοποίησης από την εφαρμογή), ο διακόπτης αυτός λειτουργεί μόνο με λάμπες dimmable (αυτό φαίνεται από το λογότυπο που υπάρχει στη συσκευασία).




LE10667A4


Πριν ξεκινήσετε: προφυλάξεις ως προς την καλωδίωση

Αν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε διακόπτες αλλé-ρετούρ για φωτιστικά ή ελεγχόμενες πρίζες, διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις:

Για τον έλεγχο ενός φωτιστικού **με δύο ή περισσότερους διακόπτες**, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα προϊόντα:



KAI



x 1

ή περισσότεροι


Συνδεδεμένος διακόπτης (με δυνατότητα dimmer) + αντισταθμιστής (δεν περιλαμβάνονται σε αυτό πακέτο)



Μη χρησιμοποιείτε: δύο συνδεδεμένους διακόπτες (με δυνατότητα dimmer) για να ελέγχετε το ίδιο φωτιστικό.

Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός διακόπτη αλλé-ρετούρ:
ο παλιός εντοιχισμένος διακόπτης αντικαταστάθηκε από τον ασύρματο διακόπτη.

Χρησιμοποιήστε μία γέφυρα για να συνδέσετε τα καλώδιο αλλé-ρετούρ 1 και 2 με αυτό της επιστροφής της λάμπας.

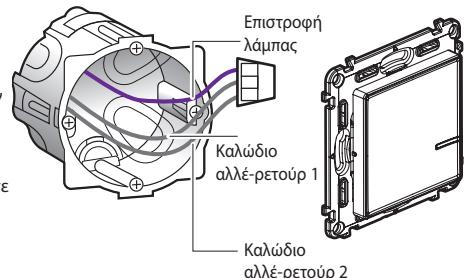

1 Υποχρεωτικές προφυλάξεις ασφαλείας

1



OFF

Διακόψτε την παροχή ρεύματος με το γενικό διακόπτη


2



Πριν προχωρήστε στην εγκατάσταση, βεβαιωθείτε για την απουσία τάσης.


2 Εγκαταστήστε το συνδεδεμένο διακόπτη (με δυνατότητα dimmer)

1




Αφαιρέστε τον υφιστάμενο διακόπτη

3



2 Καλωδιώστε το συνδεδεμένο διακόπτη

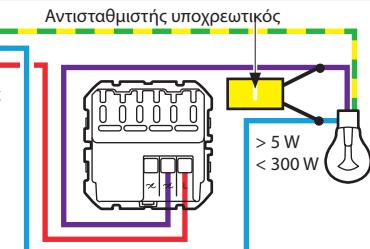

Για να λειτουργεί σωστά ο συνδεδεμένος διακόπτης (με δυνατότητα dimmer), είναι να υποχρεωτικό να συνδέσετε τον αντισταθμιστή που παρέχεται όσο το δυνατό πάνω κοντά στο φορτίο και να τοποθετήσετε μια λάμπα πριν από την ενεργοποίηση.

■ N (ουδέτερος) = μπλε

■ L (φωτίσ) = άλας εκτός από μπλε και πράσινο/κίτρινο
■ GND (γείωση) = πράσινο/κίτρινο

Ζώνη συχνοτήτων: 2,4 έως 2,4835 GHz
Στάθμη ισχύος: < 100 mW

!

Ο συνδεδεμένος διακόπτης (με δυνατότητα dimmer) λειτουργεί με συμβατικές λάμπες ή με λάμπες dimmable, μεταξύ άλλων LED, ισχύος πάνω από 5 W. Για να λειτουργεί η εγκατάσταση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συνιστάται η χρήση LED dimmable.



Αν έχετε συνδέσει τον αντισταθμιστή αλλά χρησιμοποιείτε λάμπες με LED μη ρυθμιζόμενης έντασης, είναι πιθανό να διαπιστώσετε ότι δεν σήβονται εντελώς ή διάταξης αναβοσβήνουν. Σε αυτή την περίπτωση, ανατρέξτε στον πίνακα με τις συνιστώμενες λάμπες που διατίθεται στον ιστότοπο legrand.fr.

3 Για να προσθέστε ένα συνδεδεμένο προϊόν στη συνδεδεμένη εγκατάστασή σας, συνιστάται να ακολουθήσετε τις οδηγίες:

- που υπάρχουν στο οδηγό χρήσης του Βασικού Kit για μια Συνδεδεμένη Εγκατάσταση
- που υπάρχουν στην εφαρμογή Home + Control (ενότητα Παράμετροι/Προσθήκη νέου προϊόντος)
- ή να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει στον ιστότοπο www.legrand.gr

Το βίντεο εγκατάστασης και το εγχειρίδιο χρήσης είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο www.legrand.gr



www.legrand.gr

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

! Οδηγίες ασφαλείας:

Το πρόϊον αυτό πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης, κατά προτίμηση από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση καύει εσφαλμένη χρήση ενδέχεται να δημιουργήσουν κινδύνους ηλεκτροπλήξιας ή πυρκαγιάς. Πριν πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο και λάβετε υπόψη το σημείο εγκατάστασης για το συγκεκριμένο προϊόν. Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επεμβαίνετε στη συσκευή εκτός από την επισκευή αποκλειστικά από εκπιστεμένο και εξουσιοδοτημένο από την Legrand προσωπικό. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένο ανοίγμα ή επισκευή αποκλείει κάθε ευθύνη, δικαίωμα αντικατάστασης και εγγύηση. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ μάρκας Legrand.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Ο υπογεγραμμένος,

Legrand

δηλώνει ότι οι ραδιοηλεκτρικοί εξοπλισμοί που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο συμμορφώνονται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Internet:

www.legrandoc.com