


Συνδεδεμένος διακόπτης
7 525 84, 7 526 84, 7 527 84,
7 528 84, 7 529 84




Το πακέτο αυτό είναι ένα συνδεδεμένο προϊόν επέκτασης, το οποίο **προϋποθέτει** την αγορά και την εγκατάσταση του βασικού kit για μια συνδεδεμένη εγκατάσταση Valena™ Allure with Netatmo.


Περιεχόμενα του πακέτου




Συνδεδεμένος διακόπτης (με δυνατότητα dimmer) + αντισταθμιστής



Προστατευτικό



Διακοσμητικό πλαίσιο



| | |
|--|--------------|
| | 100/240 V~ |
| | 50/60 Hz |
| | 11 mA |
| | -5°C → +55°C |

Χαρακτηριστικά

Στον προεπιλεγμένο τρόπο λειτουργίας (on/off), ο διακόπτης αυτός λειτουργεί με τις εξής λάμπες:

| +45°C +5°C | 2 x 2,5 mm ² | LED Ρυθμιζόμενη ένταση | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | | 100-240 VAC 50/60 Hz | 240 VAC | 100 VAC | 240 VAC |
| | | 300 W Ελαχ. 7 W | (*)60 W 5 W | 60 W 9 W | 300 VA 10 VA | 300 VA 35 VA |
| | | 150 W Ελαχ. 7 W | (*)30 W 5 W | 30 W 9 W | 150 VA 10 VA | 150 VA 35 VA |

(*) ή 10 λάμπες max. Για καλύτερο φωτεινό αποτέλεσμα συνιστάται να χρησιμοποιείτε λάμπες ίδιου τύπου και κατασκευαστή

Στον τρόπο λειτουργίας ως dimmer (με δυνατότητα ενεργοποίησης από την εφαρμογή), ο διακόπτης αυτός λειτουργεί μόνο με λάμπες dimmable (αυτό φαίνεται από το λογότυπο που υπάρχει στη συσκευασία).




LE106744A

Πριν ξεκινήσετε: προφυλάξεις ως προς την καλωδίωση


Αν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε διακόπτες αλλά-ρετούρ για φωτιστικά ή ελεγχόμενες πρίζες, διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις:

Για τον έλεγχο ενός φωτιστικού **με δύο ή περισσότερους διακόπτες**, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα προϊόντα:



Συνδεδεμένος διακόπτης (με δυνατότητα dimmer) + αντισταθμιστής (δεν περιλαμβάνονται σε αυτό πακέτο)

ΚΑΙ




Ασύρματοι διακόπτες φωτισμού για όλα τα υπόλοιπα σημεία ελέγχου (δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο)




Μη χρησιμοποιείτε: δύο συνδεδεμένους διακόπτες (με δυνατότητα dimmer) για να ελέγχετε το ίδιο φωτιστικό.

Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός διακόπτη αλλά-ρετούρ: ο παλιός εντοιχισμένος διακόπτης αντικαταστάθηκε από τον ασύρματο διακόπτη.



Χρησιμοποιήστε μία **γέφυρα** για να συνδέσετε τα καλώδια αλλά-ρετούρ 1 και 2 με αυτό της επιστροφής της λάμπας.

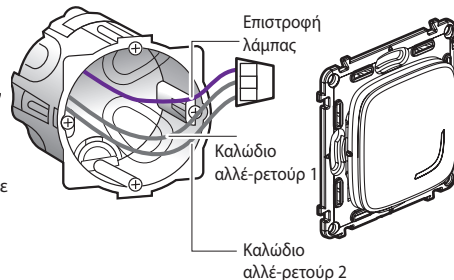

1 Υποχρεωτικές προφυλάξεις ασφαλείας




2 Εγκαταστήστε το συνδεδεμένο διακόπτη (με δυνατότητα dimmer)



2 Καλωδιώστε το συνδεδεμένο διακόπτη

Για να λειτουργεί σωστά ο συνδεδεμένος διακόπτης (με δυνατότητα dimmer), είναι **υποχρεωτικό** να συνδέσετε τον **αντισταθμιστή** που παρέχεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο φορτίο και να τοποθετηθεί **μια λάμπα** πριν από την ενεργοποίηση.

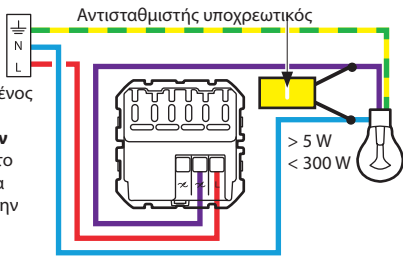


— N (ουδέτερος) = μπλε


— L (φάση) = όλα εκτός από μπλε και πράσινο/κίτρινο

— ⚡ (γείωση) = πράσινο/κίτρινο

Ζώνη συχνότητας: 2,4 έως 2,4835 GHz

Στάθμη ισχύος: < 100 mW

 Ο συνδεδεμένος διακόπτης (με δυνατότητα dimmer) λειτουργεί με συμβατικές λάμπες ή με λάμπες dimmable, μεταξύ άλλων LED, ισχύος πάνω από 5 W.

 Για να λειτουργεί η εγκατάσταση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συνιστάται η χρήση LED dimmable.

Αν έχετε συνδέσει τον αντισταθμιστή αλλά χρησιμοποιείτε λάμπες με LED μη ρυθμιζόμενης έντασης, είναι πιθανό να διαπιστώσετε ότι δεν σβήνουν εντελώς ή ότι αναβοσβήνουν. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στον πίνακα με τις συνιστώμενες λάμπες που διατίθεται στον ιστότοπο legrand.fr.

3 Για να προσθέσετε ένα συνδεδεμένο προϊόν στη συνδεδεμένη εγκατάστασή σας, συνιστάται να ακολουθήσετε τις οδηγίες:

- που υπάρχουν στο **οδηγό χρήσης του Βασικού Kit για μια Συνδεδεμένη Εγκατάσταση**
- που υπάρχουν στην **εφαρμογή Home + Control** (ενότητα **Παράμετροι/Προσθήκη νέου προϊόντος**)
- ή να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει στον ιστότοπο www.legrand.gr

Το βίντεο εγκατάστασης και το εγχειρίδιο χρήσης είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο www.legrand.gr



www.legrand.gr

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

Οδηγίες ασφαλείας:

Το προϊόν αυτό πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης, και κατά προτίμηση από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση και/ή εσφαλμένη χρήση ενδέχεται να δημιουργήσουν κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Πριν πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο και λάβετε υπόψη το σημείο εγκατάστασης για το συγκεκριμένο προϊόν. Μην ανοίγετε, αποσυρμολογείτε, τροποποιείτε ή επεμβαίνετε στη συσκευή εκτός αν υπάρχουν σαφείς οδηγίες στο εγχειρίδιο. Όλα τα προϊόντα **Legrand** πρέπει να ανοίγονται και να επισκευάζονται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο από την **Legrand** προσωπικό. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή αποκλείει κάθε εγγύηση, δικαίωμα αντικατάστασης και εγγύηση. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ μάρκας **Legrand**.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Ο υπογεγραμμένος,

Legrand

δηλώνει ότι οι ραδιοηλεκτρικοί εξοπλισμοί που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο συμμορφώνονται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Internet:

www.legrand.com