




4 Installez la commande sans fil incluse dans le pack



Munissez-vous de la commande sans fil **incluse dans ce pack**. Retirez la languette de protection de la pile pour alimenter la commande.

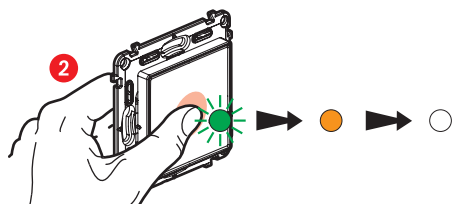

Appuyez **brèvement** sur la commande sans fil afin de l'activer, son voyant clignote en vert, passe en orange fixe, et s'éteint.



Le voyant de la **prise de courant** fournie dans le pack s'éteint.
La prise commandée est fonctionnelle.


5

Si vous souhaitez ajouter une ou plusieurs commandes sans fil, passez directement à l'étape 8.


5 Vous souhaitez ajouter un ou plusieurs produits filaires



Prise de courant



Interrupteur d'éclairage + compensateur



Micromodule d'éclairage

Câblez les produits filaires à l'aide des notices d'installation individuelles fournies dans l'emballage de chacun d'entre eux.

6 Alimentez les produits câblés






Rétablissez le courant au disjoncteur général.

ON

Il est impératif d'alimenter simultanément l'ensemble des produits câblés.


2 Les voyants des produits câblés supplémentaires s'allument en rouge fixe. Seul le voyant de la prise de courant incluse dans le pack reste éteint.






6

7 Démarrer la configuration des produits câblés supplémentaires


1 Appuyez au centre du bouton de la commande sans fil déjà installée (incluse dans le pack initial), jusqu'à ce que le voyant de celle-ci s'allume brièvement en orange, puis relâchez l'appui.



2 Les voyants de tous les produits que vous avez câblés passent les uns après les autres en orange fixe.

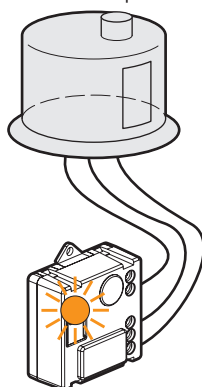

3 Finalisez la configuration



Effectuez un double appui **bref** au centre d'une des commandes sans fil.



Tous les voyants des produits s'éteignent.

Votre centralisation est fonctionnelle : n'importe quelle commande sans fil agit sur l'ensemble de vos produits câblés.


7

8 Installez les commandes sans fil supplémentaires éventuelles :

1 Appuyez au centre du bouton de la commande sans fil déjà installée (incluse dans le pack initial), jusqu'à ce que le voyant de celle-ci s'allume brièvement en orange, puis relâchez l'appui.




Retirez les languettes de protection de chacune des commandes sans fil.



Appuyez **brèvement** sur chacune des commandes sans fil afin de les activer, leurs voyants clignotent en vert, passent en orange fixe et s'éteignent.

4 Finalisez la configuration



Effectuez un double appui **bref** au centre d'une des commandes sans fil.


Tous les voyants des produits s'éteignent.

Votre centralisation est fonctionnelle : n'importe quelle commande sans fil agit sur l'ensemble de vos produits câblés.

8

9 Fixez les commandes sans fil


Fixez la(les) commande(s) sans fil à l'endroit souhaité.

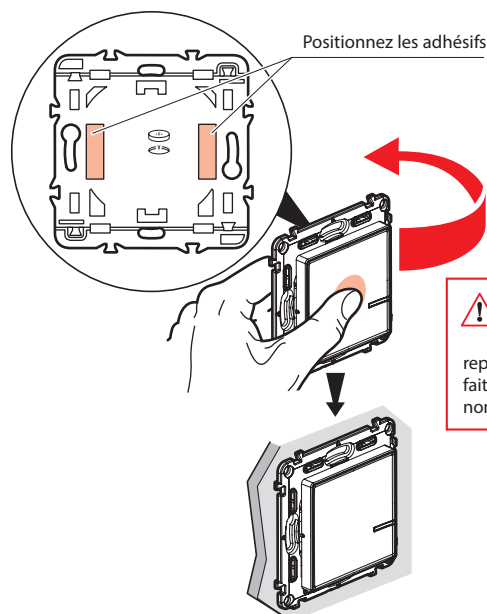

Vous pouvez aussi fixer, de manière définitive, la(les) commande(s) sans fil au mur en utilisant des vis.

10 Installez les plaques de finition


Installez les plaques de finition sur l'ensemble des produits installés.

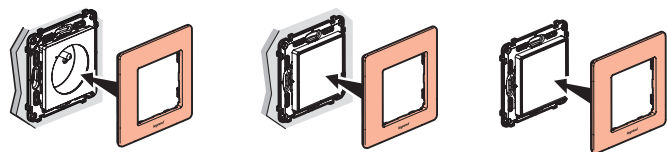

www.legrand.ma

LEGRAND MAROC - Immeuble SIGMA, Lotissement Alafak,
La colline - Sidi Maarouf, Casablanca 20150, Maroc

Remplacement de la pile d'une commande sans fil

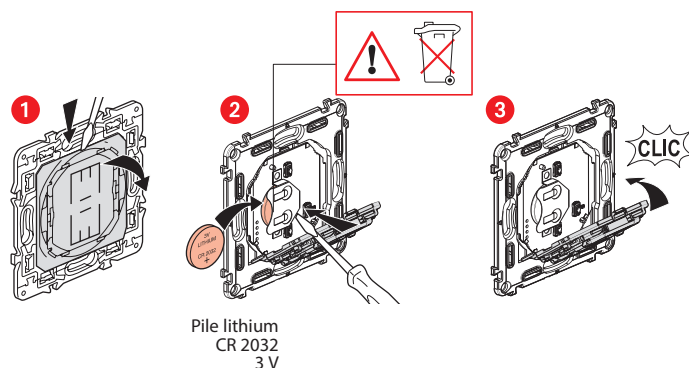

Pile lithium
CR 2032
3 V

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com