

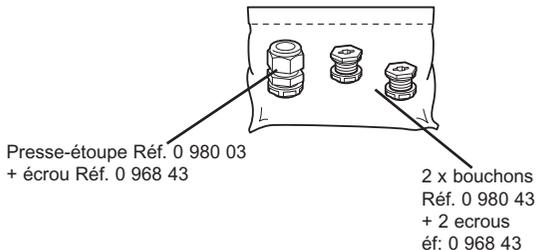


Présentation




Installation

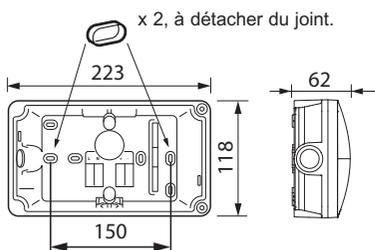


Mettre en place les bouchons ainsi que le presse étoupe pour assurer l'étanchéité du bloc (IP66).

Coller l'étiquette de maintenance réf. 0 609 00 et y inscrire la date de mise en service

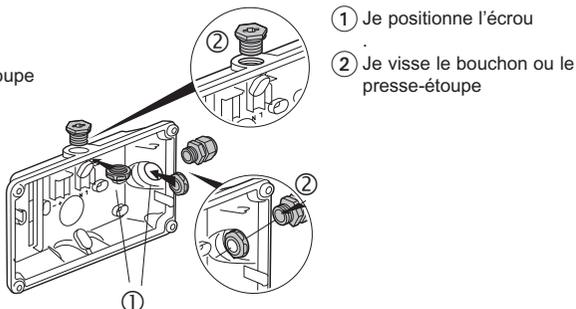

Raccordement


Longueur de dénudage




Raccorder les 2 fils d'alimentation sur les bornes L N (bornier blanc).

Ligne de télécommande (non câblé)

Alimentation



Mise en place du pictogramme réf: 0 612 10 (non livré avec le produit)



Sécabilité de l'étiquette de signalisation pour choisir le sens d'évacuation.

Caractéristiques techniques

IP 66 - IK 10



La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable.

Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie le luminaire entier doit être remplacé.

Désignation	Référence	Type	Lumens	Consommation
LSC Evacuation	0 628 16	24 VDC	45lm	1,5W
LSC Evacuation	0 629 16	48 - 220 VDC	45lm	1,1W
		230 VAC		1,1W - 3VA
LSC Ambiance	0 628 46	24 VDC	400lm	4,1W
LSC Ambiance	0 629 46	48 - 220 VDC	400lm	5,5W
		230 VDC		5,5W - 12VA

Pour limiter l'impact de votre installation sur l'environnement et réduire votre facture d'énergie et de maintenance, il convient de faire fonctionner l'éclairage de sécurité d'ambiance en mode non permanent.

Consignes de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**.

Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.