




4 Instale el comando inalámbrico incluido en el pack



Tome el comando inalámbrico **incluido en este pack**.
Retire la lengüeta protectora de la batería para alimentar el comando.

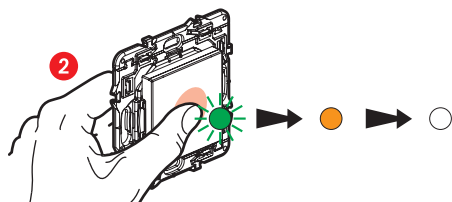

Presione **brevemente** el comando inalámbrico para encenderlo, el LED parpadeará en verde, cambiará a naranja fijo y se apagará.



El LED de la **base de corriente** suministrada en el pack se apaga.
El control de la base de corriente está funcionando.


5

Si desea agregar uno o más comandos inalámbricos, vaya directamente a la página 8.

5 Quieres añadir uno o más productos cableados.



Base de corriente conectada



Comando de iluminación + compensador



Micromódulo de iluminación

Conecte los productos siguiendo las instrucciones de instalación proporcionadas en cada embalaje.

6 Alimentar los productos conectados






Restablecer la corriente en el interruptor general

ON

Es obligatorio alimentar simultáneamente la totalidad de los productos conectados


2 Los indicadores LED de los productos añadidos se iluminan en color rojo. Solo el indicador del micromódulo incluido en el pack permanece apagado.






6

7 Inicie la configuración de los productos cableados adicionales


1 Presione el centro de la tecla del comando inalámbrico instalado (incluido en el pack inicial) hasta que el LED indicador se ilumine brevemente en color naranja, **luego suelte la tecla.**



2 Los LEDs de todos los productos que ha conectado pasan uno tras otro a color naranja.

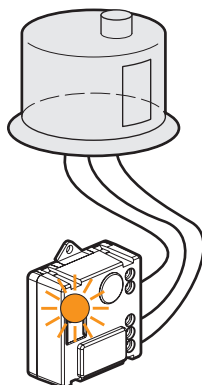

3 Finalice la configuración



Realice una **breve** pulsación doble en el centro de uno de los comandos inalámbricos.


Todos los LEDs de los productos se apagan.

Su centralización es operativa: cualquier comando inalámbrico pilota a todos sus productos cableados.


7

8 Instale un comando inalámbrico adicional:


1 Presione el centro de la tecla del comando inalámbrico instalado (incluido en el pack inicial) hasta que el LED indicador se ilumine brevemente en color naranja, **luego suelte la tecla.**



2




3



Retire la lengüeta protectora de la batería para alimentar cada comando.

Presione **brevemente** cada uno de los comandos inalámbricos para activarlos, sus LED parpadearán en color verde, cambian a naranja fijo y se apagan.

4 Finalice la configuración



Realice una **breve** pulsación doble en el centro de uno de los controles inalámbricos.


Todos los LEDs de los productos se apagan.

Su centralización es operativa: cualquier comando inalámbrico pilota a todos sus productos cableados.

8

9 Fijar los comandos inalámbricos


Fije el(los) comando(s) inalámbrico(s) en la ubicación deseada.

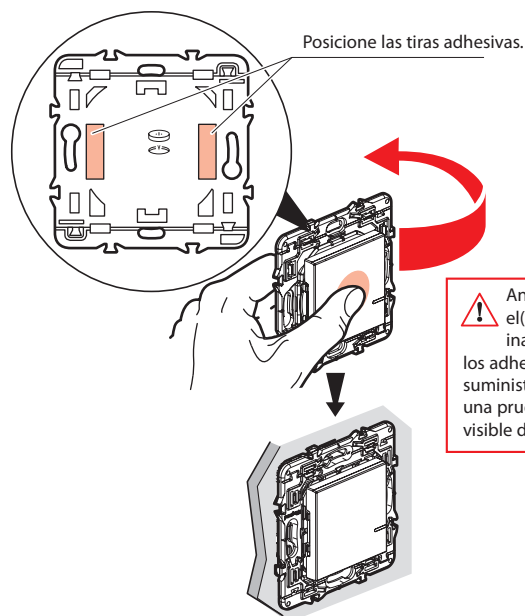

También puede fijar los comandos inalámbricos a la pared utilizando tornillos.

10 Monte los Marcos embellecedores


Monte los Marcos embellecedores en todos los productos instalados.

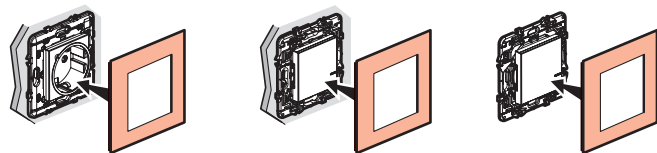

www.legrand.es

GRUPO LEGRAND EN EL MUNDO Hierro, 56 28850 Torrejón de Ardoz. Madrid

Sustitución de la pila de un comando inalámbrico

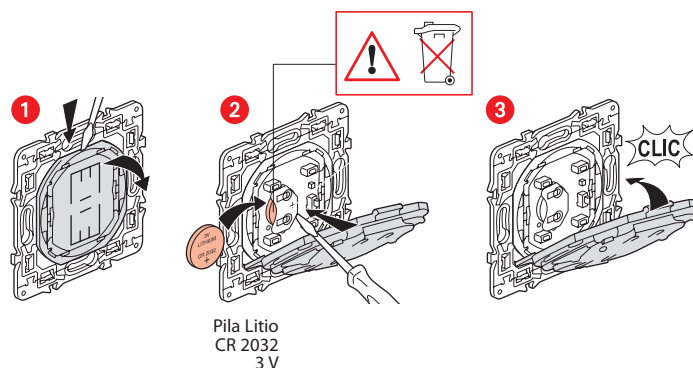

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

El abajo firmante,

Legrand

declara que los equipos radioeléctricos citados en este documento son conformes a la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet:

www.legrandoc.com