


Starter Pack conectado: Gateway modular + contador conectado

4 121 91




Composição deste Pack

Este produto permite que inicie uma instalação conectada em sua casa.




Gateway modular




Contador conectado

	U	P consumos	F
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	2W MAX	2,4-2,4835Ghz <100 mW



Cablagem de comando



	U	I	F 						
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	20A MAX	2,4-2,4835Ghz <100 mW	Silencioso < 10dB	Plano	Medidas	4800W	2400VA	Carregamento veículo elétrico


Precaução de segurança



O não cumprimento estrito das condições de instalação e utilização pode resultar em risco de choque elétrico ou incêndio.

LE12074AC

Os seus produtos são compatíveis com a tecnologia Apple HomeKit para o controle da sua casa conectada. Isso permite, por exemplo, controlar seus produtos por voz, graças ao assistente de voz Siri diretamente do seu iPhone, iPad, HomePod ou Apple Watch.



Código de instalação exclusivo do Apple HomeKit (para guardar)

Apple HomeKit: Durante a instalação do aplicativo móvel iOS, será solicitado este código.

HomeKit (utilizando a app Casa)

Para controlar este acessório habilitado para HomeKit, é recomendada a utilização da versão mais recente do iOS ou iPadOS.

Controlar este acessório habilitado para HomeKit com automação e fora de casa requer um HomePod, Apple TV ou iPad configurado como um hub doméstico. É recomendável que atualize para as versões de software e sistema operacional mais recentes.

Notícia legal

Usar produtos com o logotipo Apple HomeKit significa que o acessório eletrônico foi projetado para se conectar especificamente ao iPod, iPhone ou iPad e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple.

A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões de segurança e regulamentares. Observe que o uso deste acessório com o iPod, iPhone ou iPad pode afetar o desempenho do wi-fi. iPhone, iPod e iPad são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

HomeKit e iPadOS são marcas comerciais da Apple Inc.

iOS é uma marca comercial ou marca registrada da Cisco nos EUA e em outros países e é usada sob licença.

Android, Google Play e emblema do Google Play são marcas registradas da Google LLC.




www.legrand.pt/e-catalogo/

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE - www.legrand.com

Instalação passo a passo

- 1 Escolha um local para a Gateway modular, no quadro elétrico:



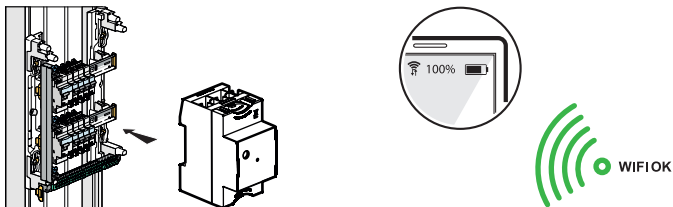


Se houver um router de internet em casa, verifique com um smartphone se o sinal WiFi é suficiente. Se o sinal não for forte o suficiente, tente levar router até o quadro elétrico ou adicionar um repetidor WiFi à instalação.





- 2 Instale a **Gateway modular** no quadro elétrico



Desligue a energia no corte geral



Eletrifique a **Gateway modular** num disjuntor



MAX
2x 2.5mm²


0,5Nm

- 3 Adicione o **contator** a uma instalação conectada



OFF

Desligue a energia no corte geral

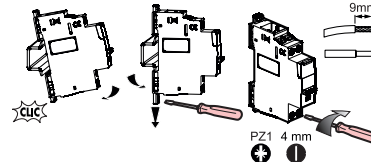


C1, C2:	MAX 2x 1.5mm ² 2.5mm ²
N, L, Load:	MAX 2x 2.5mm ² 6mm ²
C1,C2, N, L, Load:	MIN : 0.8Nm MAX : 1.4Nm


Exemplos de eletrificação

Grças ao seu circuito de controle com alimentação e proteção integradas, não precisa de instalar mais um disjuntor 2A para proteger o circuito de comando se ligar um contato entre C1 e C2. É necessário um disjuntor de proteção com classificação apropriada.


Controlado pelo contator de energia do fornecedor ou interruptor horário




Controle de aquecedores por meio de um controle remoto central instalado




Bomba de piscina ou outros motores




Controle de um contator monofásico de energia por um contator conectado *



Carregamento veiculos elétricos



Controle de um contator trifásico por um contator conectado *



*: Medição de consumo não funcional ao controlar uma linha monofásica ou trifásico por um contator conectado.

— N (neutro) = azul


— L (fase) = tudo menos azul e verde / amarelo

— Linha após contato = geralmente roxo, laranja ...


4 Conclua a instalação conectada com produtos adicionais (não incluídos neste pack):




Módulos conectados para o quadro elétrico



Tomadas de energia, interruptores e micromódulos conectados



Accessórios e interruptores sem fios

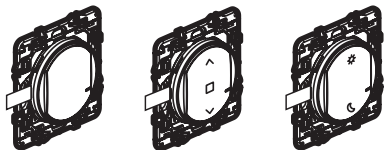

Use as instruções individuais fornecidas em cada embalagem para conectar os produtos. O ecossistema Legrand Home + Control está em constante evolução. Para mantê-lo atualizado, não hesite em verificar regularmente nosso site www.legrand.pt/e-catalogo/.


5 Configure a **gateway modular** e o *contator conectado*





Desligue a energia no **corte geral**



Ligue a energia no **corte geral**, uma vez que a instalação for concluída e controlada




6 **Pressione e segure** o botão de configurações da gateway modular até que o LED acenda a verde e, em seguida, **solte o botão**.



Os LEDs de configuração dos produtos «with Netatmo» devem acender todos a verde fixo.

7 Conclua a instalação



Pressione brevemente o botão de configurações da Gateway modular (ou o centro do comando geral sem fios entrar / sair) para finalizar a instalação. Todos os LEDs dos dispositivos apagam.

8 Descarregue a App

Agora você pode descarregar a App **Legrand Home + Control** para finalizar a instalação e começar a controlar remotamente o equipamento conectado.



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE

O abaixo assinado,

Legrand

declara que os equipamentos de rádio listados nesta folha de instruções estão em conformidade com a diretiva 2014/53 / UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte site:

www.legrandoc.com

Para adicionar este produto conectado e itens periféricos à instalação conectada, deve seguir as instruções:

- na aplicação **Legrand Home + Control** (Configurações / Adicionar produto)
- ou consulte os guias e folhas de instruções em **legrand.pt/e-catalogo/**



www.legrand.pt/e-catalogo/

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE - www.legrand.com