



«... with Netatmo» intelligens kezdőcsomag előzetes megvásárlása és beszerelése szükséges.

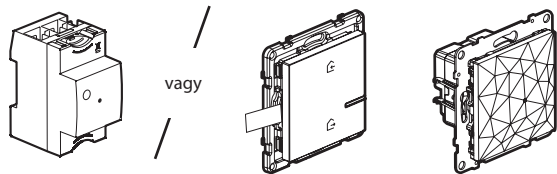

Moduláris gateway

Kezdő csomag: Központi egység és Érzés/Távvezés vezeték nélküli főkapcsoló

Csomag tartalma:




Intelligens kapcsoló null bekötéssel (fényerőszabályozási lehetőséggel)

LE13174AA


Mielőtt hozzálátna: vezetékezással kapcsolatos óvintézkedések

Amennyiben váltókapcsolót szeretne beszerelni, olvassa el az alábbi óvintézkedéseket: Kettő vagy több kapcsolóval történő világítás vezérléshez, az alábbi termékek használata ajánlott.




Intelligens kapcsoló null bekötéssel (fényerőszabályozási lehetőséggel)

ÉS




x 1
VAGY TÖBB

VAGY



x 1
VAGY TÖBB

VAGY



x 1
VAGY TÖBB

Vezeték nélküli kapcsolók (a csomag nem tartalmazza)

Max. 5 vezeték nélküli kapcsoló párosítása (a csomag nem tartalmazza)



Ne használjon: két intelligens kapcsolót (fényerő-szabályozási lehetőséggel) egy világítótest egyidejű vezérléséhez.

Jellemzők

Standard (be/ki) üzemmódban jelen kapcsoló az alábbi izzókkal üzemel:



Megfelelő működés érdekében **ne használjon okos izzókat** nulla bekötésű intelligens kapcsolókhoz (fényerőszabályzás opcióval).

Temperatúra +45°C +5°C	Áramerősség 2 x 1,5 mm ²	LED	LED	LED	LED
110-240 VAC 50/60 Hz		150 W	(*)150 VA	150 VA	150 VA
240 VAC	Maxi.	150 W	(*)150 VA	150 VA	150 VA
110 VAC	Maxi.	75 W	(*)75 VA	75 VA	75 VA

(*) vagy maximum 15 izzóhoz. Egyenletes és komfortos megvilágításhoz használjon azonos típusú és gyártótól származó fényforrásokat.

A termék **NEM KOMPATIBILIS** ferromágneses transzformátorral szerelt terheléssel. Termék törésének veszélye




A fényerő-szabályozási üzemmódban (amely az alkalmazásban aktiválható) ez a kapcsoló kizárólag fényerőszabályozható fényforrásokkal üzemeltethető (ezt a lehetőséget csomagoláson található logóval azonosíthatjuk).



Egyéb lehetőség: meglévő váltókapcsolók lecserélésére

A régi súllyesztett kapcsolót vezeték nélküli távvezérlőre cseréljük.

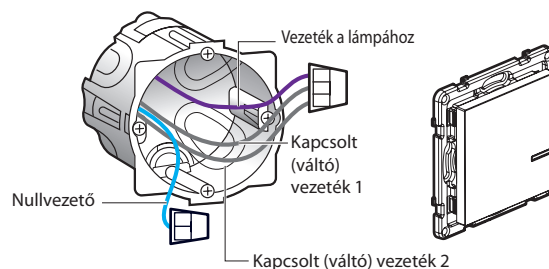

Vezetékköszekötővel kösse össze a 3 vezetékét (lámpa visszatérő és a váltó vezeték). Használjon külön csatlakozót a nullvezető szigeteléséhez

1 Kötelező biztonsági óvintézkedések




Kapcsolja ki a megszakítót az áramkör kikapcsolásához.




Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a rendszeren a feszültségmentesítés megtörtént-e?


2 Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a rendszeren a feszültségmentesítés megtörtént-e?



Szerelje le a létező kapcsolót



2 Szerelje be az intelligens kapcsolót

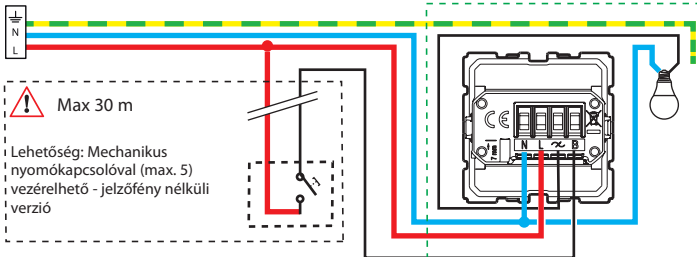

Frekvenciasáv: 2,4-2,4835 GHz
Teljesítményszint: <100 mW

N (nulla) = kék
L (fázis) = ált. fekete, barna (TILOS: kék és zöld/sárga)
(földelés) = zöld/sárga



Felhívjuk figyelmét, hogy a fényerő-szabályozót a lámpa oldalán kell elhelyezni.



Az intelligens kapcsoló (fényerőszabályozási lehetőséggel) hagyományos és fényerőszabályozható izzókkal is használható. (LED is használható). Fényerőszabályozható LED-ek használata ajánlott, ha a fényerőszabályzás mód aktív.



③ Ha további intelligens terméket szeretne a meglévő rendszeréhez hozzáadni, javasoljuk, hogy tájékozódjon az alábbi útmutatókból:

- a Legrand Home + Control alkalmazásban található utasítások (Beállítások/Új termék hozzáadása fejezet)

- vagy pedig informálódjon a legrand.hu weboldalon



www.legrand.hu

LEGRAND - 6600 SZENTES, Ipartelepi út 14. Magyarország
www.legrand.hu



Biztonsági előírások

A terméket csak villamos szakember szerelheti fel. A szakszerűtlen felszerelés és/vagy a szakszerűtlen használat áramütés vagy elektromos tűz kockázatával jár. Felszerelés előtt olvassa el a használati utasítást, vegye figyelembe a termékspecifikus szerelési körülményeket. Ne szedje szét a terméket. **Legrand** terméket kizárólag a **Legrand** által képzett és elismert szakember szedheti szét és javíthatja meg. Illetéktelen személy által történt beavatkozás esetén minden garanciális, csere vagy szavatossági igény megszűnik. Csak eredeti **Legrand** tartozékokat használjon.

EGYSZERŰSÍTETT **EU** MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott

Legrand

kijelentem, hogy a jelen útmutatóban említett rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el:

www.legrand.com/ecatalogue