


A jelen termékcsomag egy olyan intelligens berendezést képez, amely esetén **szükséges** a Suno with Netatmo intelligens kezdőcsomag előzetes megvásárlása és beszerelése.

Csomag tartalma



Intelligens csatlakozó aljzat


Biztonsági előírások

A terméket csak villamos szakember szerelheti fel. A szakszerűtlen felszerelés és/vagy a szakszerűtlen használat áramütés vagy elektromos tűz kockázatával jár. Felszerelés előtt olvassa el a használati utasítást, vegye figyelembe a termékspecifikus szerelési körülményeket. Ne szedje szét a terméket. **Legrand** terméket kizárólag a **Legrand** által képzett és elismert szakember szedheti szét és javíthatja meg. Illetéketlen személy által történt beavatkozás esetén minden garanciális, cseré vagy szavatossági igény megszűnik. Csak eredeti **Legrand** tartozékokat használjon.

LE13178AA

Mielőtt hozzátárna: vezetékezéssel kapcsolatos óvintézkedések


Az aljzat vezérléséhez kizárólag a következő termékeket használja:



x 1

Intelligens csatlakozó aljzat

ÉS



x 1
vagy több


Vezeték nélküli kapcsoló
tetszőleges vezérlési ponthoz (a
csomag nem tartalmazza)



Ne használjon: egy intelligens kapcsolót (fényerő-szabályozási lehetőséggel) egy intelligens csatlakozó aljzat vagy klasszikus aljzat vezérléséhez.

Kapcsolóval vezérelt csatlakozó aljzat cseréje esetén:

Tipp: a régi beépített kapcsoló cseréje esetén (melyet a vezeték nélküli vezérlőre cserélnek).

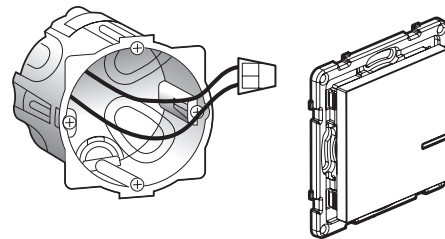


Használjon vezeték
összekötőt az
érintkezőszálak
összekötésére.



Az áramkör védelméhez 16 A-es kismegszakító ajánlott.

1 Kötelező biztonsági óvintézkedések

1



OFF

A megszakító lekapcsolásával biztosítsa az áramkört a feszültségmentes állapotot.


2



Beszelés előtt ellenőrizze, hogy a rendszeren a feszültségmentesítés megtörtént-e?


2 Szerelje be az intelligens csatlakozóaljat

1



Szerelje le a régi aljat

3




2

Kösse be az intelligens csatlakozóaljat

(ajánlott) 2,5 mm²-es tömör vezeték

**16 A – 230 V~
max. 3680 W
cos 0,8**

Frekvenciasáv: 2,4–2,4835 GHz
Teljesítményszint: <100 mW

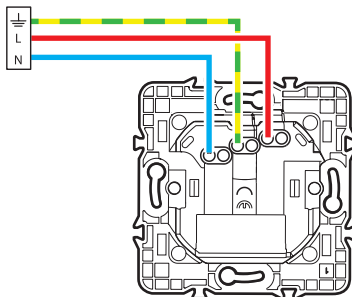

— N (null) = kék
— L (fázis) = ált. fekete, barna (TILOS: kék és zöld/sárga)
— ⏏ (földelés) = zöld/sárga

3

Ha további intelligens terméket szeretne a meglévő rendszeréhez hozzáadni, javasoljuk, hogy tájékozódjon az alábbi útmutatókból:

- a **Legrand Home + Control** alkalmazásban található utasítások (Paraméterek/Új termék hozzáadása fejezet)
- vagy pedig olvassa el a **legrand.com** weboldalon található használati útmutatót



www.legrand.hu

LEGRAND - 6600 SZENTES, Ipartelepi út 14. Magyarország
www.legrand.hu

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott

Legrand

kijelentem, hogy a jelen útmutatóban említett rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el:

www.legrand.com/ecatalogue