



### Composition du pack

Ce pack vous permet de créer une installation connectée dans votre logement.

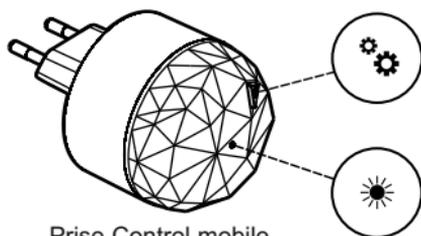


Prise Control mobile  
(Format Europlug)

	<b>U</b>	<b>P</b> consommée	<b>F</b>
+5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	2W MAX	2,4 à 2,4835Ghz <100 mW

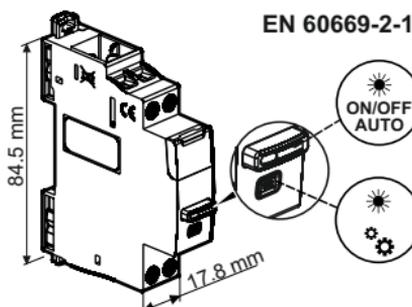


Contacteur connecté



### Câblage commande autorisé

(Activer la fonctionnalité HP/HC dans l'App)



C2: Sortie Phase auto-protégée

	<b>F</b>							<b>LED</b> 	<b>FLUO</b> 	
-5°C +45°C	2,4 à 2,4835Ghz <100 mW	Silencieux < 10dB	Planning	Mesure	4800W	2400VA	3840W	650W	3000W	

<b>U</b>	<b>I</b>	Compatible délestage «... with Netatmo »
100-240V~ 50/60Hz	20A MAX	

### Précaution impérative de sécurité



Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Vos produits sont compatibles avec la technologie Apple HomeKit pour le contrôle de votre maison connectée. Cela vous permet, par exemple, de contrôler vos produits par la voix grâce à l'assistant vocal Siri depuis votre iPhone, iPad, HomePod ou Apple Watch.



**Code unique d'installation  
Apple HomeKit à conserver**

Apple HomeKit : Au cours de l'installation de l'application mobile iOS, ce code vous sera demandé.

#### **HomeKit (en utilisant l'application Maison)**

Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, la dernière version d'iOS ou d'iPadOS est recommandée. Le contrôle de cet accessoire HomeKit automatiquement et hors de la maison nécessite un HomePod, Apple TV ou iPad configuré comme concentrateur.

Il est recommandé de mettre à jour vers la dernière version du logiciel et du système d'exploitation.

#### **Mention Légale**

L'utilisation des produits avec le logo Apple HomeKit signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPod, iPhone ou iPad, et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple.

Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPod, l'iPhone ou l'iPad peut affecter les performances sans fil.

iPhone, iPod et iPad sont des marques d'Apple Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

App Store est une marque de service d'Apple Inc. déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

HomeKit et iPadOS sont des marques d'Apple Inc. iOS est une marque de Cisco déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC.




[www.legrand.fr/reference/199155](http://www.legrand.fr/reference/199155)


LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076  
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • [www.legrand.com](http://www.legrand.com)

## Installation étape par étape

① Assemblez la Prise Control mobile:

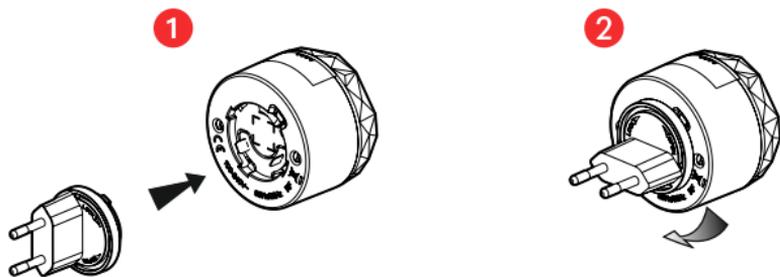

② Choisir un emplacement pour la Prise Control mobile:

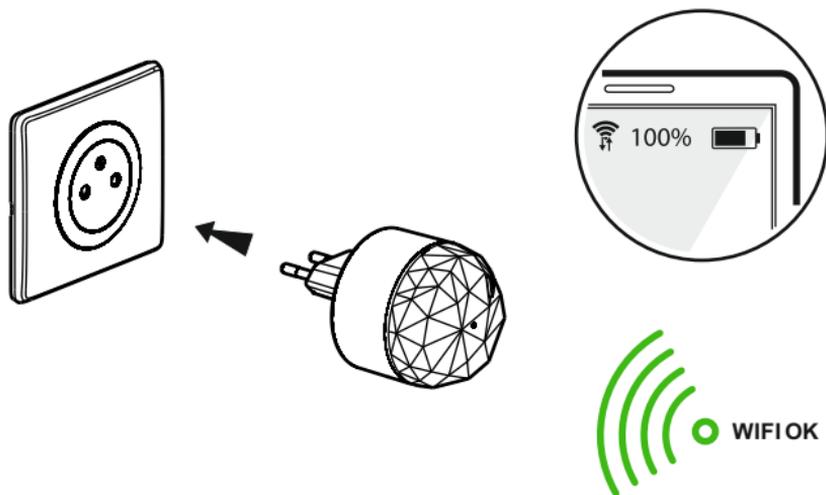


Vérifier avec un smartphone que le niveau de signal Wifi est suffisant près de la prise de courant où sera branché la Prise Control mobile.

Brancher la Prise Control mobile sur une prise protégée par un disjoncteur 16A maximum

### 3 Ajouter le **contacteur** à votre installation connectée



Couper le courant au disjoncteur général

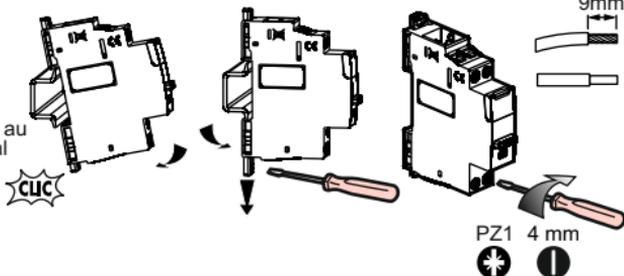


<b>C1, C2:</b> MAX 2x 1.5mm <sup>2</sup> 2.5mm <sup>2</sup>
<b>N, L, Load:</b> MAX 2x 2.5mm <sup>2</sup> 6mm <sup>2</sup>
<b>C1,C2,</b> <b>N, L, Load:</b> MIN : 0.8Nm MAX : 1.4Nm

## Câblage

Grâce à son circuit de commande avec alimentation et protection intégrées, vous ne devez plus installer un disjoncteur 2A de protection du circuit de commande si vous câblez un contact entre C1 et C2

Pour la protection du contacteur il est recommandé d'utiliser un disjoncteur ou un fusible gG d'intensité nominale  $\leq 20A$

Heures Pleines / Heures Creuses

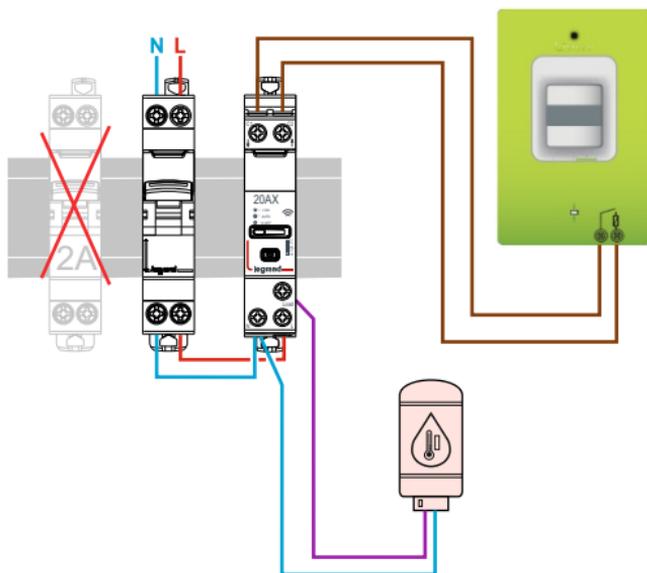

— N (neutre) = bleu


— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

— Phase après contact = usuellement violet, orange...


**4** Compléter votre installation connectée avec des produits supplémentaires (non inclus dans ce pack):




Modules  
pour tableau  
électrique

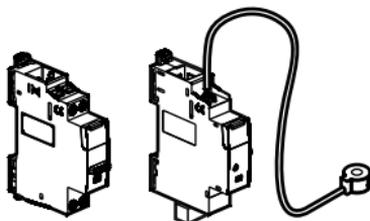

Prises,  
interrupteurs  
et micromodules

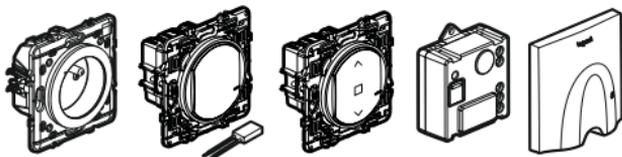


Accessoires  
et commandes  
sans fil

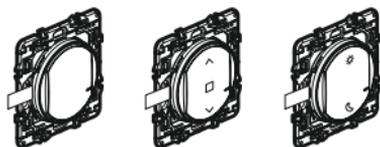

Câblez les produits filaires à l'aide des notices d'installation individuelles fournies dans l'emballage de chacun d'entre eux.

L'écosystème Legrand s'enrichit régulièrement, n'hésitez pas à consulter le site **legrand.fr** pour vous tenir informé

## 5 Ajouter le **contacteur** à votre installation connectée



## 6 Finaliser l'installation avec l'application Legrand Home + Control

Téléchargez l'App Home + Control et suivez les instructions pour ajouter le produit connecté à votre installation.

Vous avez également la possibilité de piloter votre installation via un assistant vocal et pouvez personnaliser vos scénarios via l'App Home + Control.




Télécharger dans  
l'App Store



DISPONIBLE SUR  
Google Play




## Utilisation par commande manuelle et voyant d'état

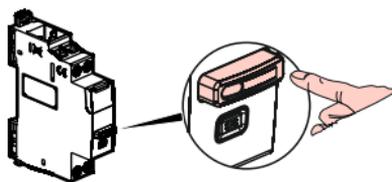

### Mode Heures Pleines / Heures Creuses (Mode par défaut)




### Mode ON/OFF



## Réinitialiser un Contacteur connecté pour le retirer d'une installation connectée

Appuyer plus de 5 secondes sur le bouton de configuration du Contacteur connecté jusqu'à ce que le voyant de configuration s'allume en rouge fixe.

Il n'est alors plus associé au Module Control / Prise Control.

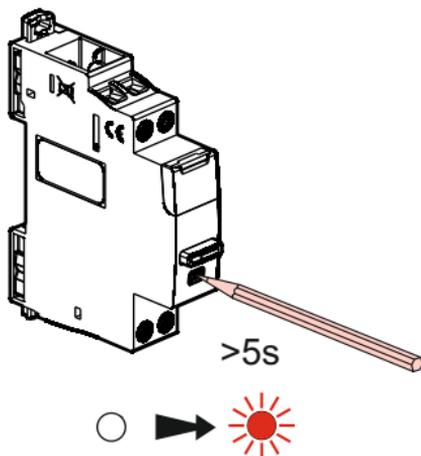

Pour ajouter ce produit connecté et des éléments périphériques dans votre installation connectée, vous devez suivre les instructions:

- depuis l'application **Legrand Home + Control** (section **Paramètres/Ajout de nouveau produit**)
- ou consulter les guides et notices d'utilisation sur **legrand.fr**



**[www.legrand.fr/reference/199155](http://www.legrand.fr/reference/199155)**

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076  
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • [www.legrand.com](http://www.legrand.com)

## DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

**Legrand**

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice  
sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité  
est disponible à l'adresse internet suivante :

**[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)**