



«... with Netatmo» intelligens kezdőcsomag előzetes megvásárlása és beszerelése szükséges.

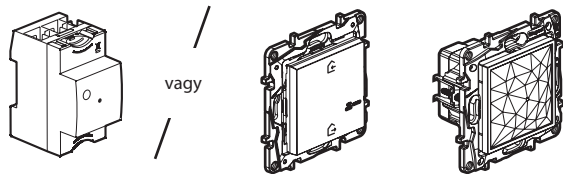

Központi egység

Központi egység, intelligens csatlakozó aljzat és vezeték nélküli főkapcsoló

Csomag tartalma:




Intelligens kapcsoló null bekötéssel (fényerőszabályzási lehetőséggel)

LE13861AA


#### Mielőtt hozzálátna: vezetékezással kapcsolatos óvintézkedések

Amennyiben váltókapcsolót szeretne beszerelni, olvassa el az alábbi óvintézkedéseket: Kettő vagy több kapcsolóval történő világítás vezérléshez, az alábbi termékek használata ajánlott.




Intelligens kapcsoló null bekötéssel (fényerőszabályzási lehetőséggel)


ÉS



x 1  
VAGY TÖBB



x 1  
VAGY TÖBB



x 1  
VAGY TÖBB

Vezeték nélküli kapcsolók (a csomag nem tartalmazza)

Max. 20 vezeték nélküli kapcsoló párosítása (a csomag nem tartalmazza)

**Ne használjon:** két intelligens kapcsolót (fényerő-szabályozási lehetőséggel) egy világítótest egyidejű vezérléséhez.

#### Jellemzők

A kapcsoló, be- és kikapcsolási feladatokra, az alábbi teljesítményű fényforrásokkal üzemeltethető:



Megfelelő működés érdekében **ne használjon okos izzókat** nulla bekötésű intelligens kapcsolókhoz (fényerőszabályzás opcióval).

| Temperatura<br>+45°C<br>+5°C | Áramerősség<br>2 x 1,5 mm <sup>2</sup> | LED   | LED       | LED    | LED    |
|------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------|--------|--------|
| 110-240 VAC<br>50/60 Hz      |                                        |       |           |        |        |
| 240 VAC                      | Maxi.                                  | 150 W | (*)150 VA | 150 VA | 150 VA |
| 110 VAC                      | Maxi.                                  | 75 W  | (*)75 VA  | 75 VA  | 75 VA  |

(\*) vagy maximum 15 izzóhoz. Egyenletes és komfortos megvilágításhoz használjon azonos típusú és gyártótól származó fényforrásokat.

A termék **NEM KOMPATIBILIS** ferromágneses transzformátorral szerelt terheléssel. Termék törésének veszélye




A fényerő-szabályozási üzemmódban (amely az alkalmazásban aktiválható) ez a kapcsoló kizárólag fényerőszabályozható fényforrásokkal üzemeltethető (ezt a lehetőséget csomagoláson található logóval azonosíthatjuk).



#### Egyéb lehetőség: meglévő váltókapcsolók lecserélésére

A régi súllyesztett kapcsolót vezeték nélküli távvezérlőre cseréljük.

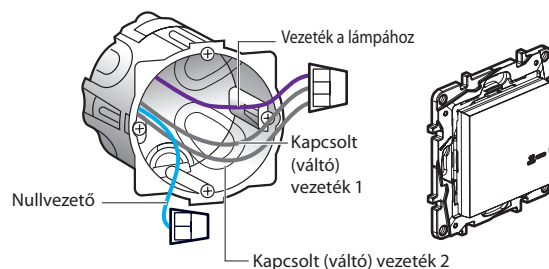

**Vezetékköszekötővel** kösse össze a 3 vezetékét (lámpa visszatérő és a váltó vezetékek). Használjon külön csatlakozót a nullvezető szigeteléséhez

#### 1 Kötelező biztonsági óvintézkedések




Kapcsolja ki a megszakítót az áramkör kikapcsolásához.




**Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a rendszeren a feszültségmentesítés megtörtént-e?**


#### 2 Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a rendszeren a feszültségmentesítés megtörtént-e?



Szerelje le a létező kapcsolót



#### 2 Szerelje be az intelligens kapcsolót

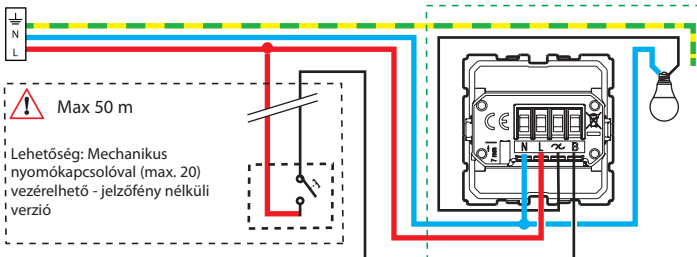

Frekvenciasáv: 2,4-2,4835 GHz  
Teljesítményszint: <100 mW

Lehetőség: Mechanikus nyomókapcsolóval (max. 20) vezérelhető - jelzőfény nélküli verzió



Felhívjuk figyelmét, hogy a fényerő-szabályozót a lámpa oldalán kell elhelyezni.



Az intelligens kapcsoló (fényerőszabályzási lehetőséggel) hagyományos és fényerőszabályozható izzókkal is használható. (LED is használható). Fényerőszabályozható LED-ek használata ajánlott, ha a fényerőszabályzás mód aktív.



③ Ha további intelligens terméket szeretne a meglévő rendszeréhez hozzáadni, javasoljuk, hogy tájékozódjon az alábbi útmutatókból:

- a **Legrand Home + Control** alkalmazásban található utasítások (Beállítások/Új termék hozzáadása fejezet)

- vagy pedig informálódjon a **legrand.hu** weboldalon



[www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)

LEGRAND - 6600 SZENTES, Ipartelepi út 14. Magyarország  
[www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)



**Biztonsági előírások**

A terméket csak villamos szakember szerelheti fel. A szakszerűtlen felszerelés és/vagy a szakszerűtlen használat áramütés vagy elektromos tűz kockázatával jár. Felszerelés előtt olvassa el a használati utasítást, vegye figyelembe a termékspecifikus szerelési körülményeket. Ne szedje szét a terméket. **Legrand** terméket kizárólag a **Legrand** által képzett és elismert szakember szedheti szét és javíthatja meg. Illetéktelen személy által történt beavatkozás esetén minden garancia, csere vagy szavatossági igény megszűnik. Csak eredeti **Legrand** tartozékokat használjon.

**EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

Alulírott

**Legrand**

kijelentem, hogy a jelen útmutatóban említett rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek.

A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el:

**[www.legrand.com/ecatalogue](http://www.legrand.com/ecatalogue)**