

LIGHT UP Detector para pasillos DALI

0 485 54

- Documentation technique disponible dans votre langue => Scanner le QR code
- Technical documentation available in your language => Scan the QR code
- Documentación técnica disponible en su idioma => Escanear el código QR
- Documentazione tecnica disponibile nella vostra lingua => Scansionare il codice QR
- Technische documentatie beschikbaar in jouw taal. => Scan de QR-code







Legrand CLOSE UP

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


- Configure el producto desde la aplicación Close Up.

V	110 - 230 V~
~	50 / 60 Hz
	2 x 1.5 mm² o 1 x 2.5 mm²
	-10°C / +30°C
	PIR
	100 lux
	Modo paso
	10 min


Altezza di installazione 1.7 m mini	3 m x 24m (2.5 m)	
Bluetooth®	5.0 compatible 4.2	Alcance : 10 m
Radio	2.4 - 2.483 GHz	
DALI 2	**Garantía**	**Máximo**
	V 16 V A 100 mA	V 16 V A 130 mA
Número máximo de balastos		50
Consumo en standby o reposo	Carga OFF → 0,86 W	Carga ON → 0,86 W


- **F (frecuencia): 2,4 a 2,483 GHz**
- **P (potencia) : <100 mW**

LEGRAND declara que el equipo radioeléctrico del tipo con ref. **0 485 54** cumple con la Directiva **2014/53/UE**. El texto completo de la Declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección: **www.legrand.com/ecatalogue**

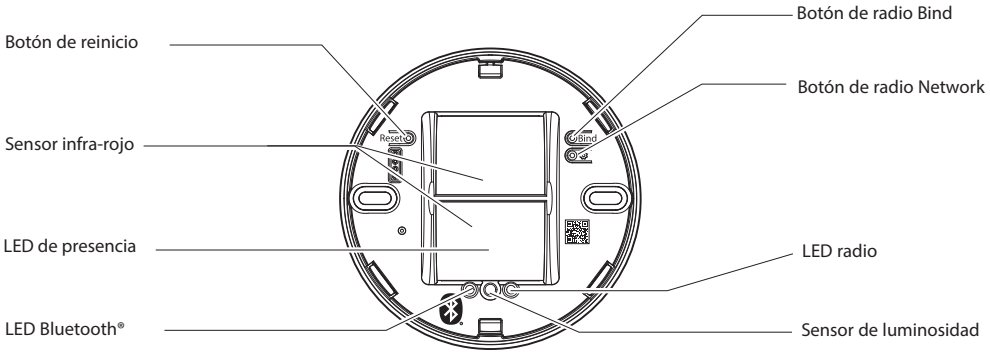



Botón de radio Network	< 0.5s Unirse a una red / Abrir una red > 5s Reinitia Radio	
Botón de radio Bind	< 0.5s Creación de red / Iniciador de enlace > 5s Enlace de destino	
Botón de reinicio	< 0.5s Reinicio > 5s Volver a la configuración de fábrica	
LED radio	Fallo de funcionamiento de la radio Reinicio del producto *(Destello rojo)*	
	Red de radio abierta *(*Magenta fijo *)*	
	*Procedimiento de conexión a la red en curso (*Magenta intermitente*)*	
	Procedimiento de vinculación en curso *(*Azul intermitente*)*	
	Actualización *(cyan* intermitente*)*	
	Anomalia del producto (blanco fijo)	
	Inicio *(*Amarillo fijo*)*	
LED de presencia	80s al iniciar el producto - 1s en cada detección (Verde fijo)	
LED Bluetooth®	producto vinculado con un smartphone *(*Azul fijo*)*	

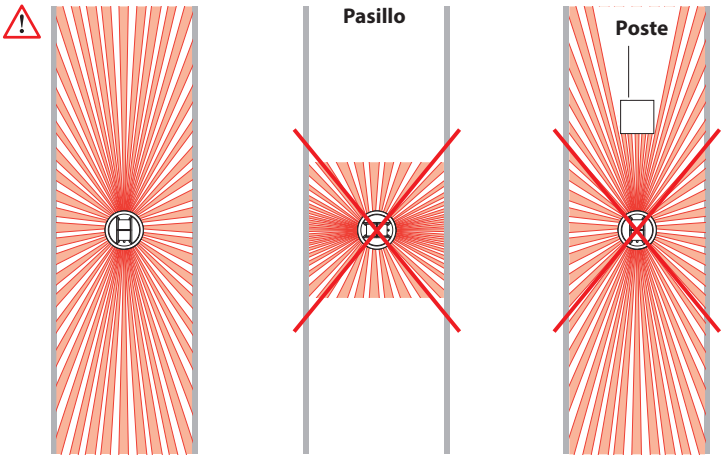


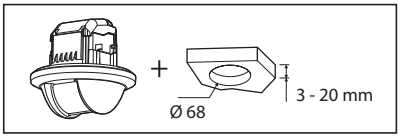



El montaje y el cableado deben realizarse con la alimentación desconectada.
Respete estrictamente las **instrucciones de seguridad.**

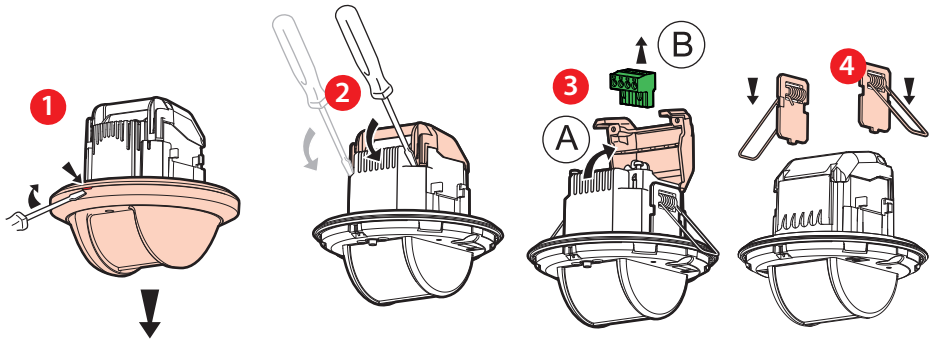

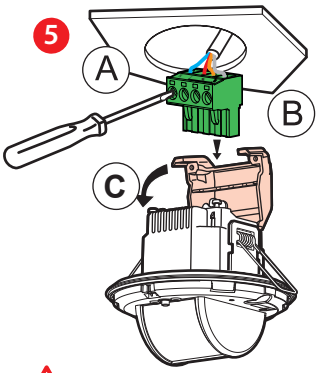



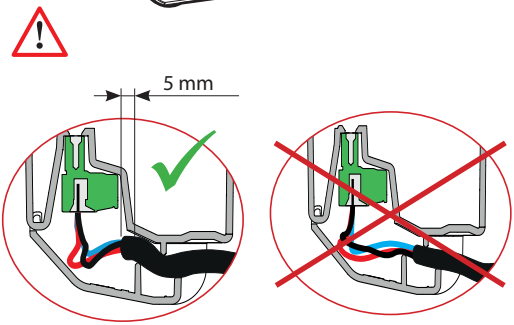


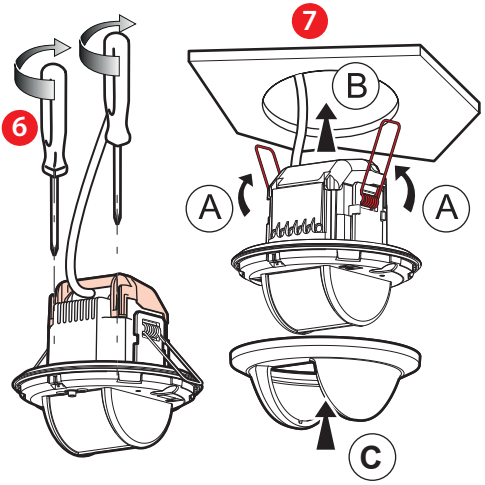

⚠ El detector **0 485 54** está configurado para controlar balastos DALI regulables, aunque es posible vincularlo con accionadores DALI (ON/OFF). Para eso, acceda a la aplicación «**Legrand Close Up**» desde su teléfono inteligente y modifique el tipo de carga utilizada, en este caso: «**No regulable**».

Cableado

(*) Este producto puede controlarse por medio de :
- Un control inalámbrico sin pila (ON/OFF sin regulación)
O
- Un pulsador cableado (ON/OFF y regulación)
Y puede controlar (de manera inalámbrica) una base de corriente connectada.

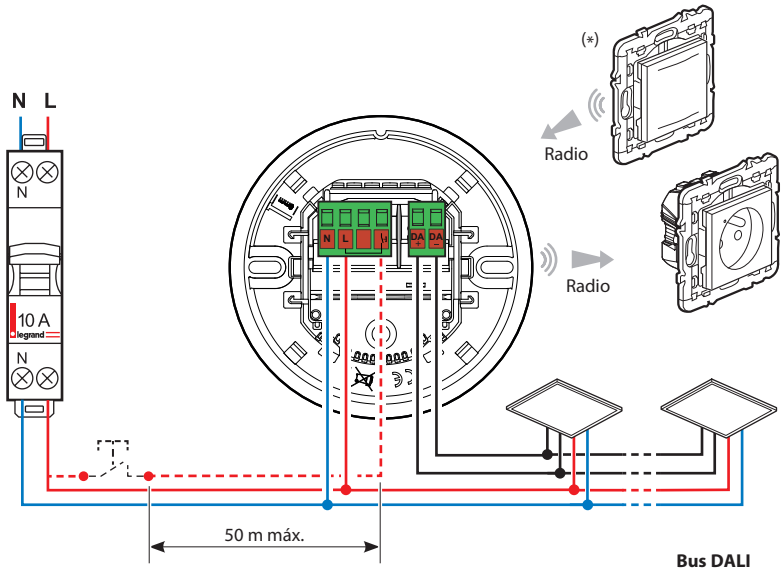

La distancia máxima desde el pulsador cableado y la entrada auxiliar es de 50 m.

Bus DALI

D	
≤ 100 m	0.5 mm²
≤ 150 m	0.75 mm²
≤ 300 m	1.5 mm²

PRECAUCIÓN :
El detector proporciona la alimentación del BUS DALI.
No conectar 2 detectores al mismo BUS DALI.

(*) Puede combinarse con un control de luz inalámbrico y sin pilas (máximo 2 por detector)

Referencias 0 677 23L/73L/79L, 0 770 53L, 6 000 83L, 5 742 10/39/55, 5 743 24, 7 418 13L/43L/73L

y una base de corriente conectada (máximo 5 por detector)


Referencias 0 677 25A/75A, 0 648 95A, 0 777 11LA, 6 003 91A, 5 742 56/57/58/59, 7 419 11/41/71

como se describe en la ***Guía LIGHT UP.***

Primario/Secundario


El producto está configurado como **Primario** por defecto.
Para cambiarlo a **Secundario**, siga la descripción de la ***Guía técnica de LIGHT UP.***


El Primario solo se puede asociar con un máximo de 5 sensores Secundarios.

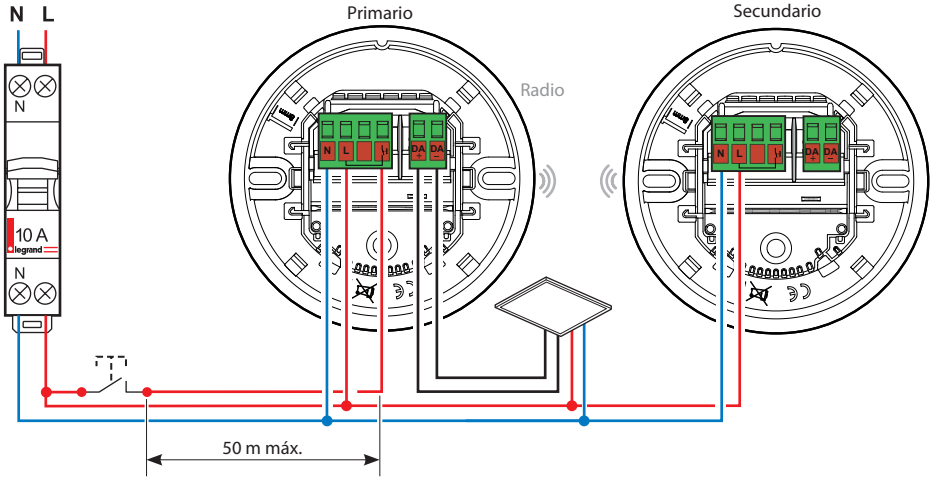


El Secundario amplía la zona de detección. No se le asociará ninguna carga.


Si se utiliza en modo **"Primario/Secundario"**, el pulsador sólo debe conectarse al detector "Primario".

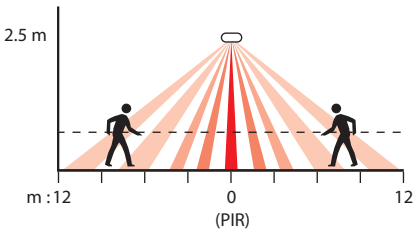

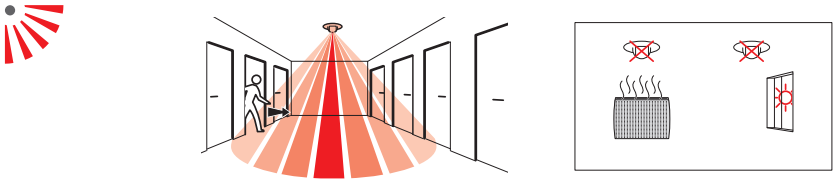


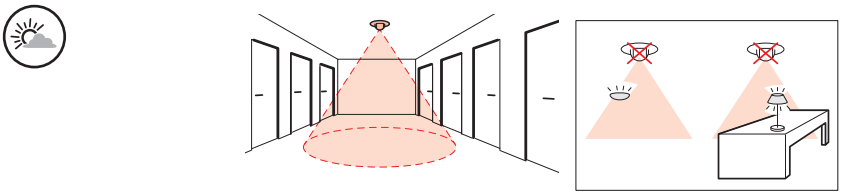


Auto ON/OFF

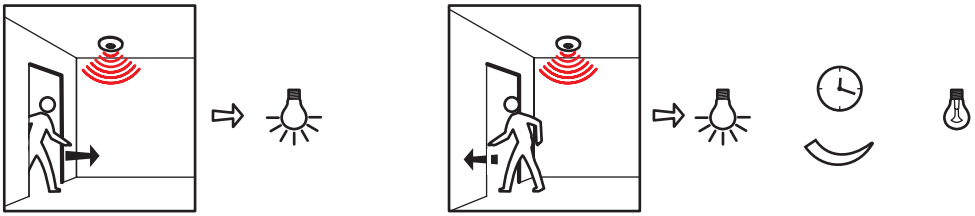

Manual ON / Auto OFF

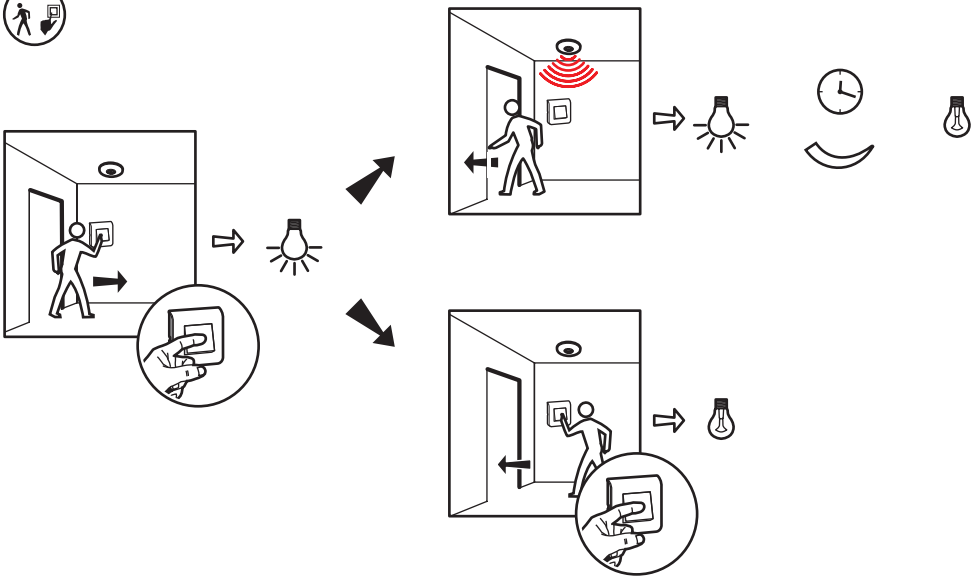

- **Acercamiento axial**

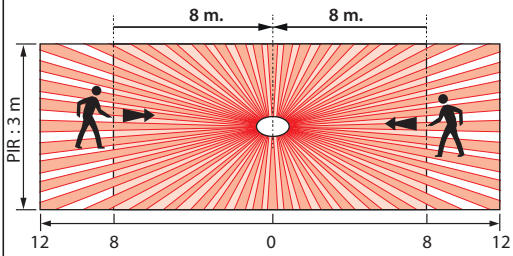

- **Acercamiento transversal**

