

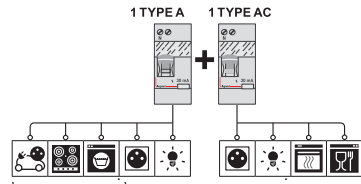






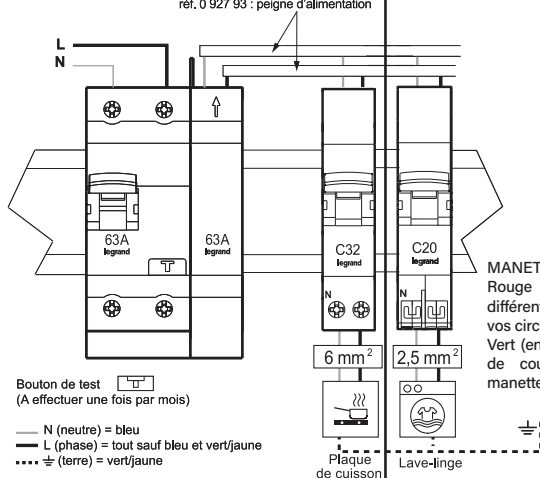



<p><b>Pour protéger les personnes des risques électriques.</b> Type A 63A : pour protéger 3 à 5 circuits spécialisés comme plaque de cuisson ou cuisinière, lave-linge ou autres circuits spécialisés.</p> <p>L'interrupteur différentiel doit être protégé en amont, soit par un disjoncteur de branchement Tarif bleu (ex. BACO), soit par un disjoncteur Legrand (ou un fusible gG) de même calibre que l'interrupteur différentiel.</p> <p><b>CONSEILS D'UTILISATION : (NF C 15-100)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tous les circuits doivent être protégés par au moins 2 interrupteurs différentiels 30mA</li> <li>- Les circuits plaque de cuisson, lave-linge, prise de recharge véhicule électrique doivent être protégés par un interrupteur différentiel de type A</li> <li>- Les autres circuits doivent être protégés par au moins un interrupteur différentiel de type AC ou type A</li> <li>- Les circuits éclairage et prises de courant doivent être répartis sous au moins 2 interrupteurs différentiels, pour assurer une continuité de fonctionnement.</li> <li>- Le nombre maximum de circuits autorisés par interrupteur différentiel est limité à 8.</li> </ul>    <p>IMPOSÉS SOUS TYPE A    RÉPARTIS SOUS 2 INTERS DIFF MINI</p> <p>Schéma de câblage à l'intérieur</p>	<p><b>legrand®</b></p> <p><b>Type A - 63 A - 30 mA</b> Raccordement par peigne Sortie connexion bornes auto</p> <p><b>legrand®</b></p> <p><b>INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL</b></p> <p>Type A - 63 A - 30 mA Bipolaire 230 V ~</p> <p><b>Bornes auto</b></p>  <p>Raccordement par peigne</p>  <p>Protection des personnes</p> <p><b>Sortie connexion BORNES AUTO</b></p>  <p>FABRIQUÉ EN FRANCE</p>	<p>⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.</p> <p><b>2 ANS</b> Garantie légale</p>   <p><b>LEGRAND</b> Pro &amp; Consumer Service BP 30076 87002 Limoges CEDEX FRANCE www.legrand.com</p>  <p>3 14 1 4 9 7 0 1 9 8 0 3 3 5 1</p> <p>Made in France Design and Quality by LEGRAND (France)    0 928 99</p>
--	---	--

<p><b>SCHÉMA DE CÂBLAGE</b> réf. 0 927 93 : peigne d'alimentation</p>  <p><b>MANETTE :</b> Rouge (en marche) : l'interrupteur différentiel surveille en permanence vos circuits. Vert (en arrêt) : détection d'une fuite de courant. Réarmement de la manette après élimination du défaut.</p> <p>Bouton de test (A effectuer une fois par mois)</p> <p>— N (neutre) = bleu — L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune ... (terre) = vert/jaune</p> <p>Plaque de cuisson    Lave-linge</p>	<p><b>FR</b> Cet appareil se recycle</p> <p>À DÉPOSER EN MAGASIN    À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE</p> <p>Points de collecte sur <a href="http://www.quefairemesdechets">www.quefairemesdechets</a></p> <p><b>A coller près de l'appareil</b></p> 	<p><b>Instructions à conserver et à remettre obligatoirement aux usagers.</b></p> <p>Pour votre sécurité, ce tableau électrique est équipé de protections différentielles qui doivent être testées périodiquement. En l'absence de réglementation nationale sur cette périodicité, Legrand préconise d'effectuer ce test tous les mois : Appuyer sur " [test button] ", l'appareil doit déclencher. Dans le cas contraire, appeler immédiatement un électricien car la sécurité de votre installation est diminuée. La présence d'une protection différentielle ne dispense pas d'observer toutes les précautions liées à l'usage de l'énergie électrique.</p>	<p>LE15384AA © Legrand 2019</p>
--	--	--	---------------------------------