
Starter Pack conectado: Módulo Gateway + Contactor
4 121 91B


Composición de este pack

Este producto le permite crear una instalación conectada en su hogar.




Módulo Gateway


	U	P consumo	F
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	2W MAX	2,4-2,4835Ghz <100 mW



Contactor Conectado



Cableado de control permitido



F			kWh				LED FLUO	
2,4-2,4835Ghz <100 mW	Silencioso < 10dB	Planificación	Medida	4800W	1200VA	Carga vehículo eléctrico	3840W	650W	3000W

	U	I	Descarga kWh
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	20A MAX	Compatible con descarga conectada

Consignas de seguridad

Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación incorrecta y/o una utilización incorrecta pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos **Legrand** deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por **Legrand**. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías. Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca **Legrand**.

LE15598AA-ES

Sus productos son compatibles con la tecnología Apple Homekit para el control de su hogar conectado. Esto le permite, por ejemplo, controlar sus dispositivos por voz a través del asistente vocal Siri desde su iPhone, iPad, HomePod o Apple Watch.

Conserve este código de instalación único Apple HomeKit

Apple HomeKit: Durante la instalación de la app móvil para iOS, se le preguntará por este código.

HomeKit (usando la aplicación para el hogar)

Para controlar un accesorio habilitado para HomeKit, se recomienda instalar la última versión de iOS o iPadOS. El control de un accesorio HomeKit de forma automática y fuera de casa requiere un HomePod, Apple TV, o un iPad configurado como un hub. Se recomienda que actualice la última versión del software y del sistema operativo.

Nota legal

Usar productos con el logo Apple HomeKit significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente al iPod, iPhone o iPad, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de desempeño de Apple.

Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de las normas de seguridad y reglamentarias. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con el iPod, iPhone o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.

iPhone, iPod y iPad son marcas comerciales registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

Homekit y iPadOS son marcas comerciales de Apple Inc.

iOS es una marca comercial o una marca comercial registrada de Cisco en EE. UU. y otros países y se usa bajo licencia.


Android, Google Play y la placa de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

www.legrand.com/ecatalogue/

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L. Hierro, 56 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) • www.legrand.es

Instalación paso a paso

1 Elija un lugar para el módulo Gateway, en el cuadro eléctrico:

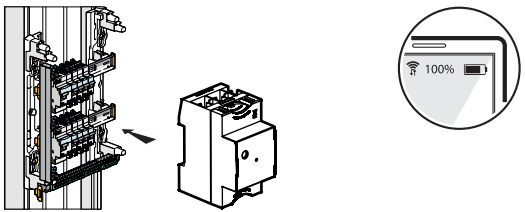

❶ Si la vivienda cuenta con un receptor de internet, compruebe con un smartphone que la intensidad de la señal wifi sea suficiente en la ubicación elegida.


❷ Si aún no dispone de un receptor de internet, elija una ubicación cerca de una toma de fibra óptica o teléfono que se utilizará para el receptor de internet.


2 Instale el **módulo Gateway** en el cuadro eléctrico




OFF


Corte la alimentación bajando el interruptor general







Cablee el módulo Gateway después de un interruptor automático








3 Añada el **Contactor** a su instalación conectada



OFF

Corte la alimentación bajando el interruptor general

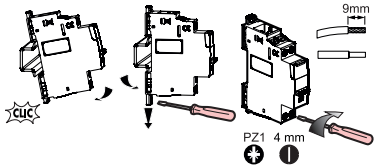


C1, C2:	MAX 2x 1.5mm² 2.5mm²
N, L, Load:	MAX 2x 2.5mm² 6mm²
C1,C2, N, L, Load:	MIN : 0.8Nm MAX : 1.4Nm

Ejemplos de cableado


Gracias al circuito de control con potencia y protección integradas, ya no es necesario instalar un interruptor de 2A para proteger el circuito de control si se cablea un contacto entre C1 y C2

Se requiere instalar un interruptor de protección con el calibre adecuado.


Controlado por el contador eléctrico del suministrador de energía




Bomba de piscina y otros motores




Carga de vehículo eléctrico




Control de calefacción a través de un control remoto central instalado



Control de un contactor estándar monofásico por un contactor conectado*



Control de un contactor estándar trifásico por un contactor conectado*




*: No funciona la medida de consumo al controlar un contactor monofásico o trifásico mediante un contactor conectado.


- N (neutro) = azul
- L (Línea) = todo menos azul y verde/amarillo
- Línea después de contacto = generalmente morada, naranja...

4 Complete su instalación conectada con productos adicionales (no incluidos en este pack):


Módulos para el cuadro eléctrico

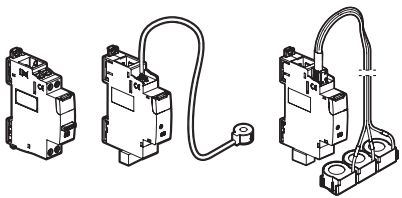

Tomas de corriente, interruptores y micromódulos




Accesorios y pulsadores inalámbricos

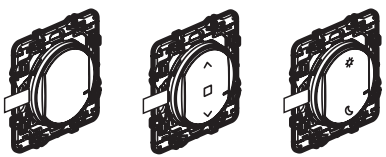

Use las instrucciones de montaje individuales suministradas con cada embalaje para cablear los productos.

El ecosistema Home+Control está en constante evolución.
Para mantenerse actualizado, no dude en consultar regularmente nuestra web **grupolegrand.es/e-catalogo/.**

5 Configure el **Módulo Gateway** y el **Contactor**

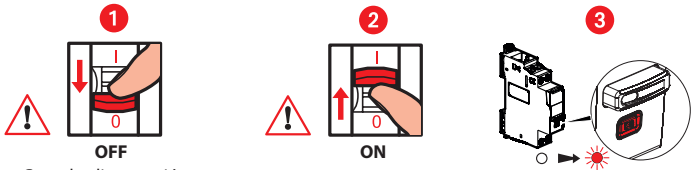

OFF
Corte la alimentación bajando el **interruptor general**

ON
De alimentación subiendo el **interruptor general*** una vez la instalación se haya completado**

* Para reiniciar todos los productos conectados al mismo tiempo
** Después de cablear la instalación, vuelva a colocar el panel frontal para que ninguna parte activa bajo tensión sea accesible.

6 Comience a configurar los productos instalados.

Para una configuración rápida sin acceso a internet:
Use la app **Home + Pro**.
Descargue la app Home + Pro y siga las instrucciones para configurar su instalación SIN acceso a internet.


Para una configuración con acceso a internet:
Use la app **Home + Control.**
Descargue la app Home + Control y siga las instrucciones para acceder a más ajustes: configure escenarios, programaciones de acciones y automatizaciones.

Ya está listo para controlar su instalación y personalizar sus escenarios a través de la app Home + Control o su asistente de voz.


Consíguelo en el App Store · DISPONIBLE EN Google Play
works with Hey Google · Works with Apple Home · works with alexa

Reiniciar un contactor conectado para retirarlo de una instalación conectada

Mantenga pulsado durante más de 5 segundos el botón de configuración del contactor conectado hasta que el indicador de configuración se ilumine en rojo fijo. De este modo, dejará de estar asociado al módulo Gateway/ enchufe de control.



Uso mediante control manual e indicadores de estado

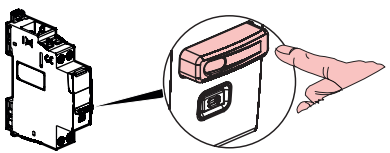

Controlado por el contador eléctrico del suministrador de energía



Modo ON/OFF



Para añadir este producto conectado y los elementos periféricos a su instalación conectada, debe seguir las instrucciones:

- desde la **aplicación Legrand Home + Control** (sección **Ajustes/Añadir nuevo producto**)

- o consultar las guías y manuales de uso en legrand.es

www.legrand.com/ecatalogue/

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE CONFORMIDAD DE LA **UE**

El abajo firmante,

Legrand

declara que los equipos de radio que figuran en esta hoja de instrucciones cumplen con la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en el siguiente sitio web:

www.legrand.com/ecatalogue