




Dieses Paket ermöglicht Ihnen den Einstieg in eine vernetzte Installation in Ihrem Zuhause. Um sie zu vervollständigen, fügen Sie zusätzliche vernetzte Produkte hinzu (nicht enthalten, siehe Katalog).

Apple HomeKit : Während der Installation der iOS-Mobile-App wird dieser Code von Ihnen verlangt.

! Einzigartiger Apple-HomeKit-Installationscode, der aufbewahrt werden muss

HomeKit-
Installationscode

Verpackungsinhalt



Konfigurationsknopf

x 1

Control-Paket

Frequenzband: 2,4 bis 2,4835 GHz
Leistungspegel: < 100 mW

LE17286AA

1 Notwendige Sicherheitsvorkehrungen



OFF


Schalten Sie über den Leitungsschutzschalter den Strom ab.



Stellen Sie, vor Beginn der Installation sicher, dass der Strom abgeschaltet ist.

2 Installation des Funk-Gateways

Schließen Sie das Funk-Gateway

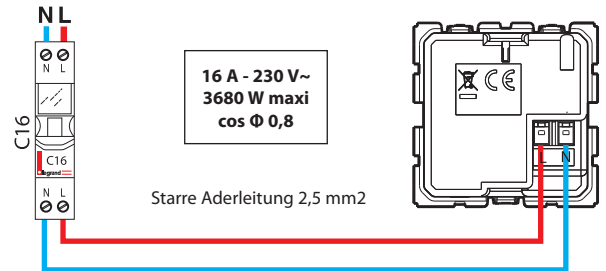

— N (Neutral) = blau

— L (stromführend) = alle, außer blau und grün/gelb

Installieren Sie das **Funk-Gateways** anstelle der gewählten Standard-Steckdose. Dieses ist kompatibel mit Standard-Unterputzdosen mit einer Tiefe von 40 mm und kann mit Krallen oder Schrauben befestigt werden.

Wenn im Haushalt ein Internetrouter vorhanden ist, prüfen Sie mit einem Smartphone, ob die WLAN-Signalstärke am gewählten Standort ausreichend ist.

Falls kein Internetrouter vorhanden ist, wählen Sie vorzugsweise einen Standort in der Nähe eines Glasfaser- oder Telefonanschlusses, der später für den Internetrouter genutzt wird.

Bei der Installation des Funk-Gateways müssen Sie zusätzliche vernetzte Produkte hinzufügen, die nicht in diesem Pack enthalten sind (siehe Katalog).

2

3 Anschluss der verdrahteten Produkte


Notwendiger Installationsschritt:




Schalten Sie die Stromversorgung am Sicherungsautomaten wieder ein.

Alle verdrahteten Produkte müssen gleichzeitig mit Strom versorgt werden.

Beim Neustart leuchtet das Control-Pack kurz weiß auf und schaltet sich dann aus – es ist bereit für die Konfiguration.



Die Anzeige-LEDs an den verdrahteten Produkten leuchten jetzt rot.

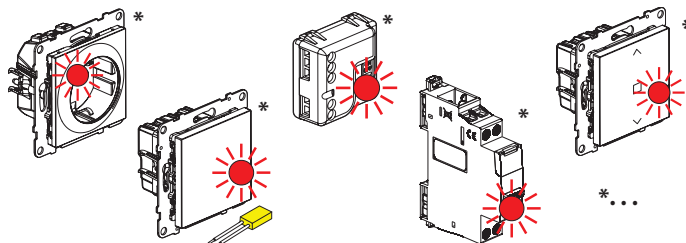

*Zusätzliche Produkte, nicht im Pack enthalten (siehe Katalog).

3

4 Konfiguration Ihres Control-Packs und der installierten Produkte.

Lösung Nr. 1

Für eine schnelle Konfiguration (mit App), ohne Internetzugang.

► **Verwenden Sie die Home + PRO App**



Laden Sie die App Home + PRO herunter und folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Installation OHNE Internetzugang zu konfigurieren.



Lösung Nr. 2

Für eine vollständige Einrichtung (mit App) ist ein Internetzugang erforderlich.


► Sie können die App **Home + Control** verwenden.



Laden Sie die App **Home + Control** herunter und folgen Sie den Anweisungen, um auf weitere Einstellungen zuzugreifen: Konfiguration von Szenarien, Aktionsplänen und Automatisierungen.



Sie sind bereit, Ihre Installation zu steuern und können Ihre Szenarien über die App **Home + Control** oder über Ihren Sprachassistenten personalisieren.



4


4 Konfiguration Ihres Control-Pakets und der installierten Produkte (Fortsetzung).

Lösung Nr. 3

Für eine Basis-Konfiguration über das Control-Paket (ohne App).


►► Ab dem Control-Paket

- 1 Drücken Sie die Konfigurationstaste des Control-Pakets, bis die Anzeige grün leuchtet.

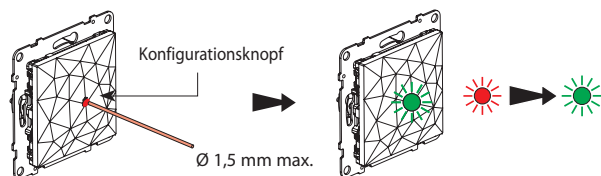

Zuordnung eines Funk-Bedienelements (nicht in diesem Paket enthalten):


Entfernen Sie die Schutzlasche des gewünschten Funk-Bedienelements.

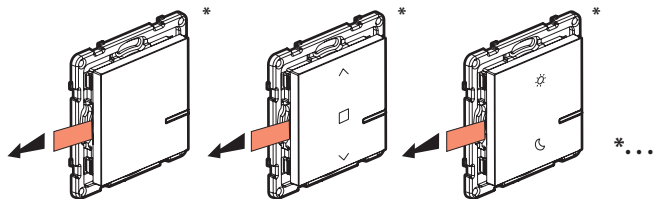

Zuordnung eines Funk-Bedienelements: Folgen Sie den Anweisungen in Ihrer Installations-App oder direkt mit dem Control-Paket, wie im Beispiel daneben.

*Zusätzliche Produkte, nicht im Paket enthalten (siehe Katalog).

- 2 Die Anzeigen der Produkte, die Sie verkabelt haben, wechseln nacheinander auf dauerhaftes Grün.

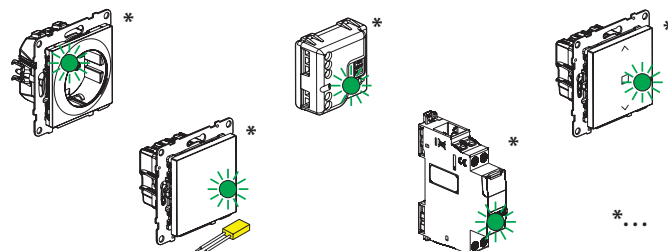


Hinweis: Wenn einige Produkte nicht dauerhaft grün leuchten, wiederholen Sie Schritt 1.

*Zusätzliche Produkte, nicht im Paket enthalten (siehe Katalog).

Beispiel für die Zuordnung eines Funk-Bedienelements mit dem Control-Paket.

⚠ Stellen Sie sicher, dass die Anzeigen der verkabelten Produkte weiterhin dauerhaft grün leuchten. Falls nicht, wiederholen Sie Schritt 4 **Lösung 3**.

- A Drücken Sie kurz auf das Funk-Bedienelement, um es zu aktivieren; seine Anzeige blinkt grün und erlischt dann.

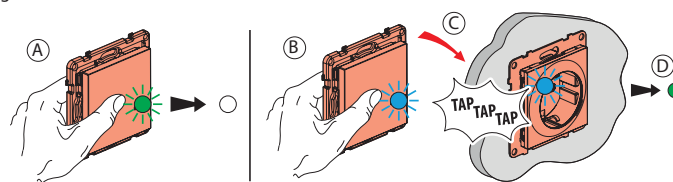


- B Halten Sie Ihren Finger auf die Taste des Funk-Bedienelements gedrückt und tippen Sie mit diesem Bedienelement dreimal auf den Schalter, die Steckdose oder das Mikromodul, das Sie steuern möchten.
C Die Anzeigen beider Produkte blinken schnell blau. Lassen Sie die Taste los.
D Die Anzeigen beider Produkte leuchten kurz dauerhaft blau, dann wird die Anzeige des verkabelten Produkts wieder grün, während die Anzeige des Funk-Bedienelements erlischt. Die Zuordnung war erfolgreich.

5

6

5 Schließen Sie die Konfiguration ab

Um Ihre Installation abzuschließen, drücken Sie kurz die Konfigurationstaste des Control-Pakets.



Alle Anzeigen an den Produkten werden erlöschen.

Nutzen Sie alle Vorteile Ihres Control-Gateways über die App Home + Control:

Steigern Sie Ihren Komfort, indem Sie die Steuerung Ihrer Rollläden mit individuellen Zeitplänen automatisieren.
Optimieren Sie Ihre Beleuchtung mit Lebensszenarien wie „Ankunftsmodus“ oder „Filmabend“ und steuern Sie Ihre kompatiblen Zigbee-Leuchten, Lampen und LED-Streifen, um Stil und Atmosphäre in Ihr Zuhause zu bringen.
Sichern Sie Ihr Zuhause in Ihrer Abwesenheit mit Anwesenheitssimulationen.
Überwachen Sie Ihren Energieverbrauch ganz einfach über die App Home + Control.

⚠ Sicherheitshinweise

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr. Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten. Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von **Legrand** dürfen ausschließlich von durch **Legrand** geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche. Ausschliesslich Zubehör der Marke **Legrand** benutzen.

iOS: Um dieses Apple Home-fähige Zubehör zu steuern, wird die neueste Version von iOS oder iPadOS empfohlen.

Apple: App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Apple Home: Apple Home und iPadOS sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Apple Home ist eine Marke von Apple Inc.

Google Play: Eine aktuelle Android-Version mit Zugriff auf Google Play wird empfohlen.

Amazon: Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften.

Android: Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner,

Legrand

erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite:

www.legrand.com/ecatalogue



www.legrand.at - www.legrand.de

Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest, Deutschland
Legrand Austria GmbH, Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien, Österreich