



Este pack es un accesorio conectado que **requiere** la compra e instalación previa del Starter Pack Valena Next with Netatmo.


Composición del Pack



Base de corriente conectada



Base de corriente conectada




Protector plástico

Consignas de seguridad

Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación incorrecta y/o una utilización incorrecta pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos **Legrand** deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por **Legrand**. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías. Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca **Legrand**.

Antes de comenzar: Instrucciones de conexión


Para controlar una base de corriente, usar solo los productos:



x 1

Base de corriente conectada

Y



x 1

o varios

Comandos inalámbricos para el control (no incluidos en este pack)





No utilice: un interruptor conectado (con opción regulador) para controlar una base de corriente conectada o una base de corriente convencional.

Ejemplo de sustitución de una base de corriente controlada por un interruptor:

Sugerencia, al reemplazar el interruptor convencional antiguo (sustituido por un comando inalámbrico).

Use un **conector** para conectar los dos cables.



El circuito debe estar protegido por un interruptor magnetotérmico de 16 A

1 Normas obligatorias de seguridad

1



OFF

Cortar la corriente del interruptor general


2



Verificar la ausencia de tensión antes de proceder a la instalación


2 Instalar la base de corriente conectada

1



Desmontar la base de corriente existente

3



2


Cablear la base de corriente conectada

Cable de 2,5 mm²
(recomendado)

16 A - 230 V~ 3680 W
max cos 0,8

Banda de frecuencias : 2,4 a 2,4835 Ghz
Nivel de potencia : < 100 mW

— N (neutro) = azul
— L (fase) = todos menos azul y verde/amarillo
— ⊥ (tierra) = verde/amarillo

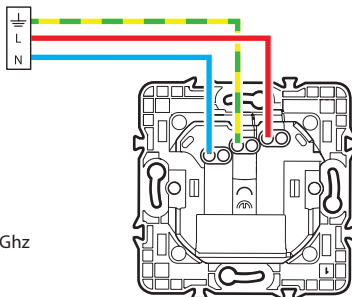

3

Para agregar un producto conectado a su instalación conectada, se recomienda seguir las instrucciones:

- de la **guía del usuario de su Starter Pack**
- desde la aplicación **Legrand Home + Control** (sección **Configuración / Agregar nuevo producto**)
- o consulte el manual del usuario en legrand.es



www.legrand.es

GRUPO LEGRAND EN EL MUNDO Hierro, 56 28850 Torrejón de Ardoz. Madrid

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

El abajo firmante,

Legrand

declara que los equipos radioeléctricos citados en este documento son conformes a la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet:

www.legrand.com/ecatalogue