
Interrupteur conectado (con opción regulación)
7 418 10B/70B

Este pack es un accesorio conectado que **requiere** de la instalación previa de un Starter pack conectado Valena Next with Netatmo.

Composición del pack



Interruptor (con opción regulación) conectado + compensador



Protección de plástico

Frecuencia: 2,4 a 2,4835 GHz
Potencia: < 100mW

Características

En el modo de funcionamiento por defecto (on/off), este interruptor funciona con las bombillas siguientes:

+ 45°C / + 5°C	2 x 1,5 mm² / 1 x 2,5 mm²		(*) LED	
50/60 Hz				
240 V~	Max.	125 W	125 VA	125 VA
	Min.	5 W	5 VA	5 VA
110 V~	Max.	75 W	75 VA	75 VA
	Min.	5 W	5 VA	5 VA

(*) O 10 lámparas máximo. Para un buen confort luminoso, se recomienda utilizar bombillas de este mismo tipo y del mismo fabricante. Compatibilidad con todas las bombillas en modo ON/OFF.

Productos NO COMPATIBLE con una carga ferromagnética de tipo transformador
Riesgo de romper el producto

En el modo de funcionamiento «Opción regulación» (activable desde la App), este interruptor funciona sólo con bombillas regulables (identificables por el logotipo en el embalaje). DIMMABLE

LE17379AA

Se debe utilizar el compensador Ref. 0 401 49 para:
- evitar el encendido intempestivo de la carga en estado OFF.

~V	~	A	
110-240 V~	50/60 Hz	11 mA max.	- 5° C ⟶ + 55° C




Solo un compensador por circuito de iluminación.

Antes de empezar: precauciones de cableado


Si tiene previsto instalar conmutadores para iluminación o enchufes conectados, lea las precauciones siguientes:

Para controlar una luz **desde dos puntos de control o más**, utilice solo los productos:




x 1

Y



x 1 o varios

Y/O



x 1 o varios

Interruptor (con opción regulación) conectado + compensador

Comandos inalámbricos para todos los puntos de control (no incluidos en este pack)

No usar: dos interruptores (con opción regulación) conectados para controlar un mismo punto de luz.

1 Precauciones de seguridad obligatorias

1




OFF

Cortar la corriente en el cuadro eléctrico

2 **Compruebe la ausencia de tensión antes de empezar la instalación**


2 Instalar el interruptor (con opción regulación) conectado

1




Quitar el interruptor existente

3



2 Cablear el interruptor conectado

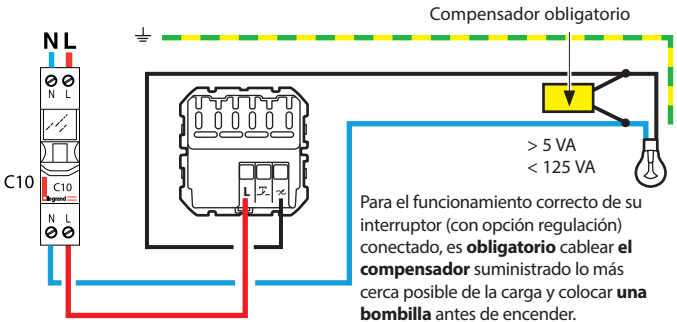


Para el funcionamiento correcto de su interruptor (con opción regulación) conectado, es **obligatorio** cablear **el compensador** suministrado lo más cerca posible de la carga y colocar **una bombilla** antes de encender.

N (neutro) = azul
L (fase) = todo menso azul y verde/amarillo
⏚ (tierra) = verde/amarillo

El interruptor (con opción regulación) conectado funciona con bombillas convencionales o bombillas regulables incluido LED, con una potencia superior a 5W.
El uso de LED regulables es obligatorio para un funcionamiento óptimo de la instalación.


DIMMABLE

Cableado existente

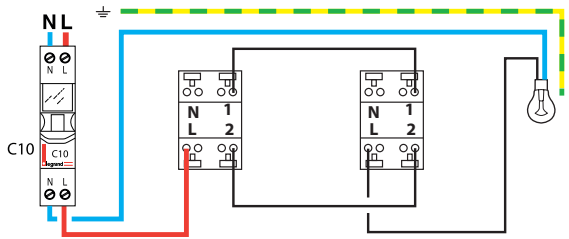

Caso de sustitución de un conmutador por un Comando inalámbrico + regulador de intensidad.
Ningún interruptor empotrado substituido por el comando inalámbrico.


Comando inalámbrico + interruptor conectado

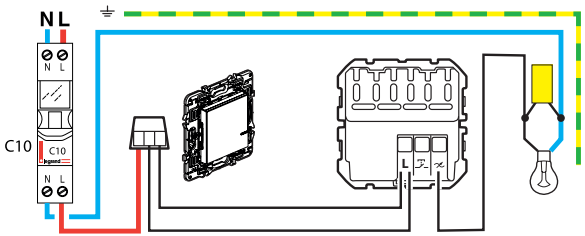

Utilizar un conector para unir los 3 cables (retorno 1,2 y el retorno de la lámpara).
Utilizar un conector separado para aislar el cable del neutro (si lo hay).

Caso de sustitución de un conmutador por un pulsador + regulación de intensidad.
Antiguo conmutador empotrado sustituido por un pulsador.

Pulsador + interruptor conectado

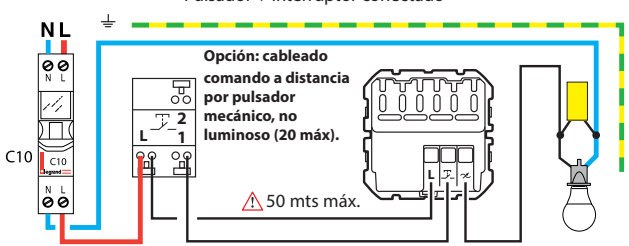

Para añadir un producto conectado en su instalación conectada, se recomienda seguir las instrucciones:

- desde la **aplicación Legrand Home + Control** (sección **Parámetros/Añadir un producto nuevo**)

- o consultar el manual de utilización en **legrand.es**



www.legrand.es

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L
Hierro, 56 - Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
www.legrand.es

⚠ Consignas de seguridad

Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación incorrecta y/o una utilización incorrecta pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos **Legrand** deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por **Legrand**. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías. Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca **Legrand**.

DECLARACIÓN **UE** DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

El abajo firmante,

Legrand

declara que los equipos radioeléctricos citados en este documento son conformes a la directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet:

www.legrand.com/ecatalogue