
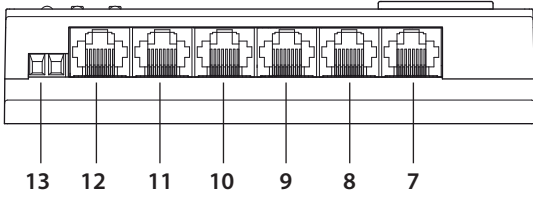


• Description • Açıklama

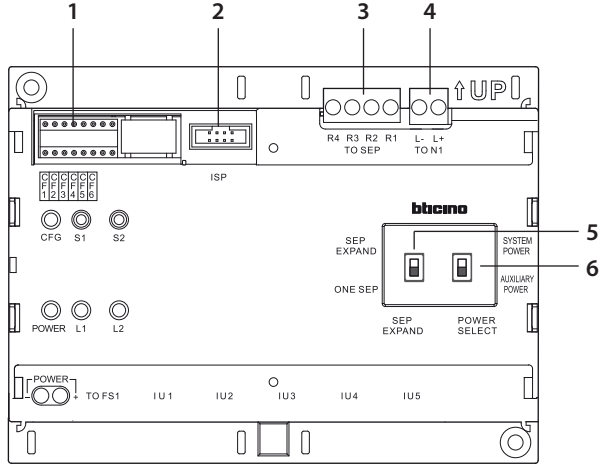


1. To connect system configurators.
2. For software upgrade and PC serial configuration.
3. To connect entry panel.
4. To connect unlock device.
5. Switch for entry panel extension. Switch upwards is expanding. Outputting signal to entry panel expander through unlock device interface; If switch downwards, can only connect one entry panel (switch default setting is downwards).
6. Switch for power supply mode: switch upwards is by system BUS; switch downwards is by additional power supply (switch default setting is upwards).
- 7 – 11. Connect Indoor Unit separately.
12. To connect Indoor Unit port of 323002.
13. To connect additional power supply, 30 Vdc.

1. Sistem konfigürasyon araçlarının bağlanması için.
2. Yazılım güncellemesi ve PC seri konfigürasyonu için.
3. Giriş Paneli bağlantısı için.
4. Kilit açma tertibatını bağlamak için.
5. Giriş panelini genişletme svici. Yukarı yönlü svic genişletme amaçlıdır. Kilit açma tertibatı arayüzü vasıtasıyla giriş paneli genişletme aracına sinyal gönderme: svic aşağı yönlüyse sadece bir giriş paneline bağlantı yapılabilir (ilk durumda svic ayarı aşağı yöndür).
6. Güç kaynağı modu svici: yukarı yönlü svic, beslemenin sistem hattı vasıtasıyla gerçekleştiği, aşağı yönlü svic ekstra güç kaynağı ile gerçekleştiği anlamına gelmektedir (svicin ilk durumundaki ayarı yukarı yönlüdür).
- 7 – 11. Dahili Üniteyi ayrı bağlayınız.
12. 323002'nin Dahili Ünite yuvasının bağlanması.
13. Ekstra güç kaynağı 30 VDC bağlanması.

Indication lights instruction Uyarı ışıklarına ilişkin açıklamalar

	L1	L2
Small Entry Panel output short circuit Küçük Giriş Paneli çıkışı kısa devre	Flash Yanıp sönme	Flash Yanıp sönme
Call from Small Entry Panel Küçük Giriş Panelinden çağrı	ON AÇIK	OFF KAPALI
Monitor Small Entry Panel Küçük Giriş Panelinin izlenmesi	Flash Yanıp sönme	OFF KAPALI
323009 monitor external call 323009 harici çağrılarının izlenmesi	ON AÇIK	ON AÇIK
Standby Standby	OFF KAPALI	OFF KAPALI


• Installation notes • Montaj notları

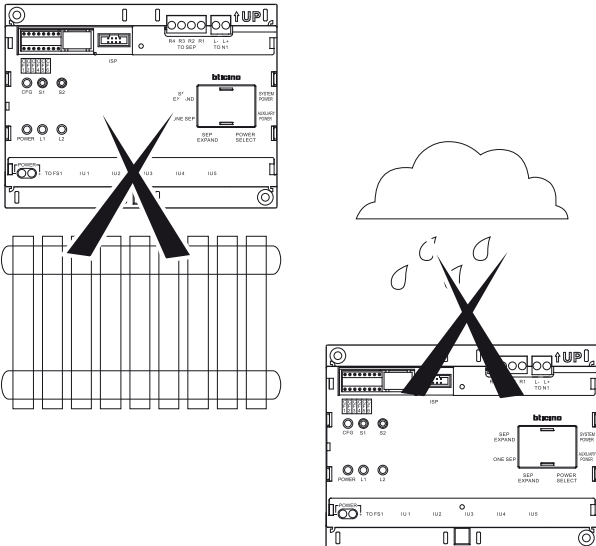

Don't install in heat-source and damp place.


Isı kaynaklarının olduğu ve ıslak-rutubetli ortamlara monte etmeyiniz.

• Installation (way 1) • Montaj (yöntem 1)

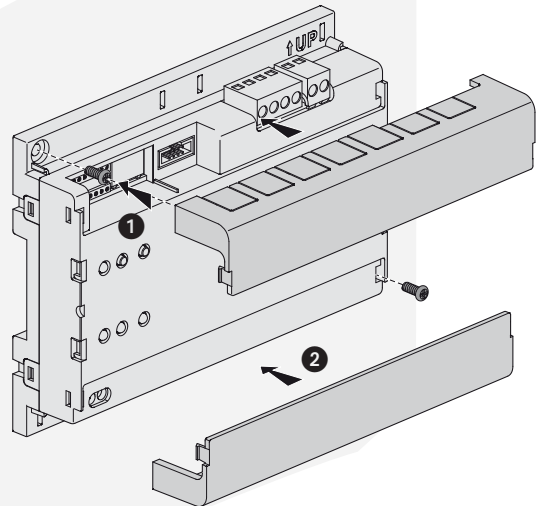

1. To fasten the body on the wall use screw.
2. Insert the cover into body and fasten it.
1. Gövdeyi duvara monte etmek için vida kullanınız.
2. Kapağı gövdeye yerleştiriniz ve sabitleyiniz.


- Installation (way 2)
- Montaj (yöntem 2)

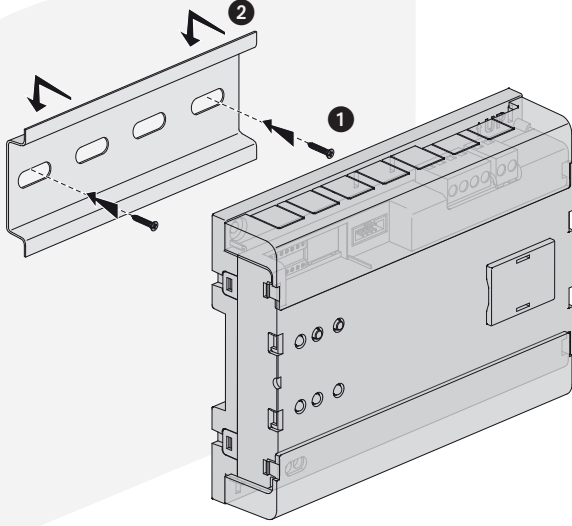

1. To fasten the bracket on the wall use screw.
2. Buckle the top of body to the bracket, then pull down the body till hearing fixed hintvoice.

1. Bağlantı parçasını duvara tespit etmek için vida kullanınız.
2. Gövdenin üst kısmını bağlantı parçasına geçirin ve bir çıtlama sesi duyana kadar gövdeyi aşağı çekiniz.


- Dismantle guide
- Sökme prosedürü

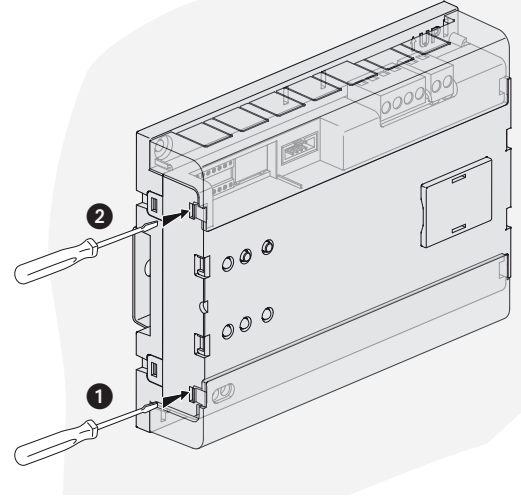

1. Use screw driver aim at the buckle and pull down to separate body and cover on one side. Repeat the first step on the other side. Then use hand to take down the cover.
2. Same way to take off another cover.

1. Tornavida ucunu tokaya geçirerek aşağı çekiniz ve bir yanda gövde ve kapağı birbirinden ayırınız. Aynı prosedürü diğer yanda da tekrar ediniz. Daha sonra el yordamıyla kapağı alınız.
2. Başka bir kapağı çıkarmak için de aynı yöntemi kullanınız.

- Dismantle guide (way 2)
- Sökme prosedürü (yöntem 2)

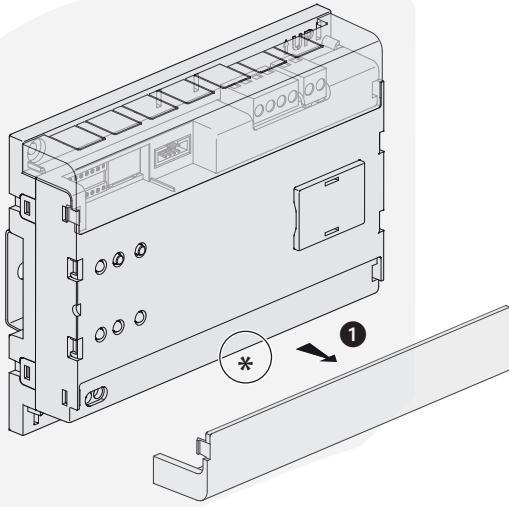


1. Take off the cover.
2. Use screw driver aim at the buckle and pull down, body will be released.



Attention:
Don't force to take off the cover by hand.
Reset the buckle before installation.

1. Kapağı çıkarınız.
2. Tornavida ucunu tokaya geçirerek aşağı çekiniz, gövde serbest kalacaktır.

Dikkat:
Kapağı el ile çıkarmak için zorlamayınız.
Montaj öncesinde tokayı serbest hale getiriniz.



- Technical data
- Teknik veriler

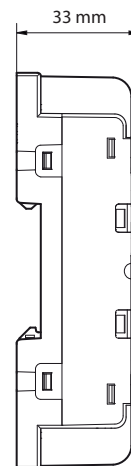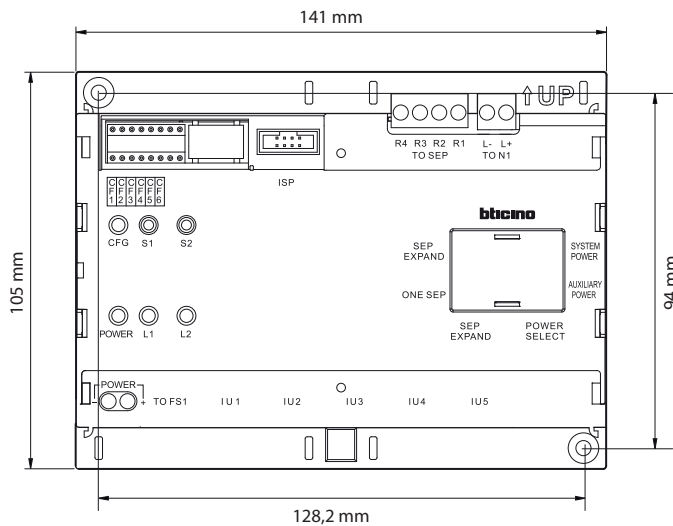

- Power supply: 30 Vdc
standby < 40 mA;
work < 140 mA
- Current: standby < 1.2 W;
work < 4.2 W
- Consumption: 30 Vdc
standby < 40 mA;
çalışır durum < 140 mA
- Güç kaynağı: standby < 1.2 W;
çalışır durum < 4,2 W
- Akım: standby < 1.2 W;
çalışır durum < 4,2 W
- Güç Sarfıyatı: standby < 1.2 W;
çalışır durum < 4,2 W