

場景控制

使用手冊



5739 02
5739 03

■ 場景控制	4
✓ 總體說明	4
✓ 描述	4
■ 操作方法	5
✓ 編輯場景	5
✓ 取消場景	6
✓ 如何配置場景控制	6

1 - 介紹

■ 場景控制


✓ 總體說明

場景控制裝置可以讓你隨時調用、創建和編輯保存在0035 51場景模組中的場景，即簡單又直觀。

使用標籤卡可以定制裝置控制鍵，輸入啟用場景的描述。



✓ 描述

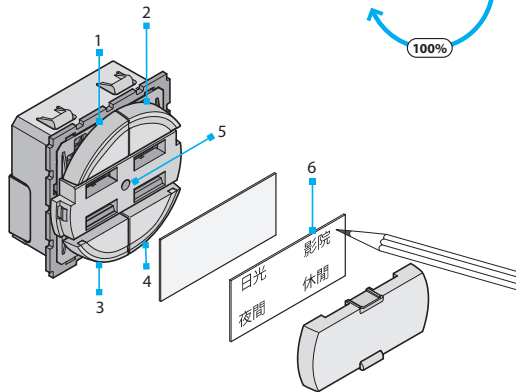

- 1 - 4 控制鍵
- 5 亮度設置按鈕 *
- 6 定制標籤卡


* 設置LED燈鍵的亮度請按照圖示按兩秒鐘以上。

■ 操作方法

✓ 編輯場景


場景控制可以計畫四個場景，並且保存在可編輯的場景模組 (0035 51) 中。

保存一個或多個場景：



在場景模組中按編輯按鈕。



LED燈變為綠色：
模組可以使用。




按鍵四秒鐘以上進行編輯。

LED燈亮起時放開按鍵。

LED燈閃爍說明編輯模式已經啟用。




設置指令順序編輯場景。



按鍵結束編輯。

重複上述順序可增加、編輯或取消場景指令。



按對應鍵啟用要求的場景。




在編輯結束後，可按場景模組 (0035 51) 的啟用/禁用鍵禁止編輯場景。LED燈變為紅色。

2 - 使用

✓ 取消場景


按下列描述的步驟取消場景。

取消一個或多個場景：



在場景模組中按編輯按鈕。

LED燈變為綠色：
模組可以使用。



取消場景請按場景鍵至少八秒鐘以上取消。


三秒鐘後LED燈亮起，五秒鐘後燈熄滅。
放開按鈕。

如果LED燈快速閃爍約兩秒鐘時間，說明場景被取消。如果持續保持亮起，說明取消程式沒有正確完成。



請使用場景模組 (0035 51) 的重設按鈕取消所有場景。

✓ 如何配置場景控制

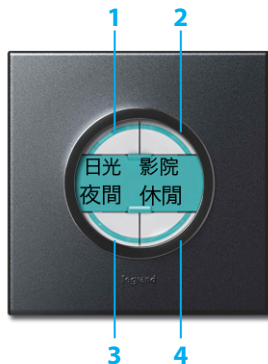

場景名稱	場景描述
1	
2	
3	
4	



World Headquarters and
International Department
87045 LIMOGES CEDEX FRANCE

☎: 33 5 55 06 87 87

Fax: 33 5 55 06 74 55

www.legrandelectric.com

安裝人員蓋章