


La protection des personnes

Les interrupteurs différentiels dans le logement




PROTÈGENT LES PERSONNES CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES

Au moins 2 interrupteurs différentiels 30 mA




Le symbole de repérage du type figure sur la face avant des interrupteurs différentiels


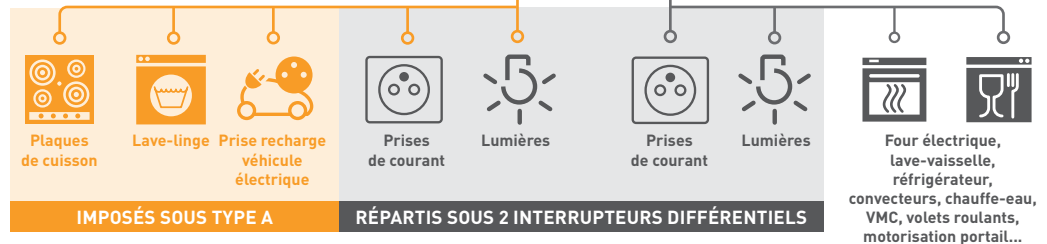


NOMBRE DE CIRCUITS PAR INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

8 circuits maxi par interrupteur différentiel

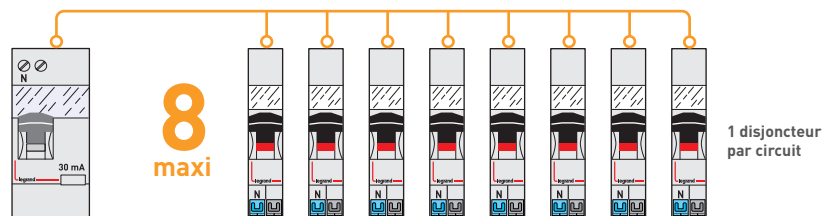

CALCUL DE L'INTENSITÉ DES INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

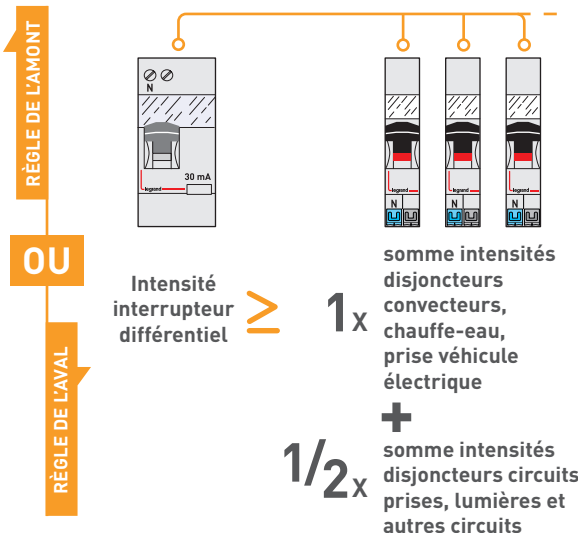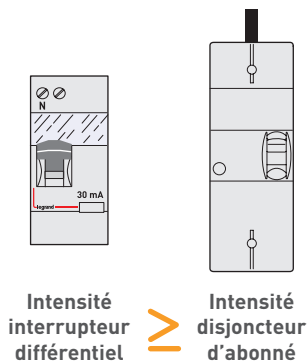

Exemple sur une rangée du tableau

Équipement	Intensité	Calcul
Convecteurs	20 A	20 A
		+
Prises	16 A	8 A
		+
Lumières	10 A	5 A
		=
		33 A

► Choisir un interrupteur différentiel 40 A

(1) La norme NF C 15-100 concerne les installations neuves ou entièrement rénovées