


# Mosaic™

## disjoncteurs de proximité

### Exemple d'utilisation du disjoncteur différentiel

A associer à un disjoncteur différentiel modulaire  
 En cas de défaut, permet à l'utilisateur de réarmer localement (sur le plan de travail) le disjoncteur différentiel, sans interrompre le service d'un autre groupe de prises

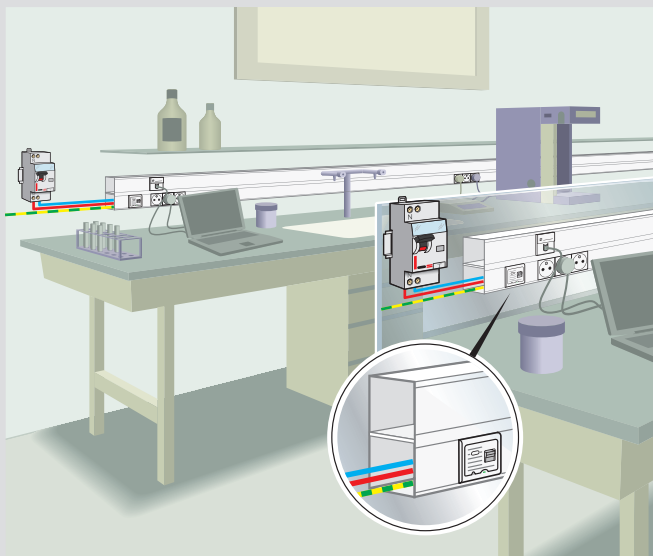

### Sélectivité

Disjoncteurs diff. ou disjoncteurs amont		DX <sup>3</sup> 4500 - 6 kA / DX <sup>3</sup> 6000 - 10 kA DX <sup>3</sup> 10000 - 16 kA / Ph + N, 1P, 2P, 3P, 4P courbe C						
		16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A
Disjoncteurs aval								
Disj. et disj. diff Uni+N Mosaic	10 A	120	150	187	240	300	375	472
	16 A	-	150	187	240	300	375	472

Disjoncteurs diff. ou disjoncteurs amont		DX <sup>3</sup> 10000 - 16 kA (80 à 125 A) DX <sup>3</sup> 25 kA, 36 kA, 50 kA courbe C									
		16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
Disjoncteurs aval											
Disj. et disj. diff Uni+N Mosaic	10 A	120	150	210	500	700	1000	1800	3000	5000	T
	16 A	-	150	187	300	500	700	1300	2000	3600	5500