

## Plateforme de gestion Hexact web Guide de prise en main rapide à destination du gestionnaire



➤ [Accéder au site de gestion bticino.hexact.fr](https://bticino.hexact.fr)


### SOMMAIRE

Rechercher un résident .....	2
Remplacer un badge ou une télécommande .....	3
Dupliquer un badge ou une télécommande .....	4
Modifier un nom affiché sur une platine de rue .....	5 & 6
Informations complémentaires .....	7


# Plateforme de gestion Hexact web

## Guide de prise en main rapide à destination du gestionnaire


### Rechercher un résident

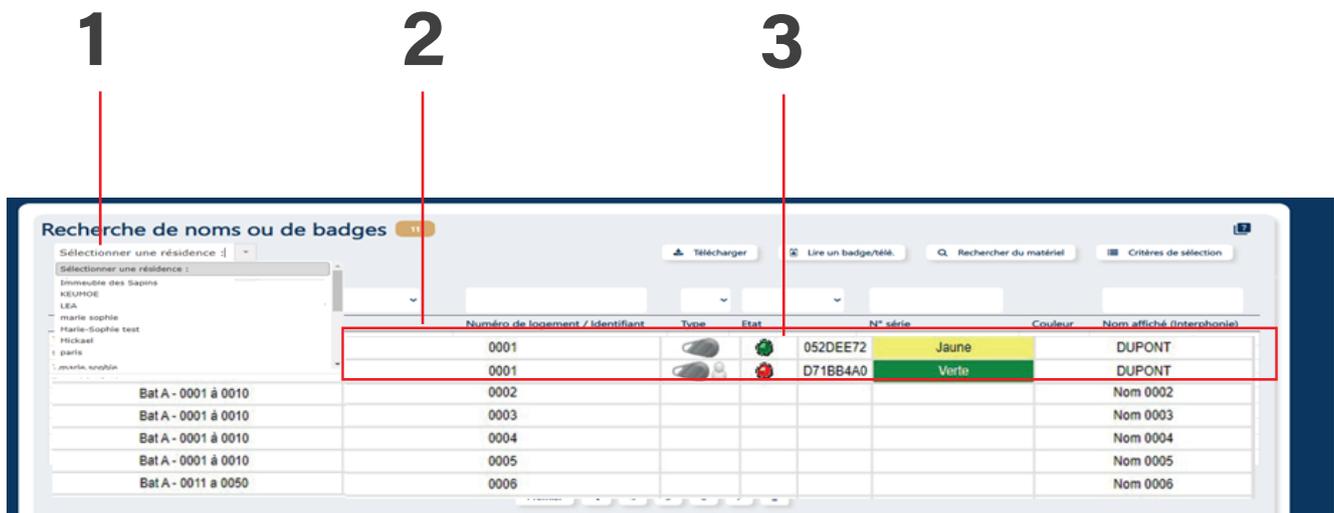

- 1 Sélectionner une résidence dans le menu déroulant

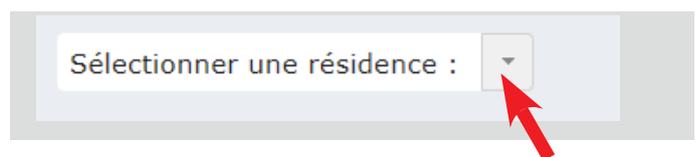

- 2 Saisir au clavier le numéro de l'appartement recherché et appuyer sur la touche Entrée

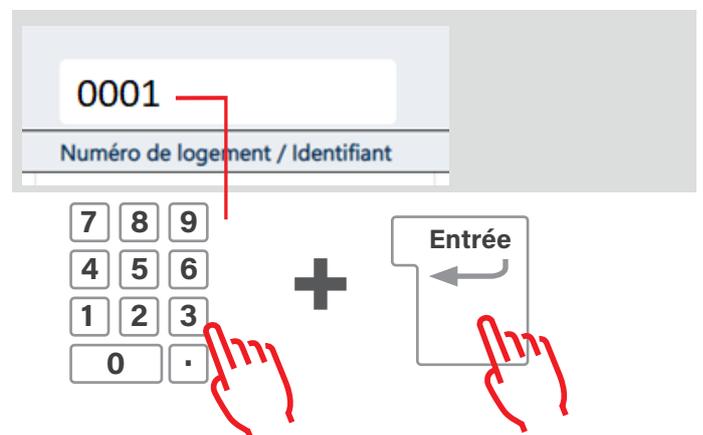

- 3 Résultat : seul l'appartement sélectionné s'affiche

Numéro de logement / Identifiant	Type	Etat	N° série	Couleur	Nom affiché (Interphonie)
0001			052DEE72	Jaune	DUPONT
0001			D71BB4A0	Verte	DUPONT

# Plateforme de gestion Hexact web


## Guide de prise en main rapide à destination du gestionnaire

### Remplacer un badge ou une télécommande


- 1 Rechercher et afficher le résident (voir page 2)

Numéro de logement / Identifiant	Type	Etat	N° série	Couleur	Nom affiché (Interphonie)
0001			052DEE72	Jaune	DUPONT
0001			D71BB4A0	Verte	DUPONT

- 2 Cliquer sur le badge à remplacer

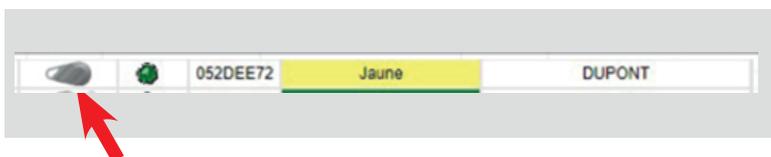

- 3 Un nouvel écran s'affiche. Cliquer sur "Badge" pour le remplacer

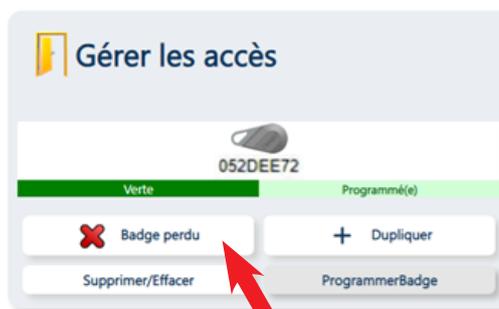

- 4 Cliquer sur "Oui" pour valider et lancer la programmation du nouveau badge



- 5 Déposer un badge neuf sur l'encodeur USB réf. BT348408




- Le nouveau badge remplace le badge précédemment supprimé

# Plateforme de gestion Hexact web

## Guide de prise en main rapide à destination du gestionnaire


### Dupliquer un badge ou une télécommande pour un résident

- 1 Rechercher et afficher le résident (voir page 2)



Numéro de logement / Identifiant	Type	Etat	N° série	Couleur	Nom affiché (Interphonie)
0001			052DEE72	Jaune	DUPONT

- 2 Cliquer sur le badge à dupliquer

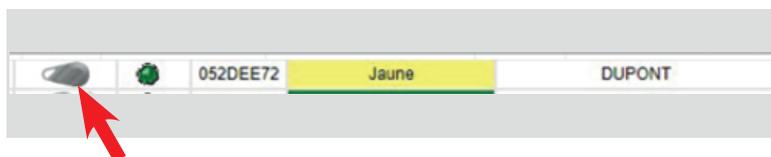


- 3 Un nouvel écran s'affiche. Cliquer sur "Dupliquer"



- 4 Déposer un badge neuf sur l'encodeur USB réf. BT348408



> Le nouveau badge s'affiche pour le logement sélectionné

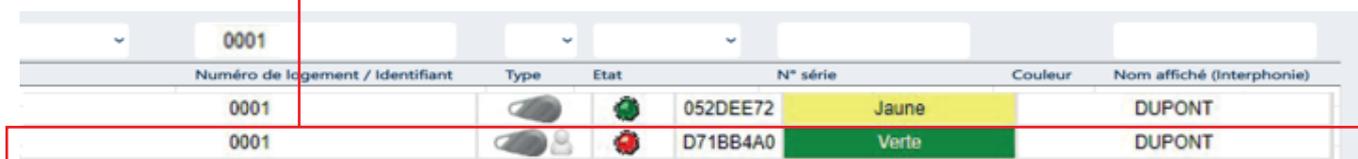


Numéro de logement / Identifiant	Type	Etat	N° série	Couleur	Nom affiché (Interphonie)
0001			052DEE72	Jaune	DUPONT
0001			D71BB4A0	Verte	DUPONT

# Plateforme de gestion Hexact web

## Guide de prise en main rapide à destination du gestionnaire


### Modifier un nom affiché sur une platine de rue

- 1 Rechercher et afficher le résident (voir page 2)

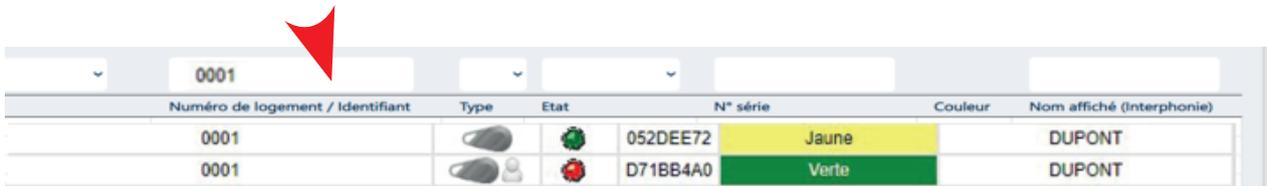


Numéro de logement / Identifiant	Type	Etat	N° série	Couleur	Nom affiché (Interphonie)
0001			052DEE72	Jaune	DUPONT
0001			D71BB4A0	Verte	DUPONT


- 2 Cliquer sur l'une des badges du logement

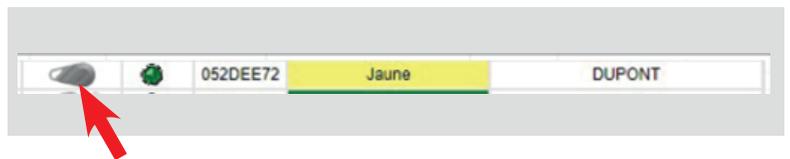

- 3 Cliquer sur le nom du résident



- 4 Saisir au clavier le nouveau nom et appuyer sur la touche Entrée

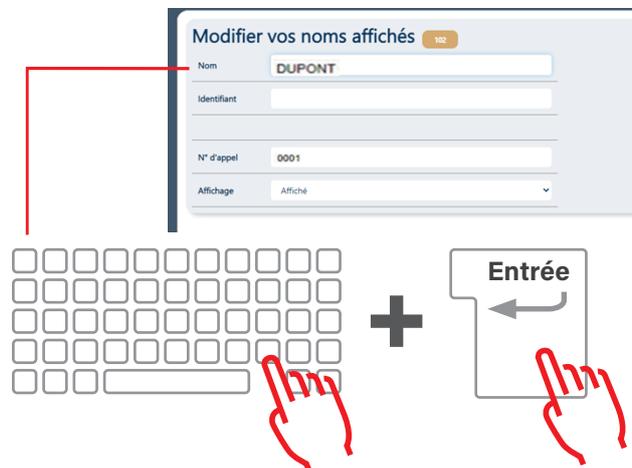

# Plateforme de gestion Hexact web

## Guide de prise en main rapide à destination du gestionnaire

### Modifier un nom affiché sur une platine de rue suite

5



5a

Si le site est en temps réel ( avec un bloc GPRS) faire une mise à jour de la centrale et l'envoi du/des nom(s) se fera automatiquement

5b

Si le site est en Lecture/Ecriture

A

Déposer un badge neuf sur l'encodeur USB Ref.: BT348408, puis cliquer sur "Programmer noms"

Utiliser ce badge lors de l'état des lieux d'entrée dans le logement : il modifiera automatiquement le nom sur la platine de rue.


Ce badge pourra ensuite être effacé et utilisé de nouveau ultérieurement pour un autre usage



B

Déposer un badge neuf sur l'encodeur USB réf. BT348408, puis cliquer sur "Programmer Badge+ noms"

Utiliser ce badge lors de l'état des lieux d'entrée dans le logement : il modifiera automatiquement le nom sur la platine de rue, et ouvrira la porte



# Plateforme de gestion Hexact web

## Guide de prise en main rapide à destination du gestionnaire

### Informations complémentaires

#### Signification des états des badges ou télécommandes

Numéro de logement / Identifiant	Type	Etat	N° série	Couleur	Nom affiché (interphonie)
0001			052DEE72	Jaune	DUPONT
0001			D71BB4A0	Verte	DUPONT

**Programmé**

> Ce badge ou télécommande peut être remis au résident

**Modifié**

> Ce badge ou télécommande doit être encodé sur l'encodeur USB réf. BT348408

**Perdu**



#### 1/ Programmer un badge

Déposer le badge sur l'encodeur USB préalablement branché au PC avec le cordon fourni



#### 2/ Programmer une télécommande

Déposer la télécommande sur l'encodeur USB préalablement branché au PC avec le cordon fourni

