



Céliane™ Prises TV-R / TV-R-SAT

Référence(s) : 673 83/84/85/88/89



673 83/84/85



673 88/89


1. UTILISATION

Pour les prises TV-R (Réf. 673 83/84/85) : installation réseau câblé, distribution hertzienne ou en modulation d'amplitude MABLR (réception satellite collective sans démodulateur individuel).

Pour les prises TV-R-SAT (Réf. 673 88/89) : installation hertzienne et satellite avec démodulateur individuel.

	Réf.	Désignation	Poids (g)
	673 83	Prise TV-R (mâle/femelle 9,52 type ECH01)	63
	673 84	Prise TV-R (mâle/femelle 9,52 type PCH14)	
	673 85	Prise TV-R terminale (mâle/femelle 9,52 type TCH10)	
	673 88	Prise TV-R-SAT (mâle/femelle 9,52 type ESH01)	66
	673 89	Prise TV-R-SAT 2 câbles (mâle/femelle 9,52 type ESH02)	


2. MISE EN SITUATION

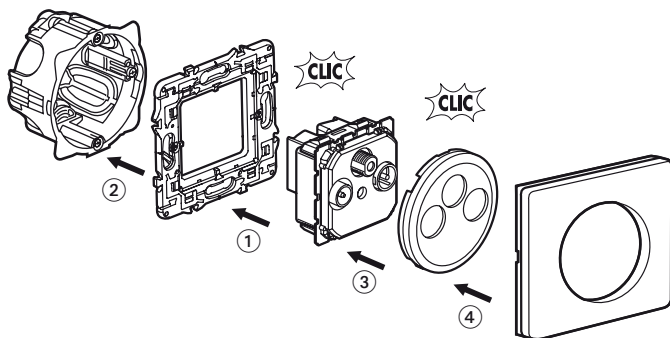

- 1- On clippe le mécanisme par l'avant sur le support.
- 2- On visse le support sur la boîte d'encastrement.
- 3- On clippe l'enjoliveur sur le mécanisme.
- 4- On clippe la plaque sur le support.


Peuvent être équipées de toutes les finitions Céliane.
Montage multipostes en horizontal et vertical.

3. RACCORDEMENT

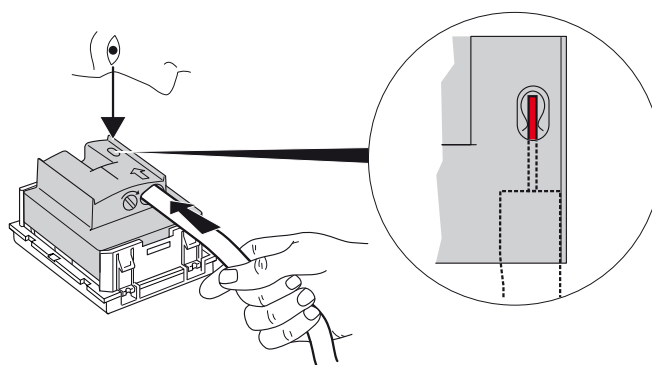

4. PRECAUTIONS DE CABLAGE


Longueur de dénudage

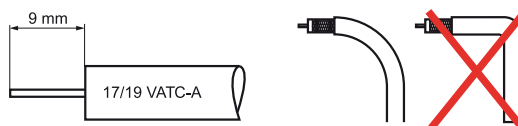

Pour éviter une rupture d'impédance et donc une détérioration des performances due à la déformation du câble coaxial, lui conserver un rayon de courbure le plus grand possible.

L'utilisation d'un amplificateur de signal est nécessaire avec les prises passage et terminale pour compenser les affaiblissements générés par cette technique

5. COTES D'ENCOMBREMENT

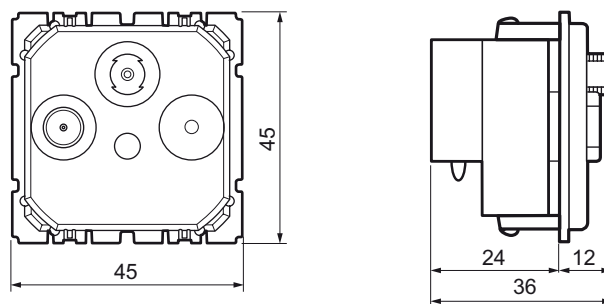

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

6.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 02

Pénétration de corps solides / liquides : IP 20

6.2 Caractéristiques matière

Enjoliveur : ABS IK 03

6.3 Caractéristiques électriques

- Connecteur TV mâle Ø 9,52 mm conforme CEI 169-2

- Connecteur FM femelle Ø 9,52 mm conforme CEI 169-2

- Connecteur "F" femelle à visser Ø 9,4 mm

- Autoextinguibilité : 650°C / 30 s

- Bandes de fréquence : TV : 5 - 68 / 120 - 862 MHz

FM : 87,5 - 108 MHz

SAT : 950 - 2150 MHz

- Impédance caractéristiques : 75 Ω

- Voix de retour sur connecteur TV

- Atténuation de blindage : UHF > 65 dB

VHF > 75 dB

SAT > 55 dB

- Ø maxi du câble d'arrivée sur l'entrée : 7 mm

6.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage et d'utilisation : - 5°C à + 40°C

7. PERFORMANCES

8. ENTRETIEN

Sans entretien.

9. CONFORMITES - AGREMENTS

Conformes aux articles de Normes : UTE C 90-123 mai 1996

NF EN 50083-4

NF EN 50083-2

Agréments : consulter la base certification Legrand.

	Coax	862 MHz Affaiblissement (insertion)		Commande	Bande 1	FM	VHF	UHF	BIS (sat)
	Ø 9,5 mm Z = 75	atténuation	500 mA	Control	Channel	Channel	Channel	Channel	Channel
				DISEqC®	47 - 68	87,5 - 108	120 - 470	470 - 862	950 - 2400
		dB	mA	KHz / V	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
673 83	TV	i o 1,5	oui	DISEqC®	1,5 dB		1,5 dB		
	R					1,5 dB			
	SAT								2 dB
673 84	TV				14 dB		14 dB		
	R					14 dB			
	SAT								2 dB
673 85	TV				10 dB		10 dB		
	R					10 dB			
	SAT								2 dB
673 88	TV	i o 1,5	oui	DISEqC®	1,5 dB		1,5 dB		
	R					1,5 dB			
	SAT								2 dB
673 89	TV				1,5 dB		1,5 dB		
	R					1,5 dB			
	SAT								2 dB