
sarlam

28240 BELHOMERT
Téléphone : 02 37 53 80 00 - Télécopie : 02 37 81 20 01

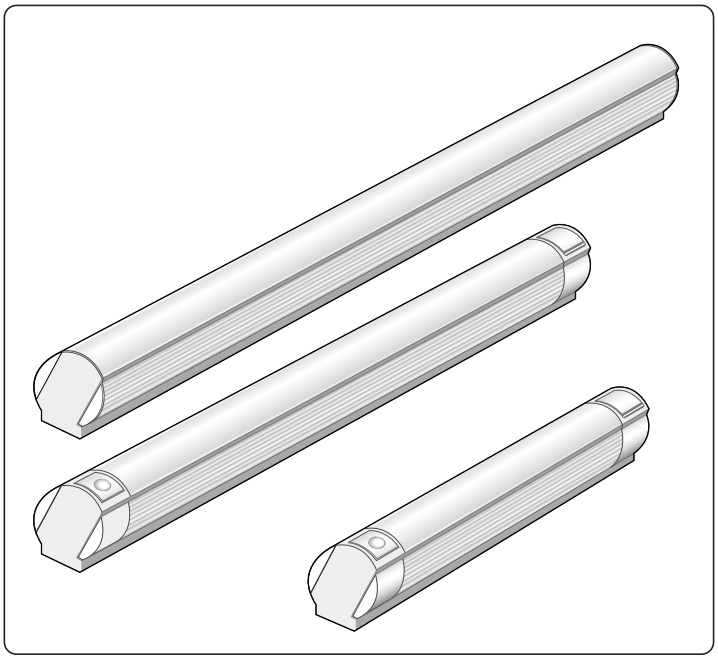

Fiche technique : F00080FR-01 Date : 15.03.2007

FLUOLUX

1. GAMME

Versions	Appliques Ballast ferromagnétique	Poids Kg	Ballast électronique	Poids Kg	Dimensions mm	Douille	Source	Puissance Watts	Classe
Simple	**118 810**	1,640	**118 710**	1,190	629 x 94 x 87	G13		18	⧈
Interrupteur	**118 820**	1,760	**118 720**	1,310	726 x 94 x 87	G13		18	⧈
Inter tirette	**118 830**	1,750	**118 730**	1,300	726 x 94 x 87	G13		18	⧈
Détecteur IR	**—**	—	**118 560**	1,345	726 x 94 x 87	G13		18	⧈
Prise rasoir Tansfo 230V/20VA	**118 850**	2,235	**118 750**	1,785	675 x 94 x 87	G13		18	⧈
Inter + Prise rasoir Tansfo 230V/20VA	**118 860**	2,265	**118 760**	1,815	726 x 94 x 87	G13		18	⧈
Détecteur IR + Prise rasoir Tansfo 230V/20VA	**—**	—	**118 570**	1,875	726 x 94 x 87	G13		18	⧈
Prise 2P + T 10/16A	**118 890**	1,755	**118 790**	1,305	675 x 94 x 87	G13		18	I
Inter + Prise 2P + T 10/16A	**118 900**	1,785	**118 740**	1,335	726 x 94 x 87	G13		18	I
Inter tirette + Prise 2P + T 10/16A	**118 700**	1,775	**118 770**	1,325	726 x 94 x 87	G13		18	I
Détecteur IR + Prise 2P + T 10/16A	**—**	—	**118 510**	1,375	726 x 94 x 87	G13		18	I
Simple			**128 710**	1,000	451 x 94 x 87	2G11		24	⧈
Interrupteur			**128 720**	1,070	451 x 94 x 87	2G11		24	⧈
Inter tirette			**128 730**	1,060	451 x 94 x 87	2G11		24	⧈
Prise rasoir Transfo 230V/20VA			**128 750**	1,500	451 x 94 x 87	2G11		24	⧈
Inter + Prise rasoir Transfo 230V/20VA			**128 760**	1,520	451 x 94 x 87	2G11		24	⧈
Prise 2P + T			**128 701**	1,100	451 x 94 x 87	2G11		24	⧈
Inter + Prise 2P + T 10/16A			**128 740**	1,160	451 x 94 x 87	2G11		24	I
Inter tirette + Prise 2P + T 10/16A			**128 770**	1,160	451 x 94 x 87	2G11		24	I
Détecteur IR	**—**	—	**136 560**	2,050	1330 x 94 x 87	G13		36	⧈
Simple	**136 810**	2,480	**136 710**	2,040	1236 x 94 x 87	G13		36	⧈
Interrupteur	**136 820**	2,560	**136 720**	2,150	1330 x 94 x 87	G13		36	⧈
Inter + Prise rasoir Tansfo 230V/20VA	**136 860**	3,020	**136 760**	2,520	1330 x 94 x 87	G13		36	⧈
Inter + Prise 2P + T	**136 900**	2,670	**136 740**	2,220	1330 x 94 x 87	G13		36	I

Toutes les appliques fluorescentes sont livrées équipées de leur lampe température 3000°k. L'utilisation d'une minuterie est déconseillée avec les sources fluorescentes sur ballasts ferromagnétiques.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance à la pénétration de corps solides et de corps liquides : IP 44 selon norme NF EN 60 598-2-1.
- Résistance aux chocs : IK 07, 2 Joules, selon norme NF EN 60 598.
- Tension alimentation : 230/240 V, 50 Hz.
- Produit conforme à la directive, basse tension 72/23 CEE, et de la compatibilité électromagnétique 89/936 CEE.

2.1 - Matériaux et finitions

- Base : polycarbonate blanc RAL 9010.
- Diffuseur : polycarbonate opale uniquement en partie face aux yeux.
- Tenue au feu : essai au fil incandescent 960°C, extinction ≤ 30s; selon règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux ERP (Etablissement recevant du public), article EC.4, arrêté 25/06/80, JO 14/08/80, selon norme NF C 20-455.

2.2 - Câblage

Fluorescent :
- Pré câblage : assuré entre douille et bornier par fil haute température
- Ballast de type ferromagnétique, conforme normes IEC 920/921.
- Classe 1 faible perte.
- Ballast électronique : conforme norme EN 60928.

2.3 - Prestation associée

Produit fourni avec :
- notice de montage.
- Embout Plexo à gradin.




3. APPLICATIONS ET CONDITIONS D'UTILISATION

3.1 - Champs d'applications

Eclairage intérieur de salles de bains, sanitaires, cuisines.

3.2 - Typologie d'installation

En position murale.



3.3 - Résistance aux agressions chimiques et atmosphériques


Bonne résistance aux agressions atmosphérique.

3.4 - Conformité aux classes de température


Les luminaires sont conçus pour fonctionner à la température ambiante nominale de 25°C (norme NF EN 60 598-1).
Les caractéristiques d'amorçage des sources fluorescentes peuvent varier dans des conditions de températures négatives.

4. FIXATION

Types 118 et 136 : fixation avec ratrapage de niveau

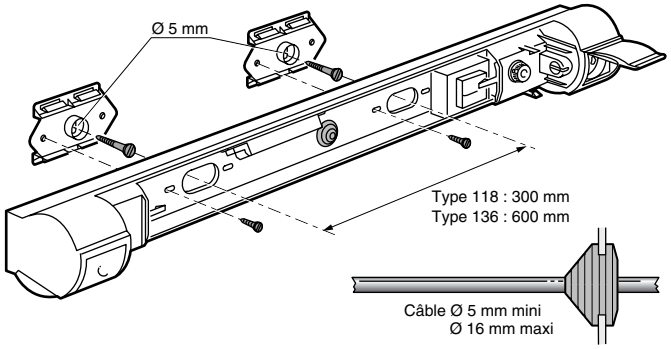


Type 128 : fixation avec ratrapage de niveau

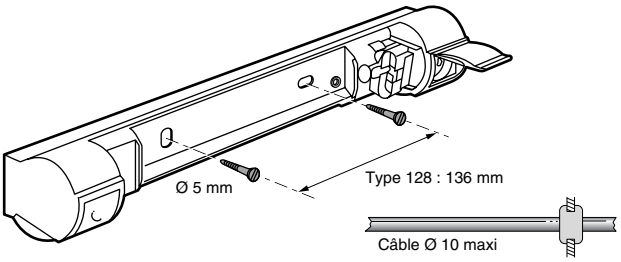


5. RACCORDEMENT


Classe II ⧈



Classe I



6. DIMENSIONS



A : voir tableau page 1

7. HOMOLOGATION

Certificat NF / ENEC / CE.
PV de résistance au fil incandescent.
PV de résistance aux chocs mécaniques.
Certificats disponibles auprès de la société SARLAM. ou sur www.sarlam.com