
sarlam

28240 BELHOMERT
Téléphone : 02 37 53 80 00 - Télécopie : 02 37 81 20 01

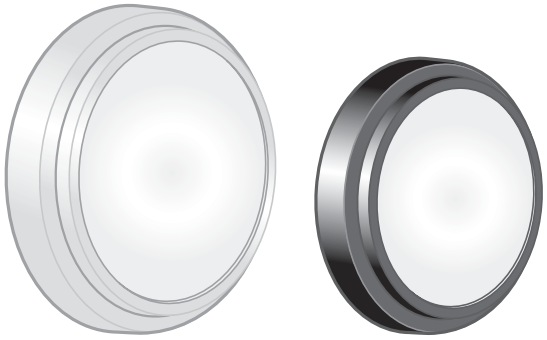

Fiche technique : F00082FR-01 Date : 08.03.2007

OLERON
extra-plat

1. GAMME

Références Blanc	Références Noir	Dimensions mm	Poids Kg	Douille		Source	Puissance Watts	Classe
537 410	**537 416**	Ø 266	1,338	2G7	Ballast électronique		2 x 9	⧈
547 370	**547 376**	Ø 312	1,736	G24q3	Ballast électronique		26	⧈

Tous les hublots fluorescents sont livrés équipés de leur(s) lampes(s).
Température 4000°K.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance à la pénétration de corps solides et de corps liquides : IP : 20 selon norme NF EN 60 598-2-1.
- Résistance aux chocs : IK : 4, 0,5 Joule, selon norme NF EN 60 598.
- Tension alimentation : 230/240 V, 50 Hz.
- Produit conforme à la directive, basse tension 72/23 CEE, et de la compatibilité électromagnétique 89/936 CEE.

2.1 - Matériaux et finitions


- Base : polycarbonate blanc RAL 9010
- Couronne : polycarbonate blanc RAL 9010, et noir
- Diffuseur : verre dépoli solidaire de la bague.
- Tenue au feu : essai au fil incandescent 850°C, extinction 5 s ; selon règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux ERP (Etablissement recevant du public), article EC.4, arrêté 25/06/80, JO 14/08/80, selon norme NF C 20-455.

2.2 - Câblage

- Pré câblage : assuré entre douille et bornier par fil haute température
- Douille culot 2G7, G24q3.
- Ballast électronique : conforme norme EN 60928.

2.3 - Prestation associée

Produit fourni avec :
- notice de montage.
- Gaine de protection thermique (version ballast ferromagnétique).



3. APPLICATIONS ET CONDITIONS D'UTILISATION

3.1 - Champs d'applications

Eclairage intérieur

3.2 - Typologie d'installation

En position plafonnier
En position murale



3.3 - Résistance aux agressions chimiques et atmosphériques


Bonne résistance aux agressions atmosphérique

3.4 - Conformité aux classes de température

Les luminaires sont conçus pour fonctionner à la température ambiante nominale de 25°C (norme NF EN 60 598-1).
Les caractéristiques d'amorçage des sources fluorescentes peuvent varier dans des conditions de températures négatives.

4. FIXATION

Trou de fixation avec rattrapage de niveau

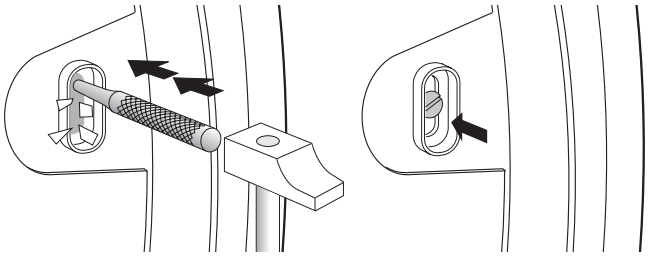


5. ALIMENTATION


Par câbles de Ø 5 à 16 mm.

6. DIMENSIONS

Ø 266 mm : série 537 (taille 1)

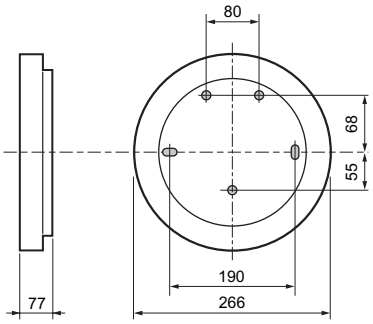

Ø 312 mm : série 547 (taille 2)

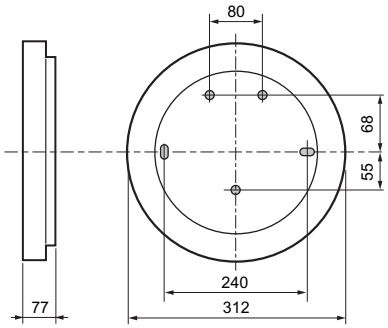

7. PIÈCES DÉTACHÉES

Diffuseur de rechange
Ø 266 mm : . . . . . Réf. 537 900
Ø 312 mm : . . . . . Réf. 547 900

8. HOMOLOGATION

Certificat NF/ENEC/CE.
PV de résistance au fil incandescent.
PV de résistance aux chocs mécaniques.
Certificats disponibles auprès de la société SARLAM
ou sur www.sarlam.com.