
sarlam

28240 BELHOMERT
Téléphone : 02 37 53 80 00 - Télécopie : 02 37 81 20 01

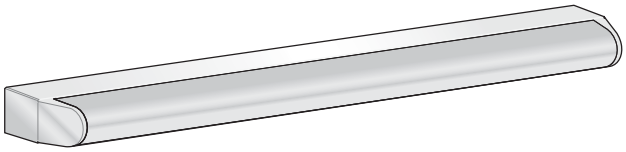

Fiche technique : F00116FR-01 Date : 08.03.2007

XALI

1. GAMME

Type	Références Blanc	Dimensions mm	Poids Kg	Douille	Source	Puissance Watts	Volume	I P	Classe
Simple	**108 810**	660 x 42 x 82	1,274	G13		18	2 / 3 / 4	44	⧈
Interrupteur	**108 820**	660 x 42 x 82	1,284	G13		18	2 / 3 / 4	44	⧈
Inter tirette	**108 830**	660 x 42 x 82	1,294	G13		18	2 / 3 / 4	44	⧈
Simple	**108 710**	660 x 42 x 82	0,780	G13 Ballast électronique		18	2 / 3 / 4	44	⧈
Interrupteur	**108 720**	660 x 42 x 82	0,784	G13 Ballast électronique		18	2 / 3 / 4	44	⧈
Inter tirette	**108 730**	660 x 42 x 82	0,792	G13 Ballast électronique		18	2 / 3 / 4	44	⧈

Toutes les appliques fluorescentes sont livrées équipées de leur(s) lampes(s). Températures 3000°K. L'utilisation d'une minuterie est déconseillée avec les sources fluorescentes sur ballasts ferromagnétiques.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance à la pénétration de corps solides et de corps liquides : IP 44 selon norme NF EN 60 598-2-1.
- Résistance aux chocs :
- IK07, 2 Joules, selon norme NF EN 60 598.
- Tension alimentation : 230V/240 V*, 50 Hz. (*)version électronique
- Produit conforme à la directive, basse tension 72/23 CEE, et de la compatibilité électromagnétique 89/936 CEE.

2.1 - Matériaux et finitions

- Corps monobloc en polycarbonate blanc RAL 9010
- Diffuseur en polycarbonate opale strié intérieurement.
- Tenue au feu : essai au fil incandescent 960°C, extinction ≤ 30 s; selon règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux ERP (Etablissement recevant du public).

2.2. - Câblage

- Pré-câblage : assuré entre douille et bornier par fil haute température.
- Ballast de type ferromagnétique, conforme normes IEC 920/921.
- Classe 1.
- Ballast électronique : conforme norme EN 60928.

2.3. – Prestation associée

Produit fourni avec :
- notice de montage sur étui

3. APPLICATIONS ET CONDITIONS D'UTILISATION

3.1 – Champs d'applications

Eclairage intérieur de salles de bains, sanitaires, cuisines, ateliers, laboratoires.

3.2 – Typologie d'installation

En position murale.



3.3 – Résistance aux agressions chimiques et atmosphériques


Bonne résistance aux agressions atmosphériques.


3.4 – Conformité aux classes de température


les luminaires sont conçus pour fonctionner à la température ambiante nominale de 25°C (norme NF EN 60 598-1).
Les caractéristiques d'amorçage des sources fluorescentes peuvent varier dans des conditions de températures négatives.

4. FIXATION

Fixation par 2 trous oblongs permettant le rattrapage de niveau.

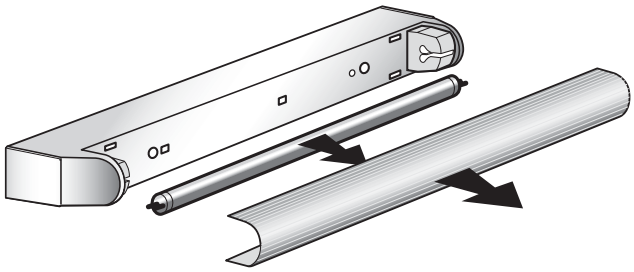

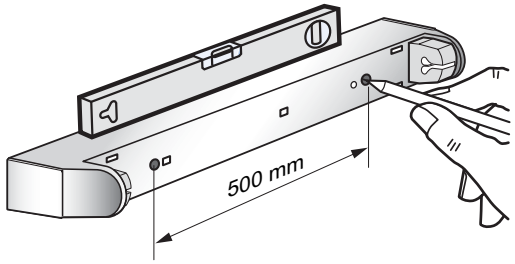


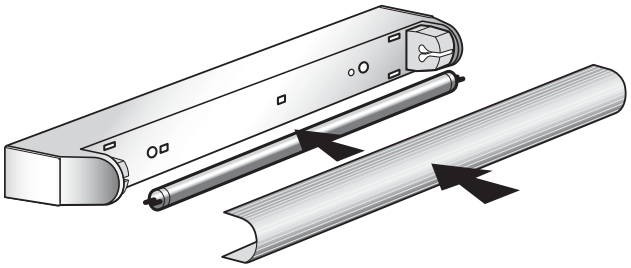

5. ALIMENTATION (classe II)

4 entrées type défonçables; centrales ou latérales
pour câble Ø 4 à 16 mm, bornier fils clipsables

6. DIMENSIONS

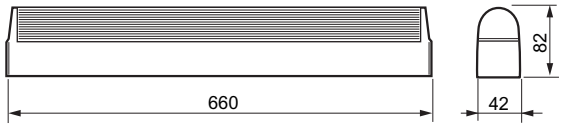

7. HOMOLOGATION

Certificat NF / CE.
Procès verbal de résistance au fil incandescent.
Procès verbal de résistance aux chocs mécaniques.
Certificats disponibles auprès de la société SARLAM
ou sur www.sarlam.com.