


Systèmes de canalisations électriques Zucchini MS


MS63/MS100/MS160




51530101

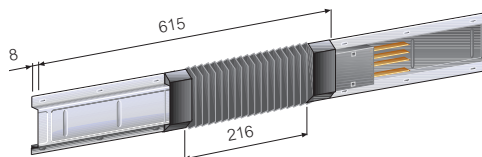


51511261

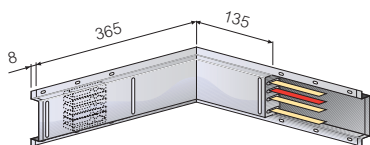


51530351

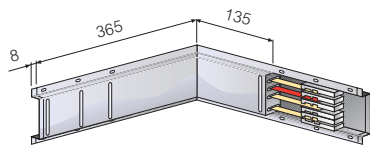

51530361



51530451



51530461

Caractéristiques techniques : voir www.ecataleg.be

Réf. Éléments droits avec prises de dérivation

Réf.	MS63	MS100	MS160
	Longueur (mm)	Prises de dérivation ⁽¹⁾	In (A)
51530101	3000	3 + 3	63
51530116	2000	2 + 2	63
51530115	1500	1 + 1	63
51530114	1000	1 + 1	63
51530112	600 - 1500	1 + 1	63
51530113	1501 - 2999	2 + 2	63
51510101	3000	3 + 3	100
51510116	2000	2 + 2	100
51510115	1500	1 + 1	100
51510114	1000	1 + 1	100
51510112	600 - 1500	1 + 1	100
51510113	1501 - 2999	2 + 2	100
51520101	3000	3 + 3	160
51520116	2000	2 + 2	160
51520115	1500	1 + 1	160
51520114	1000	1 + 1	160
51520112	600 - 1500	1 + 1	160
51520113	1501 - 2999	2 + 2	160

(1) 3 + 3 signifie 3 à gauche et 3 à droite. Décalées les unes vis-à-vis des autres, idem 2 + 2 et 1 + 1

Réf. Matériaux complémentaires

Réf.	Matériaux complémentaires
	Raccordements flexibles
	Conviennent pour créer des coudes horizontaux ou verticaux
	Type
51511261	MS63
51511261	MS100
51521261	MS160
	Éléments angulaires horizontaux droits¹
51530351	MS63
51500361	MS100
51520351	MS160
	Éléments angulaires horizontaux gauches¹
51530361	MS63
51500362	MS100
51520361	MS160
	Éléments angulaires verticaux droits¹
51530451	MS63
51500461	MS100
51520451	MS160
	Éléments angulaires verticaux gauches¹
51530461	MS63
51500462	MS100
51520461	MS160

(1) Le choix d'un coude droit ou gauche dépend de la position du raccordement et de la position du conducteur neutre.