

Tube

LED

Tube är en IP65-klassad armatur som är konstruerad för tuffa miljöer samtidigt som den erbjuder smidig installation.



DALI

DALI-drivdon gör det möjligt att ansluta armaturer till DALI-baserade styrsystem och Smart Buildings. Jämfört med traditionell kabelinstallation möjliggör DALI individuell styrning av belysningsarmaturerna som ger betydande energibesparingar, flexibilitet och kontroll av belysningsanläggningen.



"Smidig och robust."



Konstruktion





- › Stomme och kupa i polykarbonat
- › 4000K, Ra >80
- › Omgivningstemperatur - 30 °C - + 45 °C
- › Livslängd 50 000 h, T_a=25 °C

Styrning

- › Tänd/släck
- › DALI

Montering

- › Dikt tak eller på skena
- › Genomkopplad

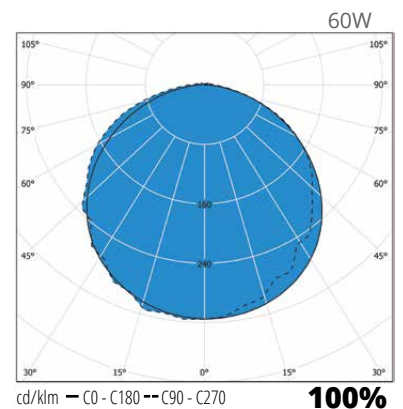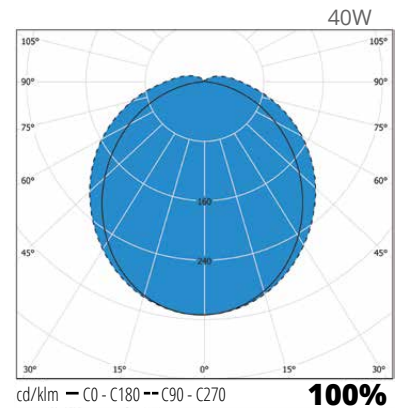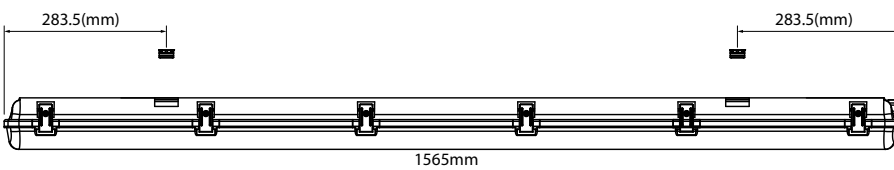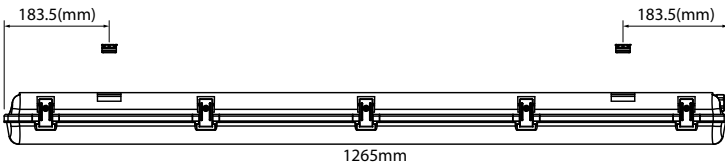

Antal armaturer per säkring	B10	B16	C10	C16
TU12.4000	11	18	18	30
TU12.4000ED	10	17	16	28
TU15.6000	21	34	35	57
TU15.6000ED	6	10	10	16

E-nummer	Typ	Beskrivning	Effekt	Kg	Längd	Bredd	Höjd	Ljusflöde
Tube								
72 155 70	TU12.4000	TUBE IP65 LED 40W 840	40W	2,4	1265	130	90	4000 lm
72 155 71	TU12.4000ED	TUBE IP65 LED 40W 840 DA	40W	2,6	1265	130	90	4000 lm
72 155 72	TU15.6000	TUBE IP65 LED 60W 840	60W	2,8	1565	130	90	6000 lm
72 155 73	TU15.6000ED	TUBE IP65 LED 60W 840 DA	60W	3,0	1565	130	90	6000 lm