



CONCILIER PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET FLEXIBILITÉ

Gestion de l'éclairage

Green-i™ - Light Up
Les solutions pour optimiser l'efficacité énergétique



#LegrandImprovingLives*

*Ensemble, améliorons les vies

 **legrand**®

AVEC LEGRAND À VOS CÔTÉS, ALLIEZ PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES

Parce que la sobriété énergétique des bâtiments est l'un des plus grands défis de la société, Legrand vous propose des solutions efficaces et pérennes pour permettre une meilleure gestion énergétique. La gestion de l'éclairage est l'un des leviers de l'efficacité énergétique : découvrez notre offre de détecteurs Green-i™ qui remplace nos offres ECO1 et ECO2 et qui vient compléter la solution Light Up afin de s'adapter à tous les besoins.

Agir à tous les niveaux...

- **amélioration du bien-être des occupants**
- **réduction de la consommation d'énergie et de l'empreinte carbone**
- **optimisation des coûts**

Notre offre vous permet de répondre aux nouveaux usages dans les bâtiments et les espaces de travail. De la gestion d'éclairage à la collecte de données environnementales, nos offres Green-i™ et Light Up permettent de répondre aux besoins les plus simples comme les plus exigeants.

Nous sommes plus que jamais à vos côtés pour vous aider à mettre en œuvre votre démarche d'efficacité énergétique et contribuer avec vous à la transition vers une économie plus verte !



sommaire

2. Découvrez Green-i™

8. Répondre à vos besoins

14. Tableaux de choix
et équivalence

18. Pages catalogue

Green-i™

DÉCOUVREZ NOS DÉTECTEURS GREEN-I™ : QUAND LA FLEXIBILITÉ RENCONTRE LA SIMPLICITÉ !

Découvrez nos derniers détecteurs Green-i™ conçus tant pour les espaces résidentiels que tertiaires. Grâce à un parfait équilibre entre esthétique et fonctionnalité, ces détecteurs offrent un confort optimal à l'utilisateur et s'intègrent harmonieusement dans tout environnement. Découvrez l'élégance et l'innovation Green-i™.

Choisissez Green-i™ et transformez votre expérience d'éclairage. Avec une installation intuitive, un design soigné et des performances inégalées, les détecteurs Green-i™ sont la solution idéale pour tous les espaces.



Installation simple
et câblage rapide





STANDARD



MINI



COULOIR

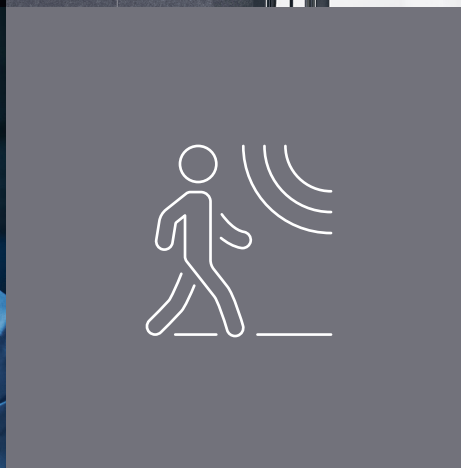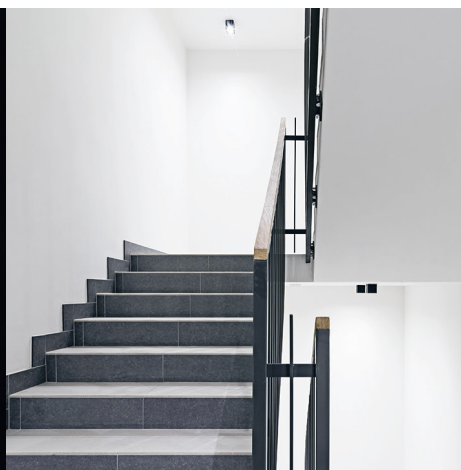

DÉTECTEUR IP RENFORCÉ



DÉTECTEUR GRANDE HAUTEUR



**DÉTECTEUR
POUR LUMINAIRE**



**S'intègre parfaitement
dans tous les environnements**

**UNE GAMME FLEXIBLE
ET ADAPTABLE
POUR LA MAJORITÉ
DES APPLICATIONS**

La gamme de détecteurs Green-i™ allie design élégant et simplicité d'utilisation. Elle répond aux défis de performance et de gestion optimale de l'énergie tout en offrant un confort et une sécurité renforcés. C'est la gamme idéale pour tous les espaces.





Installation simple
et câblage rapide


LES DÉTECTEURS GREEN-I™ SONT CONÇUS POUR
UN USAGE INTUITIF, UNE INSTALLATION AISÉE ET
S'ADAPTENT À N'IMPORTE QUEL ENVIRONNEMENT






Montage en encastré



Montage en saillie



Un produit conçu pour simplifier le câblage.

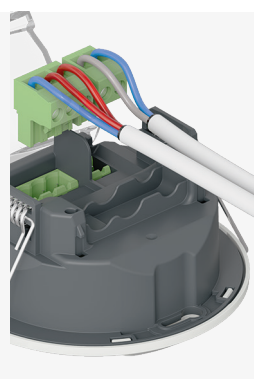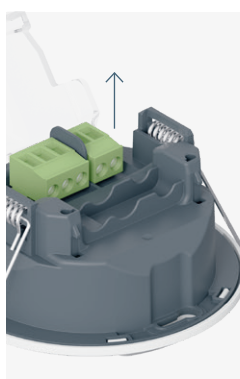

Grâce aux borniers débrochables, vous pouvez sortir les connecteurs pour câbler le produit. Une fois en place, les câbles restent solidement maintenus après la fermeture du couvercle.

CE QUE DISENT LES PROFESSIONNELS




*Avec les détecteurs Green-i™, l'installation est rapide et simple.
Un véritable gain de temps pour une mise en service efficace."*





2 possibilités de configuration

MANUELLEMENT OU AVEC UNE TÉLÉCOMMANDE, LA FACILITÉ DE PARAMÉTRAGE EST UN AVANTAGE CLÉ POUR UNE INSTALLATION OPTIMISÉE.

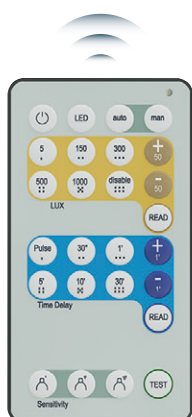


Télécommande en option

La télécommande est la solution idéale pour un réglage précis et une configuration rapide : grâce à sa portée de 10 mètres, chaque détecteur peut être paramétré à distance même quand il est déjà posé.


Accès rapide aux réglages

La bague rotative brevetée dissimule les potentiomètres de réglage pour une intégration harmonieuse. Elle permet d'y accéder aisément sans avoir à déposer le détecteur.

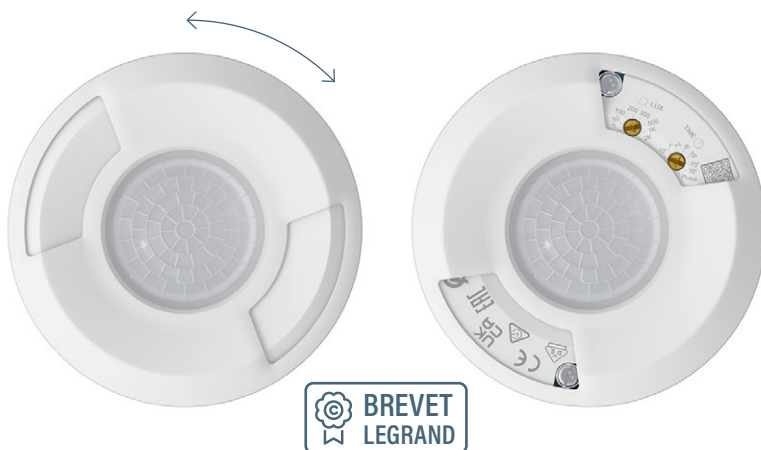

Précision des réglages

Réglage des détecteurs via des curseurs **gradués et crantés** pour un ajustement précis et sécurisé.



CE QUE DISENT LES PROFESSIONNELS



La télécommande de configuration permet de gagner un temps précieux lors de l'installation. Elle permet de paramétrer les produits sans les manipuler jusqu'à une distance de 10 m. Et elle permet de vérifier les paramètres enregistrés via la fonction READ.







Adapté à tous
les environnements

UNE GAMME ÉPURÉE ET MODERNE,
PENSÉE POUR OFFRIR UNE IDENTITÉ
IMMÉDIATEMENT RECONNAISSABLE



Une gamme courte de multiples possibilités.

Chaque format est pensé pour répondre à des besoins spécifiques, qu'il s'agisse des types de pose, de surfaces de détection ou d'une intégration harmonieuse dans différents environnements, tant en termes de couleur que de fonctionnalités.

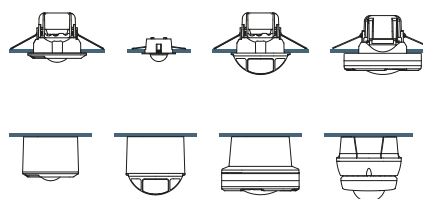

10 formats
différents



Blanc



Noir



Graphite

CE QUE DISENT LES PROFESSIONNELS



L'éclairage est toujours adapté dans l'entrepôt grâce au détecteur fixé sur réglette.



Répondre à vos besoins

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Cette gamme complète, équipée d'une technologie infrarouge passive haute performance, garantit une détection précise et efficace. Tous les détecteurs sont disponibles en version ON/OFF, certains étant également compatibles avec DALI-2, offrant ainsi une solution adaptée à chaque besoin.



DÉMARCHE RSE

La gamme Green-i™ contribue activement à la réduction de la consommation d'énergie (conformément à la norme EN 15193) et soutient un environnement plus durable.

75%

MATÉRIAUX RECYCLÉS DANS LES EMBALLAGES

0.1 W

CONSOMMATION EN MODE REPOS

DES PRODUITS HAUTES PERFORMANCES OFFRANT UNE QUALITÉ DE DÉTECTION OPTIMALE. UNE DÉROGATION MANUELLE EST ÉGALEMENT POSSIBLE POUR OPTIMISER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.



MEILLEURE COUVERTURE



COMMANDE MANUELLE



COMPATIBILITÉ TOTALE LED



RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Dérogação manuelle



• **Manual on:** nécessite un allumage manuel.

• **Auto off:** lorsque l'occupant quitte la pièce, les lumières s'éteignent automatiquement après un délai prédéfini.



Les détecteurs DALI-2 permettent un ajustement automatique de l'éclairage du local en fonction du niveau de luminosité ambiante pour une gestion plus intelligente et flexible de la lumière.



Retrouvez les détecteurs compatibles DALI-2 en page 17

À chaque besoin sa solution

Avec Green-i™ et Light Up, optimisez la performance énergétique dans les bâtiments neufs ou en rénovation, en adéquation avec la RE2020 ainsi que les décrets Bacs et Tertiaire.

Green- i™ est la gamme de détecteurs stand-alone, esthétiques et fonctionnels, conçus pour gérer l'éclairage. Light up est la gamme courte mais flexible de détecteurs évolutifs qui vous permet d'aller au-delà de la gestion de la lumière en recueillant des données environnementales.

Ces deux gammes permettent de faire de la dérogation manuelle en leur associant simplement un poussoir filaire (appui bref : OFF/ON ; appui long : Variation).

Les détecteurs Light Up permettent aussi de faire de la dérogation manuelle en leur associant une commande d'éclairage sans fils, sans pile Self-e (OFF/ON uniquement).

Gérer la lumière (installation autonome)...



Les détecteurs Green-i™ remplacent les détecteurs ECO1 / ECO2 et sont disponibles en deux versions.

Comme les détecteurs Light Up, l'allumage/extinction se fait en fonction d'un seuil de luminosité.


Les deux types de détecteurs s'adaptent à la présence et à l'activité, améliorant ainsi le confort de l'utilisateur et l'efficacité énergétique.

... Et s'adapter aux besoins spécifiques



Zone de couloir

Le détecteur spécialement conçu pour les zones de passage offre une couverture optimale dans les espaces longs et étroits tout en améliorant la gestion des zones communes.

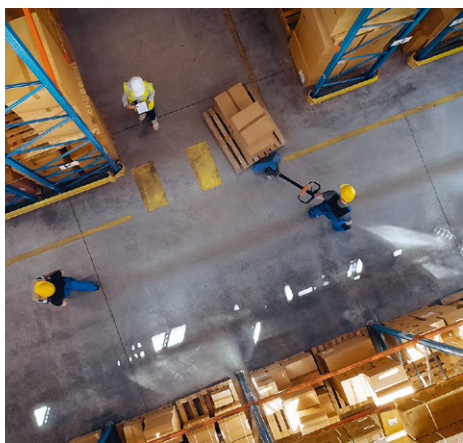

Locaux grande hauteur

Le détecteur Grande Hauteur est conçu pour optimiser l'éclairage dans les zones à plafond élevé, telles que les entrepôts, les espaces de production, les gymnases, etc.



Espaces exigeants couverts ou semi-couverts

Le détecteur pour montage sur réglette a été spécialement conçu pour être installé sur un luminaire de type réglette "étanche". Ce format avec indice IP65, permet de transformer un luminaire classique en luminaire autonome.

Les détecteurs IP55 sont spécialement conçus pour les environnements exigeants et équipés d'une lentille orientable pour s'adapter parfaitement à la surface à surveiller.

Gérer la lumière et le bien-être des occupants (installation connectée)



Une installation connectée permet de gérer l'éclairage dans un bâtiment. Certains détecteurs Light Up mesurent l'occupation et collectent des données environnementales (température, humidité, niveau sonore, qualité de l'air). Ils peuvent être intégrés dans le système de gestion des bâtiments Weoz™.

De la détection de lumière à la détection multiple : du mode autonome au mode connecté

Les détecteurs Light Up peuvent tous être connectés à un gestionnaire de zone Weoz™, ce qui permet une exploitation centralisée en local ou à distance.

Gamme Light Up

- **Données d'occupation**
Collectez des données sur l'occupation de l'espace dans chaque pièce et assurez un comptage précis des personnes.
- **Données environnementales**
Collectez des données sur la température, la qualité de l'air, l'humidité et le bruit dans chaque espace.




LIGHT UP
PRÉSENCE - MULTICAPTEUR -
COULOIR - AVANCÉ

Gamme de mesure

- **Données de consommation**
Collectez des données sur la consommation globale et les lignes individuelles (CVC, éclairage, etc.)



EMDX³

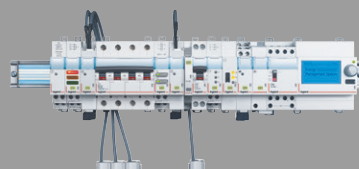

EMS CX³



Retrouvez toutes les
informations sur WEOZ et le
portail Building + Manager



Optimisez le CVC, l'éclairage et la qualité de l'air

Light Up et Airzone s'adaptent au confort des occupants et aux économies d'énergie en temps réel.

Contrôle de l'éclairage

- ON-OFF - DALI2
- Mode présence et absence
- Exploitation de la lumière du jour
- Fonction de contrôle primaire - secondaire
- Commande de volet roulant



Autres fonctions

- Compteur d'énergie Drivia with Netatmo
- Prise connectée
- Détecteurs d'ouverture portes/fenêtres



CVC - Airzone

Airzone est une entreprise espagnole leader dans les solutions d'intégration et de contrôle pour le CVC. WEOZ™ est compatible avec l'ensemble des solutions Airzone.

AIDOO Z-WAVE

Une solution plug-and-play compatible avec les principaux fabricants de marques de CVC pour contrôler les unités intérieures individuelles à détente directe.

VENTILO-CONVECTEUR AIDOO PRO

Solution pour tout type de ventilo-convecteur (2/4 tubes, ON-OFF, 0-10V).

SYSTÈMES DE ZONAGE

Pour une solution plus sophistiquée combinant différents types de CVC. Sur consultation auprès de votre contact Legrand.



AIDOO Z-WAVE



AIDOO PRO FAN COIL

Tableau d'équivalence : Green-i™ remplace ECO1 et ECO2

ECO1			GREEN-I™		GREEN-I VARIANTE AUTRE COULEUR	
ECO1	0 488 99		0 484 50		0 484 54	
ECO1	0 489 41		0 484 50		0 484 54	
ECO1	0 489 44		0 484 50		0 484 54	
ECO1	0 489 48		0 484 52		0 484 56	
ECO1	0 489 49		0 484 52		0 484 56	
ECO1	0 488 98		0 484 58		0 484 59	
ECO1	0 488 98		0 484 60		0 484 61	
ECO1	0 489 42		0 484 58		0 484 59	
ECO1	0 489 42		0 484 60		0 484 61	
ECO1	0 489 43		0 484 58		0 484 59	
ECO1	0 489 43		0 484 60		0 484 61	
ECO1	0 489 45		0 484 58		0 484 59	
ECO1	0 489 45		0 484 60		0 484 61	
ECO1	0 697 40		0 484 59		0 484 58	
ECO1	0 697 40		0 484 61		0 484 60	

Tableau d'équivalence : Green-i™ remplace ECO1 et ECO2

ECO2			GREEN-I		GREEN-I VARIANTE AUTRE COULEUR	
ECO2	0 488 04		048450		048454	
ECO2	0 488 06		0 484 50		0 484 54	
ECO2	0 488 07		0 484 50		0 484 54	
ECO2	0 489 64		0 484 51		0 484 55	
ECO2	0 489 68		0 484 51		0 484 55	
ECO2	0 489 35		0 484 51		0 484 55	
ECO2	0 488 07 + 0 488 75		0 484 52		0 484 56	
ECO2	0 489 33		0 484 58		0 484 59	
ECO2	0 489 33		0 484 60		0 484 61	
ECO2	0 489 54		0 484 62		0 484 64	
ECO2	0 489 53		0 484 63		0 484 65	
ECO2	0 488 17		0 484 66		0 484 67	
ECO2	0 488 17 + 0 488 75		0 484 68		0 484 69	
ECO2	0 489 58		0 484 70			
ECO2	0 489 59		0 484 71		0 484 72	
ECO2	0 489 32		0 484 73		0 484 74	
ECO2	0 489 70		0 484 51		0 484 55	
ECO2	0 489 59		0 484 73		0 484 74	

Tableau de choix

Découvrez notre tableau de choix pour vous aider à trouver rapidement le produit idéal pour votre espace, votre méthode d'installation et vos besoins spécifiques. Il met en avant les caractéristiques clés et les usages.

	Type de fixation	Détection*	ON/OFF Le détecteur mesure la luminosité ambiante et allume/éteint l'éclairage		
			Sans dérogation manuelle	Avec possibilité de dérogation manuelle	
				Par bouton poussoir	Par bouton poussoir ou commande sans fils, sans pile Self-e
Hall d'accueil	en faux plafond encastré	360° sur Ø 14 m	-	0 484 50 (P) ○ 0 484 54 (P) ●	-
		360° sur Ø 9 m	-	0 484 62 (M) ○ 0 484 64 (M) ●	-
		360° sur Ø 12 m	-	-	0 485 51 (P) ○
	au plafond en saillie	360° sur Ø 14 m	-	0 484 52 (P) ○ 0 484 56 (P) ●	-
		360° sur Ø 12 m	-	-	0 485 51 ⁽¹⁾ (P) ○
	au mur en encastré	170° sur Ø 8 m	0 488 97LA (M) ○ / 0 784 54A ⁽²⁾ (M) ○ 0 791 54LA ⁽²⁾ (M) ● / 0 792 47A ⁽²⁾ (M) ● 0 791 58LA ⁽²⁾ (M) ● / 0 792 58A ⁽²⁾ (M) ● 0 784 58A ⁽²⁾ (M) ○	0 784 59A ⁽²⁾ (M) ○	-
Salle de classe, bureau, espace de travail	en faux plafond encastré	360° sur Ø 14 m	-	0 484 50 (P) ○ 0 484 54 (P) ●	-
		360° sur Ø 9 m	-	0 484 62 (M) ○ 0 484 64 (M) ●	-
		360° sur Ø 12 m	-	-	0 485 51 (P) ○
	au plafond en saillie	360° sur Ø 14 m	-	0 484 52 (P) ○ 0 484 56 (P) ●	-
		360° sur Ø 12 m	-	-	0 485 51 ⁽¹⁾ (P) ○
	au mur en encastré	170° sur Ø 8 m	0 488 97LA (M) ○ / 0 784 54A ⁽²⁾ (M) ○ 0 791 54LA ⁽²⁾ (M) ● / 0 792 47A ⁽²⁾ (M) ● 0 791 58LA ⁽²⁾ (M) ● / 0 792 58A ⁽²⁾ (M) ● 0 784 58A ⁽²⁾ (M) ○	0 784 59A ⁽²⁾ (M) ○	-
Escalier, couloir	en faux plafond encastré	360° sur 24 x 5 m	-	0 484 66 (M) ○ 0 484 67 (M) ●	-
		360° sur 24 x 3 m	-	-	0 485 53 (P) ○
	au plafond en saillie	360° sur 24 x 5 m	-	0 484 68 (M) ○ 0 484 69 (M) ●	-
		-	-	-	0 485 53 ⁽¹⁾ (P) ○
	au mur en encastré	170° sur Ø 8 m	0 488 97LA (M) ○ / 0 784 54A ⁽²⁾ (M) ○ 0 791 54LA ⁽²⁾ (M) ● / 0 792 47A ⁽²⁾ (M) ● 0 791 58LA ⁽²⁾ (M) ● / 0 792 58A ⁽²⁾ (M) ● 0 784 58A ⁽²⁾ (M) ○	0 784 59A ⁽²⁾ (M) ○	-
		-	-	-	-
Petit local, toilettes	en faux plafond encastré	360° sur Ø 14 m	-	0 484 50 (P) ○ 0 484 54 (P) ●	-
		360° sur Ø 9 m	-	0 484 62 (M) ○ 0 484 64 (M) ●	-
		360° sur Ø 12 m	-	-	0 485 51 (P) ○
	au plafond en saillie	360° sur Ø 14 m	-	0 484 52 (P) ○ 0 484 56 (P) ●	-
		360° sur Ø 12 m	-	-	0 485 51 ⁽¹⁾ (P) ○
	au mur en encastré	170° sur Ø 8 m	0 488 97LA (M) ○ / 0 784 54A ⁽²⁾ (M) ○ 0 791 54LA ⁽²⁾ (M) ● / 0 792 47A ⁽²⁾ (M) ● 0 791 58LA ⁽²⁾ (M) ● / 0 792 58A ⁽²⁾ (M) ● 0 784 58A ⁽²⁾ (M) ○	0 784 59A ⁽²⁾ (M) ○	-
Parking, cave, extérieur	au plafond en saillie	360° sur Ø 8 m	-	0 484 60 (M) ○ 0 484 61 (M) ●	-
		90° sur Ø 12 m	-	0 484 60 (M) ○ 0 484 61 (M) ●	-
	au mur en saillie	140° sur Ø 14 m	-	0 484 58 (M) ○ 0 484 59 (M) ●	-
		-	-	-	-
	au mur en encastré/saillie	120° sur Ø 8 m	0 778 24A ⁽⁴⁾ (M) ● 0 778 26A ⁽⁴⁾ (M) ●	0 695 20LA ⁽³⁾ (M) ○ 0 695 22LA ⁽³⁾ (M) ○	-
	au plafond sur luminaire	360° sur Ø 9 m	-	0 484 70 (M) ○	-
Entrepôt, salle de sport	en faux plafond encastré	360° sur Ø 20 m à 10m de hauteur	-	0 484 71 (M) ○ 0 484 72 (M) ●	-
	au plafond en saillie	360° sur Ø 20 m à 10m de hauteur	-	0 484 73 (M) ○ 0 484 74 (M) ●	-
	au mur en encastré/saillie	120° sur Ø 8 m	0 778 24A ⁽⁴⁾ (M) ● 0 778 26A ⁽⁴⁾ (M) ●	0 695 20LA ⁽³⁾ (M) ○ 0 695 22LA ⁽³⁾ (M) ○	-

* Les portées indiquées correspondent aux mesures de détection axiale

1 : à compléter d'un boîtier saillie réf. 0 485 80

2 : à compléter d'un support 0 802 51 et d'une plaque blanche 0 788 02L ou noire 0 790 42L ou alu 0 793 02L

3 : à compléter d'un boîtier saillie 0 696 51L, 0 696 01L, 0 698 63L ou 0 696 89L ou d'un support encastré 0 696 81L, 0 696 06L, 0 698 90L ou 0 696 92L

Tableau de choix

VARIATION		
Le détecteur mesure la luminosité ambiante et adapte l'éclairage		
DALI 2 - 1 zone		DALI 2 - 3 zones
Avec possibilité de dérogation manuelle		Avec possibilité de dérogation manuelle
Par bouton poussoir	Par bouton poussoir ou commande sans fils, sans pile Self-e	Par bouton poussoir ou commande sans fils, sans pile Self-e
0 484 51 (P) ○ 0 484 55 (P) ●	-	-
0 484 63 (M) ○ 0 484 65 (M) ●	-	-
-	0 485 52 (P) ○	0 485 55 (P) ○
0 484 53 (M) ○ 0 484 57 (M) ●	-	-
-	0 485 52 ⁽¹⁾ (P) ○	0 485 55 ⁽¹⁾ (P) ○
-	-	-
0 484 51 (P) ○ 0 484 55 (P) ●	-	-
0 484 63 (M) ○ 0 484 65 (M) ●	-	-
-	0 485 52 (P) ○	0 485 55 (P) ○
0 484 53 (M) ○ 0 484 57 (M) ●	-	-
-	0 485 52 ⁽¹⁾ (P) ○	0 485 55 ⁽¹⁾ (P) ○
-	-	-
-	-	-
-	0 485 54 (P) ○	0 485 56 (P) ○
-	-	-
-	0 485 54 ⁽¹⁾ (P) ○	0 485 56 ⁽¹⁾ (P) ○
-	-	-
0 484 51 (P) ○ 0 484 55 (P) ●	-	-
0 484 63 (M) ○ 0 484 65 (M) ●	-	-
-	0 485 52 (P) ○	-
0 484 53 (M) ○ 0 484 57 (M) ●	-	-
-	0 485 52 ⁽¹⁾ (P) ○	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

4 : à compléter d'un support 0 802 51 et d'une plaque 0 778 51

(P) Détection de Présence

(M) Détection de Mouvement

○ Blanc / ● Graphite ou Aluminium / ● Noir

Détecteurs ON/OFF - détecteurs de mouvement sans variation ni dérogation manuelle



 Tableau d'aide au choix **p. 16-17**
Caractéristiques techniques **ci-contre**

Allumage et extinction automatiques
Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation

Réf. **Angle de détection 170° - portée 8 m - Mosaic**

Pour hall d'accueil, espace de travail, salle de classe, petit local/toilettes
Détecteur de mouvement ON/OFF
Hauteur de fixation recommandée : 1,2 m
Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux
Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes
Consommation en veille : 0,2 W
IP 20 - IK 04
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits
A compléter d'un support réf. 0 802 51 et d'une plaque blanche réf. 0 788 02L ou d'une plaque noire réf. 0 790 42L ou d'une plaque alu réf. 0 793 02L sauf réf. 0 488 97LA
S'installent dans boîte prof. 40 mm mini
Permettent la commande de lampes (voir tableau de charges ci-contre)
2 modules

Fixation au mur - encastré - 2 fils sans neutre

0 784 58A Blanc
0 791 58LA Noir
0 792 47A Alu



Fixation au mur - encastré - 3 fils avec neutre

Disposent d'un mode Primaire/Secondaire
0 784 54A Blanc
0 791 54LA Noir
0 792 58A Alu
0 488 97LA Blanc (produit complet)



Détecteurs ON/OFF - détecteurs de mouvement sans variation ni dérogation manuelle

Zones de détection

Réfs. 0 784 58A, 0 791 58LA et 0 792 47A



Réfs. 0 784 54A, 0 791 54LA, 0 792 58A et 0 488 97LA



Tableaux de charges

Réfs. 0 784 58A, 0 791 58LA et 0 792 47A

			 (*) LED	 (*)	 (*)	 (*)	 (*)
							
240 V~	Maxi.	150 W	100 VA	100 VA	150 VA	150 VA	150 VA
	Mini.	2 W	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA
110 V~	Maxi.	75 W	50 VA	50 VA	75 VA	75 VA	75 VA
	Mini.	2 W	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA

* En cas de dysfonctionnement de la charge, il peut être nécessaire d'utiliser le compensateur réf. 0 401 49

Remarque :
Tenir compte des pertes des transformateurs dans le calcul de la puissance

Réfs. 0 784 54A, 0 791 54LA, 0 792 58A et 0 488 97LA

			 LED		 (*)	 (*)	 (*)
							
240 V~	Maxi.	2000 W	500 VA	500 VA	1000 VA	1000 VA	1000 VA
110 V~	Maxi.	1000 W	250 VA	250 VA	500 VA	500 VA	500 VA

Remarque :
Tenir compte des pertes des transformateurs dans le calcul de la puissance

Détecteurs ON/OFF - détecteurs de mouvement sans variation ni dérogation manuelle



0 778 24A

Tableau d'aide au choix **p. 16-17**
Caractéristiques techniques **ci-contre**

Allumage et extinction automatiques
Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation

Réf. **Angle de détection 120° - portée 8 m - Soliroc**

Pour parking, cave, extérieur, entrepôts, salles de sport
Détecteur de mouvement ON/OFF
Hauteur de fixation recommandée : 1,2 m
Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux
Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes
IP 55 - IK 10
A compléter d'un support réf. 0 802 51 et d'une plaque 1P Soliroc réf. 0 778 51
S'installent dans boîte prof. 40 mm mini
Installation en saillie avec le boîtier réf. 0 778 90
Permettent la commande de lampes (voir tableau de charges ci-contre)
2 modules

Fixation au mur - encastré - 2 fils sans neutre

Consommation en veille : < 0,01 W

Alu

Fixation au mur - encastré - 3 fils avec neutre



Consommation en veille : < 0,015 W

Alu



Détecteurs ON/OFF - détecteurs de mouvement sans variation ni dérogation manuelle

Zones de détection

Réf. 0 778 26A

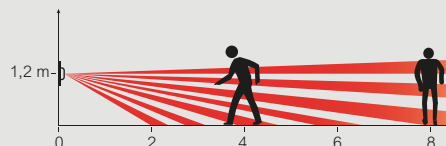

Réf. 0 778 24A

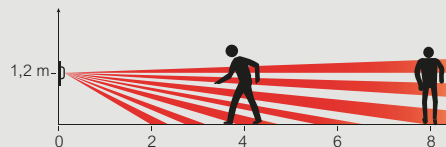

Tableaux de charges

Réf. 0 778 26A

240 V~	Maxi.	150 W	100 VA	100 VA	150 VA	150 VA	150 VA
	Mini.	2 W	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA
110 V~	Maxi.	75 W	50 VA	50 VA	75 VA	75 VA	75 VA
	Mini.	2 W	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA

* En cas de dysfonctionnement de la charge, il peut être nécessaire d'utiliser le compensateur réf. 0 401 49

Réf. 0 778 24A

240 V~	Maxi.	2000 W	500 VA	500 VA	1000 VA	1000 VA	1000 VA
	Mini.	2 W	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA
110 V~	Maxi.	1000 W	250 VA	250 VA	500 VA	500 VA	500 VA
	Mini.	2 W	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA

En cas de dysfonctionnement de la charge, il peut être nécessaire d'utiliser le compensateur réf. 0 401 49

Détecteurs ON/OFF


détecteurs de présence et mouvement sans variation, avec dérogation manuelle




0 784 59A



0 484 50



0 484 54



0 484 56



0 484 62



0 485 51

Tableau d'aide au choix p. 16-17
Caractéristiques techniques p. 22

Allumage et extinction automatiques
Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation

Réf.	Angle de détection 170° - portée 8 m - Mosaic
0 784 59A	Fixation au mur - encastré - 2 fils sans neutre Pour hall d'accueil, espace de travail, salle de classe, petit local/toilettes Détecteur de mouvement ON/OFF Hauteur de fixation recommandée : 1,2 m Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes Consommation 0,2 W en veille Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits A compléter d'un support réf. 0 802 51 et d'une plaque blanche réf. 0 788 02L ou d'une plaque noire réf. 0 790 42L ou d'une plaque alu réf. 0 793 02L sauf réf. 0 488 97LA S'installent dans boîte prof. 40 mm mini IP 20 - IK 04 Permet la commande de lampes (voir tableau de charges p.22) 2 modules Blanc

0 484 50 0 484 54	Angle de détection 360° - portée 14 m - Green-i Pour hall d'accueil, espace de travail, salle de classe, petit local/toilettes Détecteur de présence ON/OFF ON/OFF automatique (réglage usine) Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m Seuil de luminosité : 5 à 2000 lux Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes Consommation en veille : 0,1 W Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L pour dérogation manuelle (allumage manuel et extinction automatique) En option : télécommande réf. 0 484 75 pour les réglages Zéro crossing, impulsion pour minuterie Griffes de fixation fournies Borniers débrochables Permettent la commande de lampes (voir tableau de charges p.22) Fixation au plafond - encastré - 3 fils avec neutre IP 41 - IK 04 Blanc Noir Fixation au plafond - saillie - 3 fils avec neutre IP 40 - IK 04 Blanc Noir
----------------------	--

Réf.	Angle de détection 360° - portée 9 m - Green-i
0 484 62 0 484 64	Fixation au plafond - encastré - 3 fils avec neutre Pour hall d'accueil, espace de travail, salle de classe, petit local/toilettes Mini détecteur de mouvement ON/OFF avec ballast déporté ON/OFF automatique (réglage usine) Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m Seuil de luminosité : 5 à 2000 lux Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes Consommation en veille : 0,1 W Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L pour dérogation manuelle (allumage manuel et extinction automatique) Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation En option : télécommande réf. 0 484 75 pour les réglages Zéro crossing, impulsion pour minuterie Permettent la commande de lampes (voir tableau de charges p.22) Griffes de fixation fournies IP 20 - IK 04 Blanc Noir

0 485 51	Angle de détection 360° - portée 12 m - Light Up Fixation au plafond - encastré - 3 fils avec neutre Pour hall d'accueil, espace de travail, salle de classe, petit local/toilettes Détecteur de présence ON/OFF ON/OFF automatique (réglage usine) Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux Temporisation réglable de 0 s à 59 minutes Consommation en veille : 0,4 W Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L ou une commande sans fils sans pile réf. 0 770 53L pour dérogation manuelle (allumage manuel et extinction automatique) Fonctionnement possible en maître-esclave sans fil (communication Zigbee entre les détecteurs) Configuration en Bluetooth via smartphone sur l'App. Close Up (sans passerelle) Installation en saillie avec le boîtier réf. 0 485 80 Griffes de fixation fournies Borniers débrochables IP 20 - IK 04 Permet la commande de lampes (voir tableau de charges p.22) Blanc
----------	--



App. Legrand Close Up disponible sur
Google Play et App Store

Détecteurs ON/OFF

détecteurs de présence et mouvement sans variation, avec dérogation manuelle (suite)



0 784 59A



0 484 66



0 484 69



0 485 53

Tableau d'aide au choix p. 16-17
Caractéristiques techniques p. 22

Allumage et extinction automatiques
Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation

Réf.	Angle de détection 170° - portée 8 m - Mosaic
0 784 59A	Fixation au mur - encastré - 2 fils sans neutre Pour escalier, couloir Détecteur de mouvement ON/OFF Hauteur de fixation recommandée : 1,2 m Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes Consommation 0,2 W en veille Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits A compléter d'un support réf. 0 802 51 et d'une plaque blanche réf. 0 788 02L ou d'une plaque noire réf. 0 790 42L ou d'une plaque alu réf. 0 793 02L sauf réf. 0 488 97LA S'installe dans boîte prof. 40 mm mini IP 20 - IK 04 Permet la commande de lampes (voir tableau de charges p.22) 2 modules Blanc

0 484 66 0 484 67	Angle de détection 360° - portée 24 x 5 m - Green-i Pour escalier, couloir Détecteur de mouvement ON/OFF ON/OFF automatique (réglage usine) Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m Seuil de luminosité : 5 à 2000 lux Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes Consommation en veille : 0,1 W Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L pour dérogation manuelle (allumage manuel et extinction automatique) En option : télécommande réf. 0 484 75 pour les réglages Zéro crossing, impulsion pour minuterie Griffes de fixation fournies Borniers débrochables Permettent la commande de lampes (voir tableau de charges p.22) Fixation au plafond - encastré - 3 fils avec neutre IP 41 - IK 04 Blanc Noir
0 484 68 0 484 69	Fixation au plafond - saillie - 3 fils avec neutre IP 40 - IK 04 Blanc Noir

Réf.	Angle de détection 360° - portée 24 x 3 m - Light Up
0 485 53	Fixation au plafond - encastré - 3 fils avec neutre Pour escalier, couloir Détecteur de présence ON/OFF ON/OFF automatique (réglage usine) Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux Temporisation réglable de 0 s à 59 minutes Consommation en veille : 0,53 W Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L ou une commande sans fils sans pile réf. 0 770 53L pour dérogation manuelle (allumage manuel et extinction automatique) Fonctionnement possible en maître-esclave sans fil (communication Zigbee entre les détecteurs) Configuration en Bluetooth via smartphone sur l'App. Close Up (sans passerelle) Installation en saillie avec le boîtier réf. 0 485 80 Griffes de fixation fournies Borniers débrochables IP 20 - IK 04 Permet la commande de lampes (voir tableau de charges p.22) Blanc




App. Legrand Close Up disponible sur
Google Play et App Store

Détecteurs ON/OFF


détecteurs de présence et mouvement sans variation, avec dérogation manuelle

Zones de détection


Réf. 0 784 59A

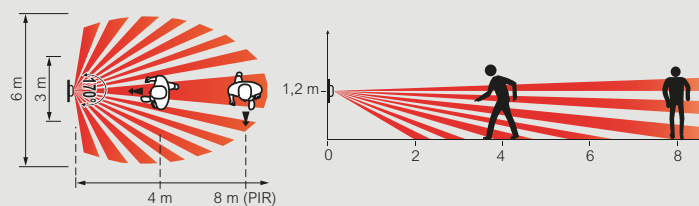


Réfs. 0 484 50/52/54/56

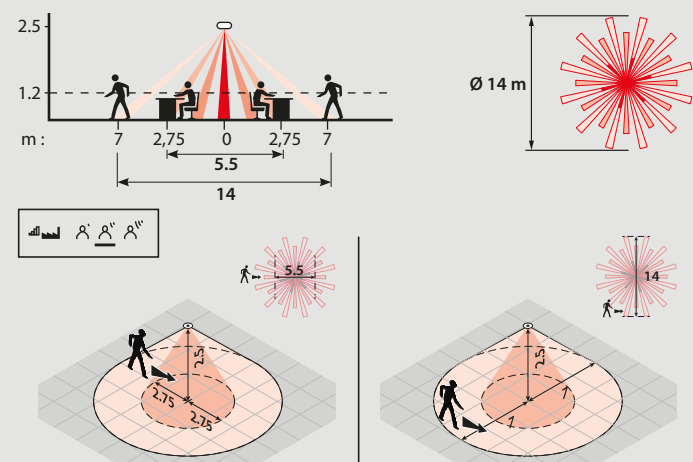

Réfs. 0 484 62/64

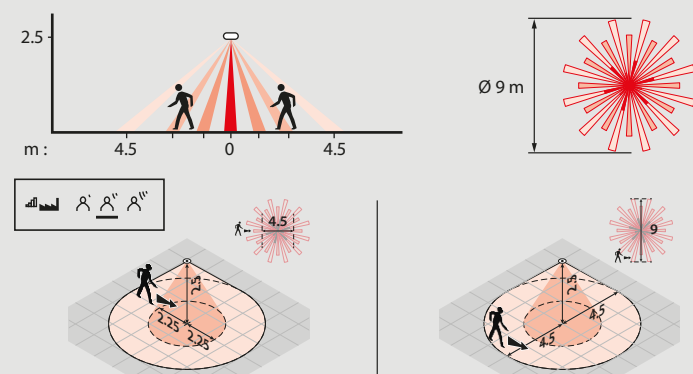


Réf. 0 485 51

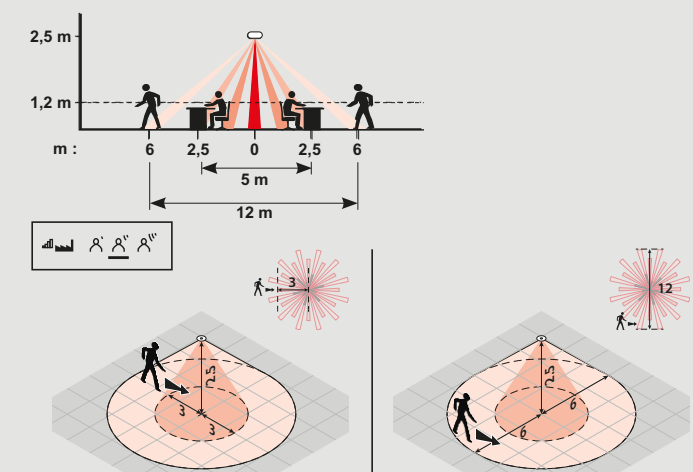

Zones de détection (suite)

Réf. 0 485 53

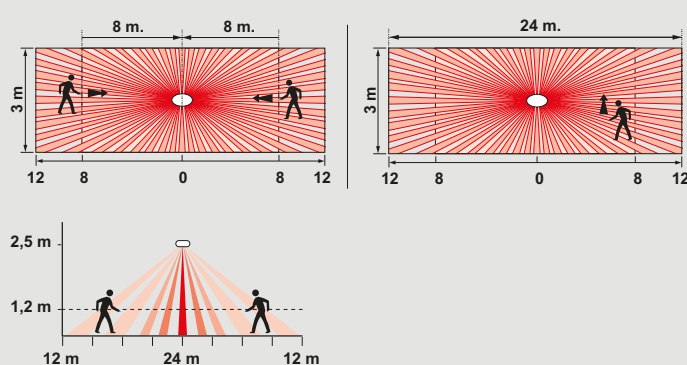

Tableaux de charges

Réf. 0 784 59A

240 V~	Maxi.	150 W	100 VA	100 VA	150 VA	150 VA	150 VA
	Mini.	2 W	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA
110 V~	Maxi.	75 W	50 VA	50 VA	75 VA	75 VA	75 VA
	Mini.	2 W	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA

* En cas de dysfonctionnement de la charge, il peut être nécessaire d'utiliser le compensateur réf. 0 401 49

Remarque :

Tenir compte des pertes des transformateurs dans le calcul de la puissance

Réfs. 0 484 50/52/54/56/62/64

240 V~	350 VA	2000 W	1000 VA	10x(2x36W)	500 VA	1000 VA	1000 VA
100 V~	175 VA	1000 W	500 VA	5x(2x36W)	250 VA	500 VA	500 VA
	3 A	8,5 A	4,3 A	4,3 A	2,1 A	4,3 A	4,3 A

- 1- Lampe LED
- 2- Lampes à incandescence et lampes halogènes
- 3- Lampe halogène avec transformateur ferromagnétique ou électronique séparé
- 4- Tubes fluorescents
- 5- Contacteur
- 6- Lampe fluorescente compacte avec ballast intégré
- 7- Lampe fluorescente compacte avec transformateur ferromagnétique ou électronique séparé

Réfs. 0 485 51 et 0 485 53

230 V~	350 VA	2000 W	1000 VA	10x(2x36W)	500 VA	1000 VA	1000 VA
110 V~	175 VA	1000 W	500 VA	5x(2x36W)	250 VA	500 VA	500 VA
	2,1 A	8,5 A	4,3 A	4,3 A	2,1 A	4,3 A	4,3 A

- 1- Lampe LED
- 2- Lampes à incandescence et lampes halogènes
- 3- Lampe halogène avec transformateur ferromagnétique ou électronique séparé
- 4- Tubes fluorescents
- 5- Contacteur
- 6- Lampe fluorescente compacte avec ballast intégré
- 7- Lampe fluorescente compacte avec transformateur ferromagnétique ou électronique séparé

Détecteurs ON/OFF

détecteurs de mouvement sans variation, avec dérogation manuelle



0 695 20LA



0 695 22LA



0 484 60



0 484 61

Tableau d'aide au choix **p. 16-17**
Caractéristiques techniques **ci-contre**

Allumage et extinction automatiques
Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation

Réf.	Angle de détection 120° - portée 8 m - Plexo
	Pour parking, cave, extérieur, entrepôts, salles de sport Détecteur de mouvement ON/OFF Hauteur de fixation recommandée : 1,2 m Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes A compléter d'un support plaque étanche réf. 0 696 92L S'installent dans boîte prof. 40 mm mini Installation en saillie avec le boîtier réf. 0 695 51L IP 55 - IK 07 Permettent la commande de lampes (voir tableau de charges ci-contre) 1 poste Fixation au mur - encastré - 2 fils sans neutre Consommation < 0,01 W en veille Blanc 0 695 20LA Fixation au mur - encastré - 3 fils avec neutre Consommation < 0,015 W en veille Blanc 0 695 22LA

Réf.	Angle de détection 90°/360° - portée 8/12 m - Green-i
	Fixation au mur ou au plafond - saillie - 3 fils avec neutre Pour parking, cave, extérieur Détecteur de mouvement ON/OFF à tête orientable ON/OFF automatique (réglage usine) Installation au plafond : angle de détection 360°, portée 8 m Installation au mur : angle de détection 90°, portée 12 m Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m Seuil de luminosité : 5 à 2000 lux Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes Consommation en veille : 0,1 W Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L pour dérogation manuelle (allumage manuel et extinction automatique) En option : télécommande réf. 0 484 75 pour les réglages Zéro crossing, impulsion pour minuterie Borniers débrochables IP 55 - IK 04 Permettent la commande de lampes (voir tableau de charges ci-contre) Blanc Graphite 0 484 60 0 484 61

Détecteurs ON/OFF

détecteurs de mouvement sans variation, avec dérogation manuelle (suite)



0 484 58



0 484 59



0 484 71



0 484 72



0 484 70



0 484 73



0 484 74

Tableau d'aide au choix p. 16-17
Caractéristiques techniques ci-contre

Allumage et extinction automatiques
Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation

Réf.	Angle de détection 140° - portée 14 m - Green-i
	Fixation au mur - saillie - 3 fils avec neutre Pour parking, cave, extérieur Détecteur de mouvement ON/OFF à tête orientable ON/OFF automatique (réglage usine) Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m Seuil de luminosité : 5 à 2000 lux Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes Consommation en veille : 0,1 W Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L pour dérogation manuelle (allumage manuel et extinction automatique) En option : télécommande réf. 0 484 75 pour les réglages Zéro crossing, impulsion pour minuterie Borniers débrochables IP 55 - IK 04 Permettent la commande de lampes (voir tableau de charges ci-contre) 0 484 58 Blanc 0 484 59 Graphite

Réf.	Angle de détection 360° - portée 9 m - Green-i
	Fixation sur luminaire - saillie - 3 fils avec neutre Pour parking, cave, extérieur Détecteur de mouvement ON/OFF ON/OFF automatique (réglage usine) Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m Seuil de luminosité : 5 à 2000 lux Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes Consommation en veille : 0,16 W Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L pour dérogation manuelle (allumage manuel et extinction automatique) En option : télécommande réf. 0 484 75 pour les réglages Zéro crossing, impulsion pour minuterie Fourni avec accessoires : entretoises, rondelles, écrou IP 65 - IK 04 Permet la commande de lampes (voir tableau de charges ci-contre) 0 484 70 Blanc

Réf.	Angle de détection 360° - portée 20 m - Green-i
	Fixation au plafond - encastré - 3 fils avec neutre Pour entrepôts, industries, salles de sport Détecteur de mouvement ON/OFF grande hauteur ON/OFF automatique (réglage usine) Hauteur de fixation recommandée : 10 m Seuil de luminosité : 5 à 2000 lux Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes Consommation en veille : 0,1 W Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L pour dérogation manuelle (allumage manuel et extinction automatique) En option : télécommande réf. 0 484 75 pour les réglages Zéro crossing, impulsion pour minuterie IP 41 - IK 04 Permettent la commande de lampes (voir tableau de charges ci-contre) 0 484 71 Blanc 0 484 72 Graphite


Réf.	Angle de détection 360° - portée 20 m - Green-i
	Fixation au plafond - saillie - 3 fils avec neutre Pour entrepôts, industries, salles de sport Détecteur de mouvement ON/OFF grande hauteur ON/OFF automatique (réglage usine) Hauteur de fixation recommandée : 10 m Seuil de luminosité : 5 à 2000 lux Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes Consommation en veille : 0,1 W Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L pour dérogation manuelle (allumage manuel et extinction automatique) En option : télécommande réf. 0 484 75 pour les réglages Zéro crossing, impulsion pour minuterie Borniers débrochables IP 55 - IK 04 Permettent la commande de lampes (voir tableau de charges ci-contre) 0 484 73 Blanc 0 484 74 Graphite

Détecteurs ON/OFF


détecteurs de mouvement sans variation, avec dérogation manuelle

Zones de détection


Réf. 0 695 20LA

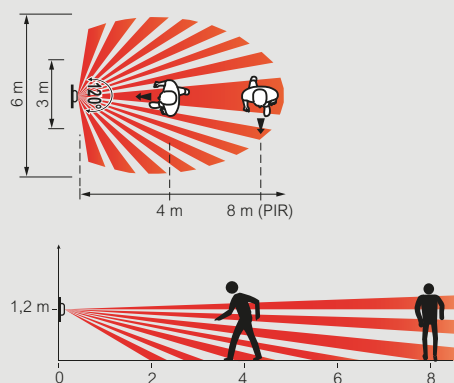

Réf. 0 695 22LA

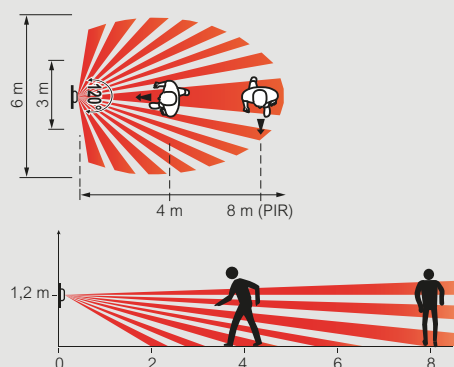


Réfs. 0 484 60/61

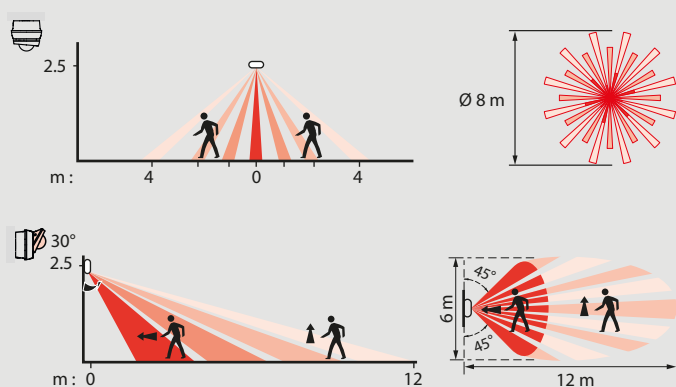


Zones de détection (suite)


Réfs. 0 484 58/59

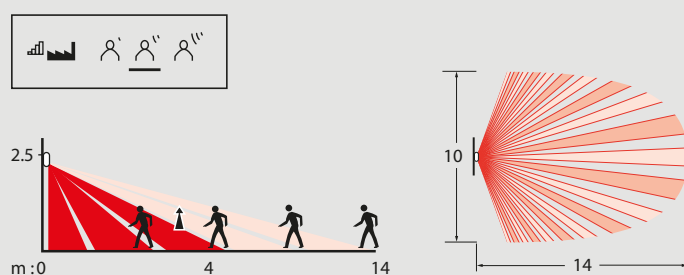

Réf. 0 484 70

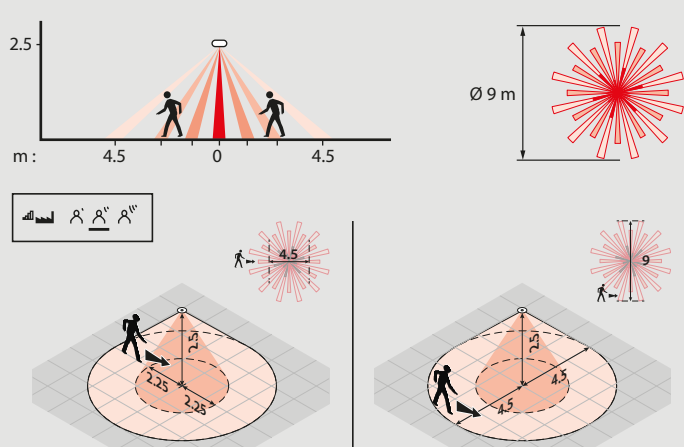

Réfs. 0 484 71/72/73/74

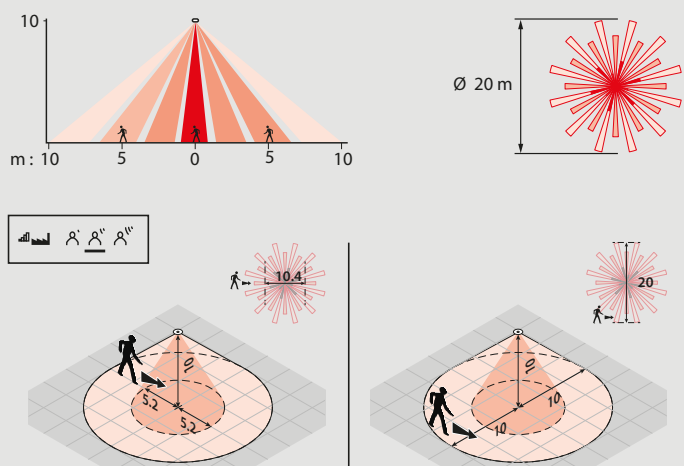

Détecteurs ON/OFF

détecteurs de mouvement sans variation, avec dérogation manuelle

Tableaux de charges

Réf. 0 695 20LA

		LED					
240 V~	Maxi.	150 W	100 VA	100 VA	150 VA	150 VA	150 VA
	Mini.	2 W	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA
110 V~	Maxi.	75 W	50 VA	50 VA	75 VA	75 VA	75 VA
	Mini.	2 W	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA	2 VA

* En cas de dysfonctionnement de la charge, il peut être nécessaire d'utiliser le compensateur réf. 0 401 49

Réf. 0 695 22LA

		LED					
240 V~	Maxi.	2000 W	500 VA	500 VA	1000 VA	1000 VA	1000 VA
110 V~	Maxi.	1000 W	250 VA	250 VA	500 VA	500 VA	500 VA

En cas de dysfonctionnement de la charge, il peut être nécessaire d'utiliser le compensateur réf. 0 401 49

Réfs. 0 484 60/61

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
			  	  			  	
		LED		 			  	
240 V~	350 VA	3 A	2000 W	1000 VA	10x(2x36W)	4,3 A	500 VA	1000 VA
100 V~	175 VA		1000 W	500 VA	5x(2x36W)		250 VA	500 VA
			8,5 A	4,3 A		$I \leq 2 A$	2,1 A	4,3 A

- 1- Lampe LED
- 2- Lampes à incandescence et lampes halogènes
- 3- Lampe halogène avec transformateur ferromagnétique ou électronique séparé
- 4- Tubes fluorescents
- 5- Contacteur
- 6- Lampe fluorescente compacte avec ballast intégré
- 7- Lampe fluorescente compacte avec transformateur ferromagnétique ou électronique séparé

Tableaux de charges (suite)

Réf. 0 484 58/59/70/71/72/73/74

		①		②		③		④		⑤		⑥		⑦	
		LED													
240 V~	350 VA	3 A	2000 W	8,5 A	1000 VA	4,3 A	10x(2x36W)	4,3 A	I ≤ 2 A	500 VA	2,1 A	1000 VA	4,3 A		
100 V~	175 VA		1000 W		500 VA		5x(2x36W)			250 VA		500 VA			

- 1- Lampe LED
- 2- Lampes à incandescence et lampes halogènes
- 3- Lampe halogène avec transformateur ferromagnétique ou électronique séparé
- 4- Tubes fluorescents
- 5- Contacteur
- 6- Lampe fluorescente compacte avec ballast intégré
- 7- Lampe fluorescente compacte avec transformateur ferromagnétique ou électronique séparé

Détecteurs DALI-2 - 1 zone

détecteurs de présence et mouvement avec variation et dérogation manuelle



Tableau d'aide au choix p. 16-17
Caractéristiques techniques ci-contre

Réf.	Angle de détection 360°, portée Ø 14 m - Green-i
	Pour hall d'accueil, espace de travail, salle de classe, petit local/toilettes Détecteur de présence DALI-2 Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m Seuil de luminosité : 5 à 2000 lux Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes Consommation en veille : 0,17 W Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L pour dérogation manuelle (allumage manuel et extinction automatique) Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation En option : télécommande réf. 0 484 75 pour les réglages Zéro crossing, impulsion pour minuterie Griffes de fixation fournies Borniers débrochables Permettent la commande de lampes (voir tableau de charges ci-contre)
0 484 51	Fixation au plafond - encastré - Détecteur de présence IP 41 - IK 04 Blanc
0 484 55	Noir
0 484 53	Fixation au plafond - saillie - Détecteur de mouvement IP 40 - IK 04 Blanc
0 484 57	Noir
	Angle de détection 360°, portée Ø 9 m - Green-i
	Fixation au plafond - encastré Pour hall d'accueil, espace de travail, salle de classe, petit local/toilettes Mini détecteur de mouvement DALI-2 avec ballast séparé Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m Seuil de luminosité : 5 à 2000 lux Temporisation réglable de 5 s à 30 minutes Consommation en veille : 0,17 W Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L pour dérogation manuelle (allumage manuel et extinction automatique) Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation En option : télécommande réf. 0 484 75 pour les réglages Zéro crossing, impulsion pour minuterie Griffes de fixation fournies Borniers débrochables IP 20 - IK 04 Permettent la commande de lampes (voir tableau de charges ci-contre)
0 484 63	Blanc
0 484 65	Noir


Réf.	Angle de détection 360°, portée Ø 12 m - Light Up
	Fixation au plafond - encastré Pour hall d'accueil, espace de travail, salle de classe, petit local, toilettes Détecteur de présence DALI-2 Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux Temporisation réglable de 0 s à 59 minutes Consommation en veille : 0,85 W Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L ou une commande sans fils sans pile réf. 0 770 53L pour dérogation manuelle (allumage manuel et extinction automatique) Fonctionnement possible en maître-esclave sans fil (communication Zigbee entre les détecteurs) Configuration en Bluetooth via smartphone sur l'App. Close Up (sans passerelle) Possibilité de limiter la zone de détection avec l'accessoire fourni Installation en saillie avec le boîtier réf. 0 485 80 Griffes de fixation fournies Borniers débrochables IP 20 - IK 04 Permet la commande de lampes (voir tableau de charges ci-contre)
0 485 52	Blanc
	Angle de détection 360°, portée 24 x 3 m - Light Up
	Fixation au plafond - encastré Pour escaliers, couloirs Détecteur de présence DALI-2 Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux Temporisation réglable de 0 s à 59 minutes Consommation en veille : 0,86 W Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L ou une commande sans fils sans pile réf. 0 770 53L pour dérogation manuelle (allumage manuel et extinction automatique) Fonctionnement possible en maître-esclave sans fil (communication Zigbee entre les détecteurs) Configuration en Bluetooth via smartphone sur l'App. Close Up (sans passerelle) Possibilité de limiter la zone de détection avec l'accessoire fourni Installation en saillie avec le boîtier réf. 0 485 80 Griffes de fixation fournies Borniers débrochables IP 20 - IK 04 Permet la commande de lampes (voir tableau de charges ci-contre)
0 485 54	Blanc

Détecteurs DALI-2 - 1 zone


détecteurs de présence et mouvement avec variation et dérogation manuelle

Zones de détection


Réfs. 0 484 51/53/55/57

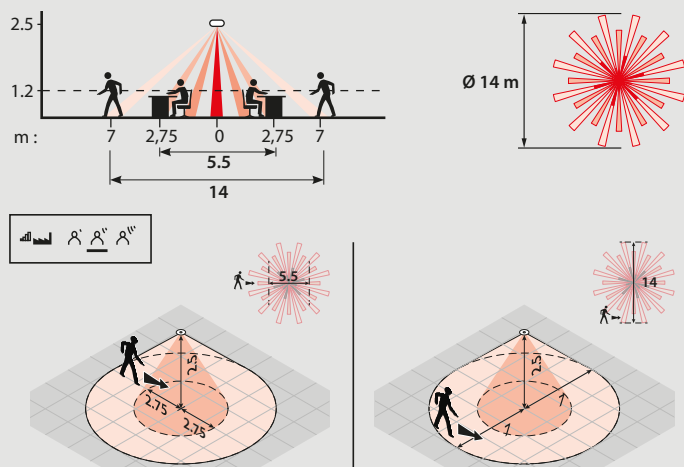

Réfs. 0 484 63/65

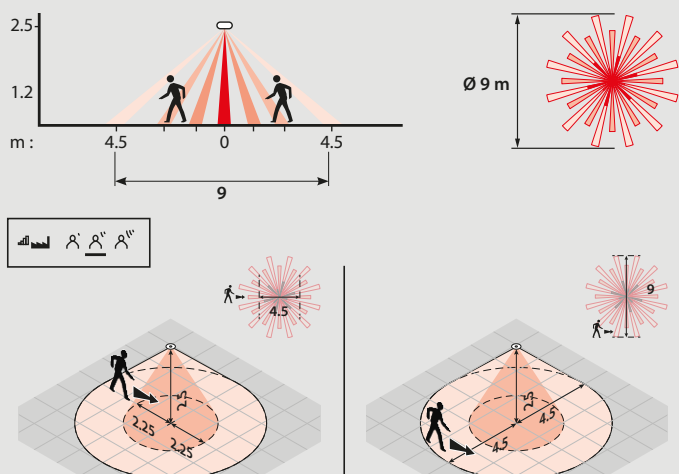


Réf. 0 485 52

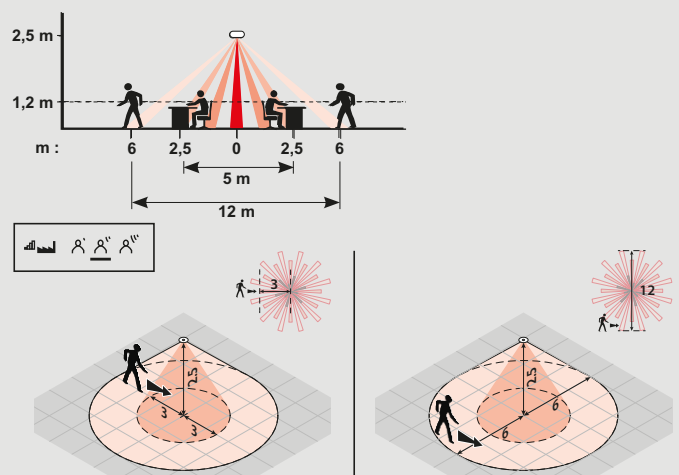

Zones de détection

Réf. 0 485 54

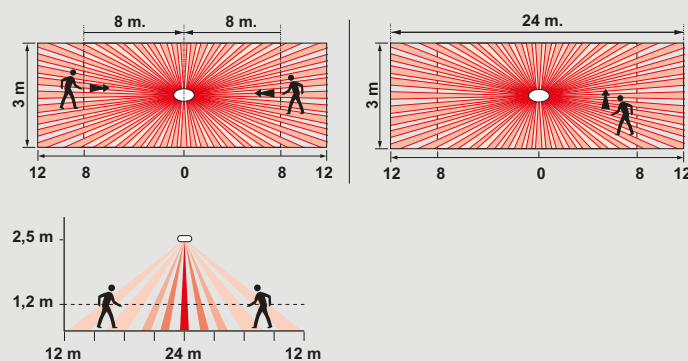

Tableaux de charges

Réfs. 0 484 51/53/55/57/63/65

	Garantie	Maximum
	16 V	16 V
	56 mA	75 mA

Nombre de ballasts DALI (garanti) : 20
Nombre de ballasts DALI (maxi) : 30

Réfs. 0 485 52/54

	Garantie	Maximum
	16 V	16 V
	100 mA	130 mA

Nombre de ballasts DALI (maxi) : 50

Détecteurs DALI-2 - 3 zones

détecteurs de présence avec variation et dérogation manuelle

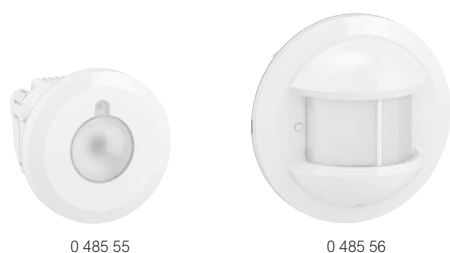


Tableau d'aide au choix p. 16-17
Caractéristiques techniques ci-contre

Réf. **Angle de détection 360°, portée Ø 12 m - Light Up**

Fixation au plafond - encastré

Pour espace de travail et salle de classe
Détecteur de présence DALI-2
Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m
Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux
Temporisation réglable de 15 secondes à 59 min et 59 s
Consommation en veille : 0,85 W
Permet la commande de 3 zones d'éclairage (variation côté couloir et côté fenêtre + ON/OFF)
Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L ou une commande sans fils sans pile réf. 0 770 53L pour dérogation manuelle (allumage manuel et extinction automatique)
Fonctionnement possible en maître-esclave sans fil (communication Zigbee entre les détecteurs)
Configuration en Bluetooth via smartphone sur l'App. Close Up (sans passerelle)
Possibilité de limiter la zone de détection avec l'accessoire fourni
Installation en saillie avec le boîtier réf. 0 485 80 (la portée de détection sera de 12 m)
Griffes de fixation fournies
Borniers débrochables
IP 20 - IK 04
Permet la commande de lampes (voir tableau de charges ci-contre)
Blanc

0 485 55

Réf. **Angle de détection 360°, portée 24 x 3 m - Light Up**

Fixation au plafond - encastré

Pour escaliers, couloirs
Détecteur de présence DALI-2
Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m
Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux
Temporisation réglable de 15 secondes à 59 min et 59 s
Consommation en veille : 0,85 W
Permet la commande de 3 zones d'éclairage (variation côté couloir et côté fenêtre + ON/OFF)
Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L ou une commande sans fils sans pile réf. 0 770 53L pour dérogation manuelle (allumage manuel et extinction automatique)
Fonctionnement possible en maître-esclave sans fil (communication Zigbee entre les détecteurs)
Configuration en Bluetooth via smartphone sur l'App. Close Up (sans passerelle)
Possibilité de limiter la zone de détection avec l'accessoire fourni
Installation en saillie avec le boîtier réf. 0 485 80
Griffes de fixation fournies
Borniers débrochables
IP 20 - IK 04
Permet la commande de lampes (voir tableau de charges ci-contre)
Blanc




0 485 56

Détecteurs DALI-2 - 3 zones




détecteurs de présence avec variation et dérogation manuelle

Zones de détection

Réf. 0 485 55

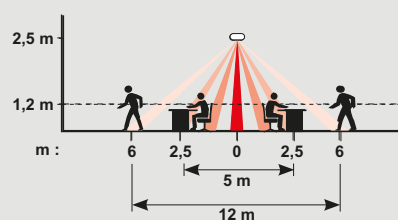

Réf. 0 485 56




Tableaux de charges

Réfs. 0 485 55/56

	Garantie	Maximum
	16 V	16 V
	100 mA	130 mA

Nombre de ballasts DALI (maxi) : 50



0 484 75

Réf. **Télécommande**

0 484 75 Permet de régler :

- les modes de fonctionnement des détecteurs
- le seuil de luminosité (LUX) ou de temporisation (TIME)

Elle permet de valider le fonctionnement par dérogation manuelle (allumage manuel et extinction automatique) de manière permanente

La fonction READ permet de consulter les réglages en cours de luminosité ou temporisation via le clignotement des LED jaunes (luminosité) ou bleues (temporisation)

Permet de modifier la sensibilité PIR des détecteurs pour régler la couverture de la zone selon les besoins de l'installation. Par défaut la sensibilité est réglée sur Sensibilité Moyenne. Le bouton de TEST active une période de test de 10 minutes pendant lesquelles le détecteur ignore les paramètres de LUX et TIME

Portée 10 m


Batterie CR 20232 incluse

Notes

Notes

Notes section with horizontal dotted lines for writing.

DIRECTIONS RÉGIONALES

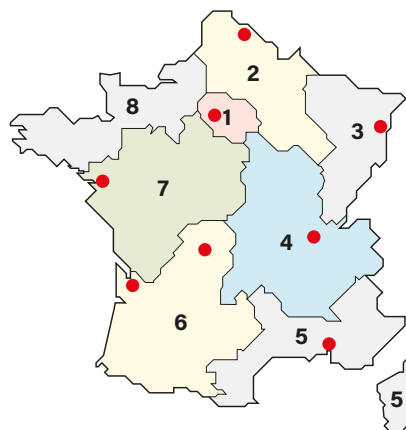

● Centres Innoval

1 - DIRECTION RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE

Nouvelle adresse

59 avenue de la République
93170 Bagnolet

Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

☎ : 01 73 305 333

@ : fr-dr-paris@legrand.com

2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD

12A avenue de l'Horizon
59650 Villeneuve d'Ascq

Départements : 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60 - 62 - 80

☎ : 0 805 129 129

@ : fr-dr-lille@legrand.com

3 - DIRECTION RÉGIONALE EST

288 avenue de Colmar
67100 Strasbourg

Départements : 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90

☎ : 03 88 77 32 32

@ : fr-dr-strasbourg@legrand.com

4 - DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE AUVERGNE

8 rue de Lombardie - 69800 Saint-Priest

Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38 - 42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

☎ : 0 800 715 715

@ : fr-dr-lyon@legrand.com

5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE

Le Campus Arteparc - Bâtiment C
595 Rue Pierre Berthier
13591 Aix en Provence Cedex 3

Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11 - 13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

☎ : 0 800 730 800

@ : fr-dr-aix-en-provence@legrand.com

6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST

73 rue de la Morandière
33185 Le Haillan

Départements : 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32 - 33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

☎ : 0 805 121 121

@ : fr-dr-bordeaux@legrand.com

7 - DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE VAL DE LOIRE

Technoparc de l'Aubinière
14 impasse des Jades - Bat L - CS 53863
44338 Nantes Cedex 3

Départements : 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86

☎ : 0 805 120 805

@ : fr-dr-nantes@legrand.com

8 - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE NORMANDIE

1 rue du Petit Pré - ZAC des Trois Marches
35132 Vezin-le-Coquet

Départements : 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56 - 61 - 76

☎ : 0 800 730 974

@ : fr-dr-rennes@legrand.com

FORMATION CLIENTS

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 88 30

Relations Enseignement Technique

☎ : 05 55 06 77 58

SERVICE EXPORT

87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87

Contact : accessible sur legrandgroup.com

service Relations Pro

0810 48 48 48 Service 0,05 € / min
* prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

@ legrand.fr
facebook.com/LegrandFrance
linkedin.com/legrandfrance/
instagram.com/legrand_france/
youtube.com/legrandfrance/
pinterest.fr/legrandfrance/
tiktok.com/@legrandfrance

CM225017 © Legrand - Mars 2026



LEGRAND SNC

SNC au capital de 7 765 345 €

RCS Limoges 389 290 586

N° SIRET 389 290 586 000 12

TVA FR 15 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87

Fax : 05 55 06 88 88