


Interruptor/Conmutador superficie Estrecho

Referencias: 0 860 84/87 – 0 861 84/87



0 861 87



0 860 84

1. USO


Mecanismos de mando para iluminación con o sin elementos de señalización (piloto luminoso).

2. GAMA

Descripción	Completo	Componible
Interruptor - conmutador	0 860 84	0 861 84
Interruptor - conmutador piloto	0 860 87	0 861 87


Productos piloto:

Se vuelve luminoso con lámpara ref. 0 899 01/02/07.

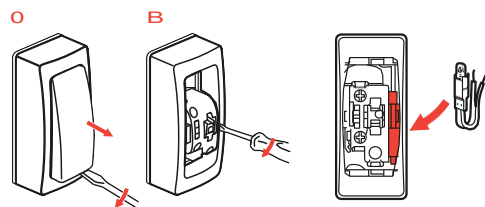


3. DIMENSIONES (mm)

Completo

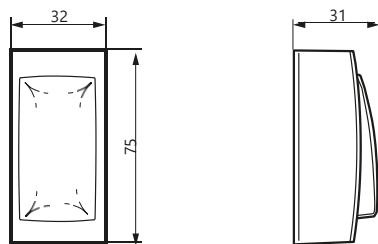

Componible

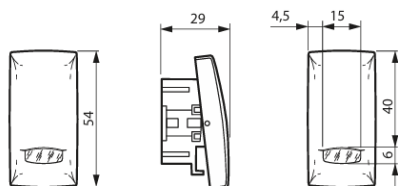


4. CONEXIÓN

■ 4.1 Conexión


Embornamiento con tornillos
Capacidad de los terminales: 2 x 2,5 mm²
Posibilidad de 2 hilos por terminal para derivaciones
Longitud de pelado de cable: 7 mm
Destornillador: Posidrive 1, Philips 1, plano 4 mm.

■ 4.2 Esquemas de cableado

0 860 84 - 0 861 84



0 860 87 - 0 861 87



5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 5.1 Grado de protección

Protección contra cuerpos sólidos y líquidos: IIP 31D (producto completo)
Resistencia a los impactos: IK 04

■ 5.2 Características de los materiales


Placa, marco, embellecedor: Plástico
Color: Blanco RAL 9003
Resistente a los rayos UV

Autoextinguibilidad :

- + 850° C / 30 para las piezas aislantes que mantienen a las piezas con baja tensión en su lugar.
- + 650° C / 30 s para el resto de piezas con materiales aislantes.

■ 5.3 Características eléctricas

Tensión : 250 V~
Intensidad: 10 AX
Potencia máxima en lámparas con balasto integrado (lámparas LED y fluocompactas): 100 W
Frecuencia: 50 Hz



■ 5.4 Características climáticas

Temperaturas de almacenamiento y uso: - 5° C à + 40° C

6. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.

No utilizar: acetona, eliminador de alquitrán, tricloroetileno.

Resistente a los productos siguientes: Hexano (EN 60669-1), alcohol de quemar, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida al 10%, limpiacristales, toallitas preimpregnadas.

Atención: Para la utilización de otros productos de limpieza específicos, es necesario hacer una prueba previa

7. ACCESORIOS

Lámparas



0 899 01	12 V	Incandescente blanco - Consumo 0,4 W
0 899 02	24 V	Incandescente blanco - Consumo 0,8 W
0 899 07	230 V	Fluorescencia verde de bajo consumo

8. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Conforme a las normas de instalación y de fabricación.

Véase el e-catálogo