

## Colonnettes LOGIX et accessoires

Référence(s) : PW12023 – PW32315/16 – PW32326 – PW32345/46 –  
PW32350 – PW32352 – PW32358/60/61 – 25029 – 30364 – 32036 –  
48063 – 980974/77/83/86/89/92/95/98



PW32315



PW32316



PW32326



PW32345



PW32346


### 1. DESCRIPTIF & COMPOSITION

#### ■ Colonnettes Logix 1 - 2 et 4 compartiments réf. PW32315/16/26/45/46

Gamme & Caractéristiques :

. alu = anodisé (pas de RAL)

| clippage direct | couleur | corps | cou-<br>vercle | 0,3 m   | 0,68 m  |
|-----------------|---------|-------|----------------|---------|---------|
|                 | alu     | alu   | alu            | PW32315 | PW32316 |
|                 |         |       |                | -       | PW32326 |
|                 |         |       |                | PW32345 | PW32346 |

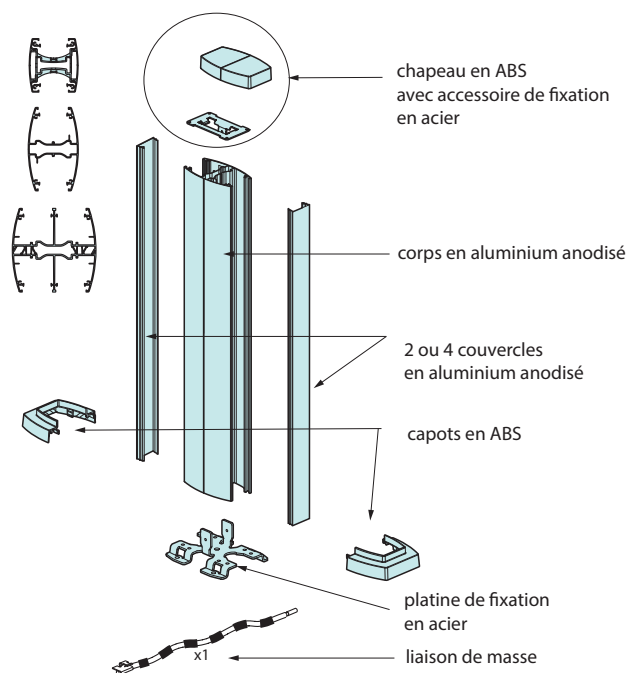

### 2. INSTALLATION


Installation en intérieur uniquement. Bien respecter les règles d'installation électrique et de mise à la terre.

Utiliser les prises Logix 45 avec système normaclip référence 30364 (Alumic RAL 9006).

|  | Référence | Couleur         |
|--|-----------|-----------------|
|  | 30364     | alumic RAL 9006 |


Cet accessoire assure :

- l'anti-glissement et l'anti-arrachement des appareillages,
- le respect de l'indice de protection (IP40)
- une parfaite finition de la jonction avec les couvercles

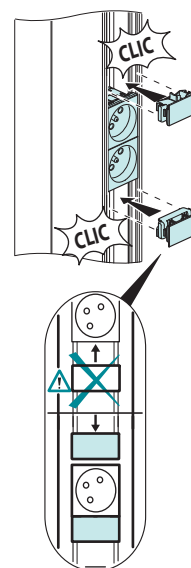


## 2. INSTALLATION (suite)


Merci de respecter l'installation ci-dessous. Mettre entre 2 Norma clips une combinaison de 2 prises maxi ( 4 modules maxi ).

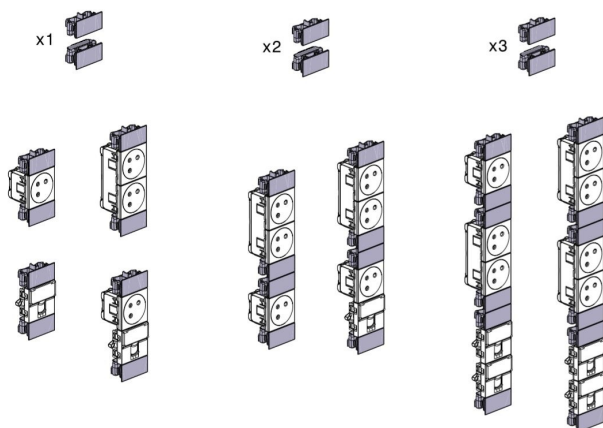


L'alimentation des colonnettes doit se faire par câbles. Bien respecter les longueurs mini de câble ou gaine à l'entrée de la colonnette comme indiqué sur les schémas ci-dessous :

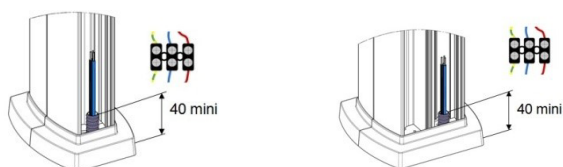

L'arrivée des câbles peut être réalisée par le sol, via faux plancher/ passage de plancher, ou par le plafond avec les kits d'extension Ovaline kits références PW32360 ou PW32361.

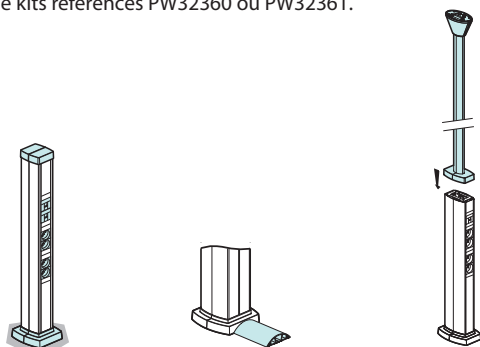



Installation compatible avec les passages de plancher  
- 50x12 référence 12014 et 12016  
- 75x18 références 12024, 12026, PW12023 et 12036  
Afin d'assurer une sécurité maximale et une pérennité de l'installation, les colonnettes doivent être vissées, au plafond et au sol via la platine :



Les colonnettes (1 et 2 compartiments) peuvent être mobiles, si associées au pied métallique (6 kg) référence PW32352.  
En configuré, les colonnettes peuvent avoir une hauteur maxi de 1,30m.


## 3. DIMENSIONS

### ■ 3.1 Colonne 1 compartiment 2 faces réf. PW32315/16




PW32315

PW32316

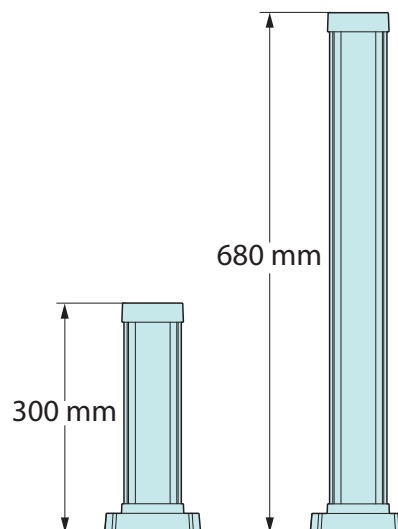


Entraxes de fixation au sol des platines  
Pour colonnettes 1 compartiment 2 faces réf. PW32315/16

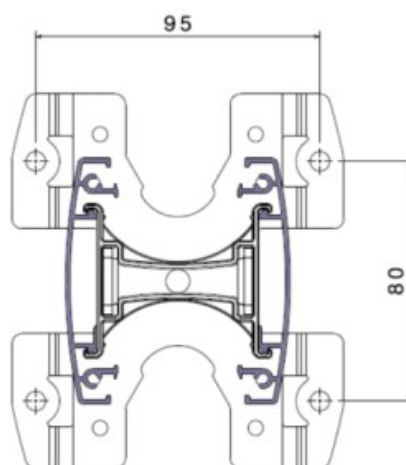


### 3. DIMENSIONS (suite)

#### ■ 3.2 Colonnnette 2 compartiments 2 faces réf. PW32326

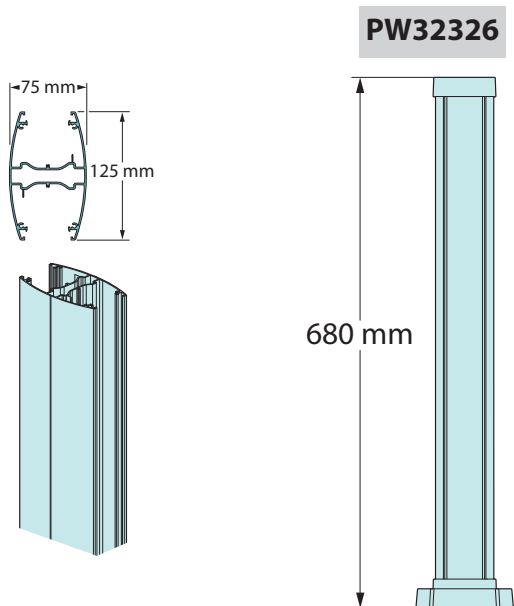


Entraxes de fixation au sol des platines  
Pour colonnette 2 compartiments réf. PW32326

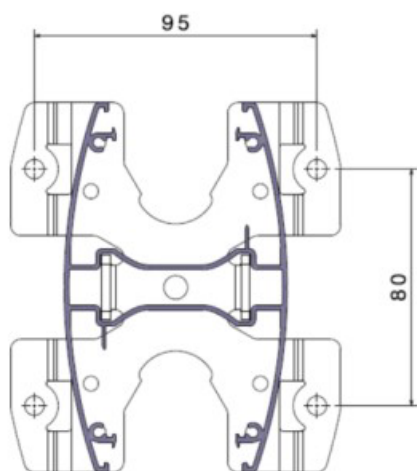


### 3. DIMENSIONS (suite)

#### ■ 3.3 3 Colonnnette 4 compartiments 2 faces réf. PW32345/46

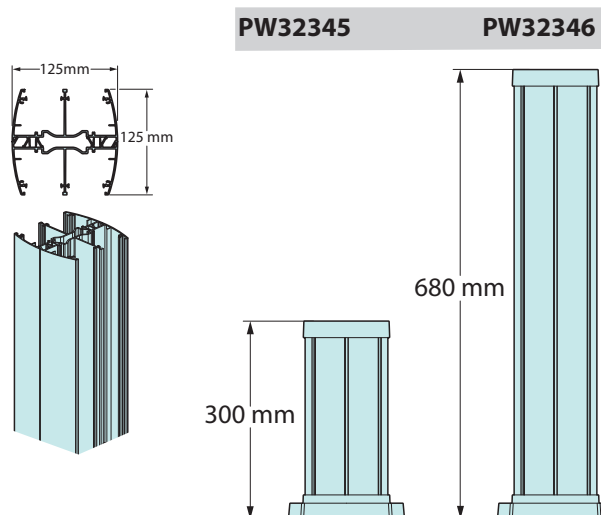

Entraxes de fixation au sol des platines  
Pour colonnettes 4 compartiments réf. PW32345/46

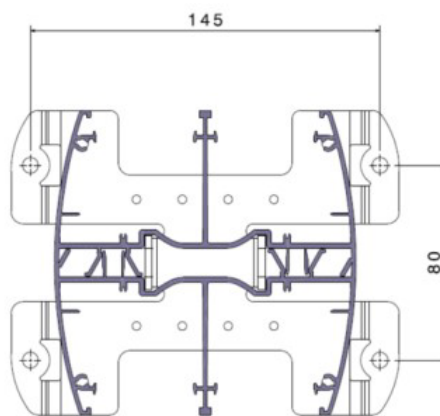

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES & NORMES

■ 4.1 Selon Classification des systèmes de colonnes /colonnets suivant la norme EN 50085-1 et EN 50085-2-4

|                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                            | Colonne                    |
| 6.2 Résistance aux chocs pendant l'installation et l'usage | 2 J                        |
| 6.3 Température minimale de stockage et de transport       | -25°C                      |
| 6.3 Température minimale d'installation et d'usage         | -5°C                       |
| 6.3 Température maximum d'usage                            | 60°C                       |
| 6.4 Non propageur de la flamme                             | Non propageur              |
| 6.5 Continuité électrique                                  | oui                        |
| 6.6 Caractère électriquement isolant                       | Non électriquement isolant |
| 6.7 Degré de protection de l'enveloppe                     | IP 3XD                     |
| 6.9 Mode d'ouverture                                       | avec un outil              |
| 6.101 Traitement du sol                                    | Traitement Sec             |
| 6.102 Résistance à une charge verticale                    | Non applicable             |
| Impédance électrique                                       | 5mΩ/m                      |
| Section transversale                                       | voir tableau catalogue     |
| Protection contre les chocs thermiques                     | IK07                       |

■ 4.2 Composition des systèmes Colonne suivant EN50085-1 et EN50085-2-4




| Designation                | Références |
|----------------------------|------------|
| 1 compartiment 0.30 m alu  | PW-32315   |
| 1 compartiment 0.68 m alu  | PW-32316   |
| 2 compartiments 0.68 m alu | PW-32326   |
| 4 compartiments 0.30 m alu | PW-32345   |
| 4 compartiments 0.68 m alu | PW-32346   |







■ 4.3 Autres caractéristiques

| Matières RoHS                                | Directive européenne 2002/95/CE du 27 janvier 2003 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Profils Environnementaux Produits disponible | Fiche PEP                                          |
| Peinture                                     | Norme Internationale DIN EN ISO846                 |

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES & NORMES (suite)

■ 4.4 Capacités de câblage CV 45 (clippage direct)

| PROFILS COLONNETTES |        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                    |
|                     |        | 1 COMPARTIMENT                                                                    |                                                                                   | 2 COMPARTIMENTS                                                                   |                                                                                   | 4 COMPARTIMENTS                                                                    |                                                                                    |
|                     |        |  |  |  |  |   |  |
|                     |        | A                                                                                 | B                                                                                 | C                                                                                 | D                                                                                 | E                                                                                  | F                                                                                  |
| Section (mm²)       |        | 1440                                                                              | 20                                                                                | 3110                                                                              | 1470                                                                              | 2760                                                                               | 1110                                                                               |
| Ø du câble          | Ø7 mm  | 16                                                                                | -                                                                                 | 43                                                                                | 18                                                                                | 40                                                                                 | 14                                                                                 |
|                     | Ø9 mm  | 10                                                                                | -                                                                                 | 26                                                                                | 11                                                                                | 23                                                                                 | 8                                                                                  |
|                     | Ø11 mm | 6                                                                                 | -                                                                                 | 14                                                                                | 6                                                                                 | 14                                                                                 | 4                                                                                  |

|            |        |    |    | Selon l'arrivée des câbles                                                            |                                                                                       |
|------------|--------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |    |    |    |   |
|            |        |    |    | 1                                                                                     | 2                                                                                     |
| Ø du câble | Ø7 mm  | 14 | 12 |  |  |
|            | Ø9 mm  | 8  | 6  |                                                                                       |                                                                                       |
|            | Ø11 mm | 4  | 4  |                                                                                       |                                                                                       |
| Ø du câble | Ø7 mm  | 42 | 12 |  |  |
|            | Ø9 mm  | 24 | 6  |                                                                                       |                                                                                       |
|            | Ø11 mm | 16 | 4  |                                                                                       |                                                                                       |
| Ø du câble | Ø7 mm  | 52 |    |  |  |
|            | Ø9 mm  | 32 |    |                                                                                       |                                                                                       |
|            | Ø11 mm | 24 |    |                                                                                       |                                                                                       |




5. ACCESSOIRES

■ 5.1 Kits d'extension Ovaline réf. PW32360 et PW32361

| clippage direct                                                                   |               | Références | Couleurs                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------|
|  | 1 cpt 2 faces | PW32360    | profil alu<br>couvercle PVC<br>gris |
|  | 2 cpt         | PW32361    |                                     |

Ce kit permet une arrivée esthétique et soignée des câbles venant du plafond.


Descriptif et composition :

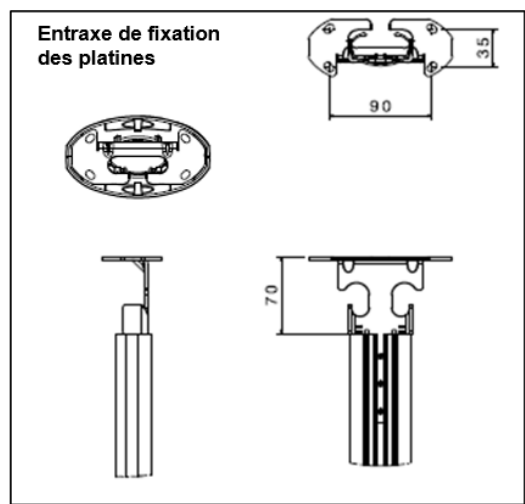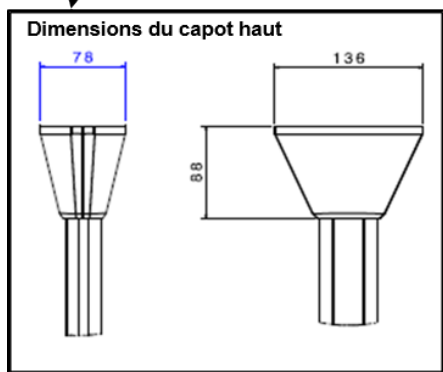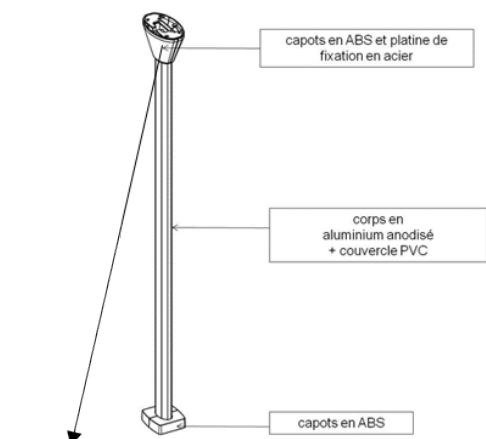

5. ACCESSOIRES(suite)


Installation des kits d'extension Ovaline sur une colonnette

PW32360  
1 compartiment




s'adapte sur les colonnettes  
1 compartiment  
réf. PW32315/16

PW32361  
2 compartiments



s'adapte sur les colonnettes  
2 compartiments  
réf. PW32326

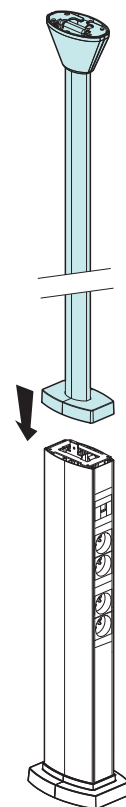

## 5. ACCESSOIRES (suite)

### 5.1.1 Ovaline rigide PW32362



Longueur 3,20 m

Matière :

- tube : aluminium anodisé


- couvercle : PVC

Peut être coupée selon la longueur souhaitée.

Permet un cheminement propre des câbles de la colonnette à un chemin de câble ou de déporter une arrivée des câbles.


Vient se fixer au capot des kits d'extension Ovaline réf. PW32360 et PW32361.

Se monte à l'horizontal avec l'accessoire de jonction réf. PW-32366 et la bague réf. PW-32367

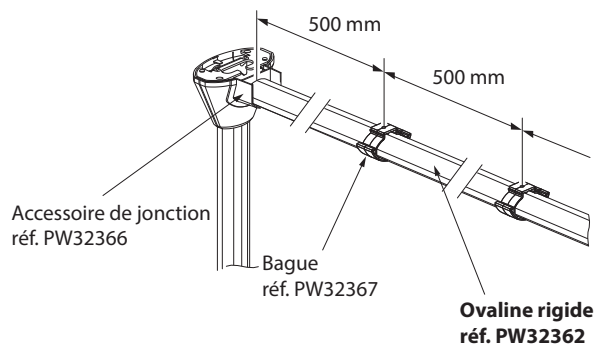


### 5.1.2 Ovaline souple réf. PW32364

Section du profilé



Cet accessoire d'1 m, associé à l'accessoire de jonction réf. PW-32366 et la bague réf. PW32367 permet un cheminement propre des câbles de la colonnette à un chemin de câbles par exemple.

Vient se fixer au capot des kits d'extension Ovaline réf. PW32360 et PW32361.

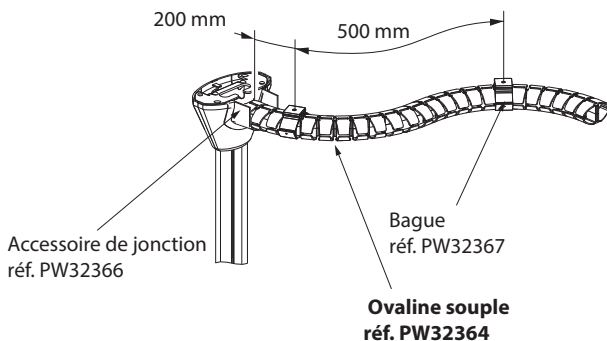


Matières :

- Ovaline souple : Polypropylène


- Accessoires de raccordement : ABS

## 5. ACCESSOIRES (suite)

### 5.1.3 Accessoire de jonction réf. PW32366 pour extensions horizontales rigides et souples


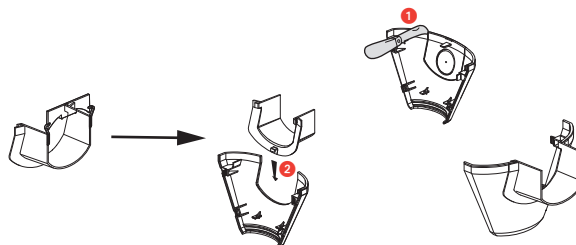


Montage sur capot après découpe

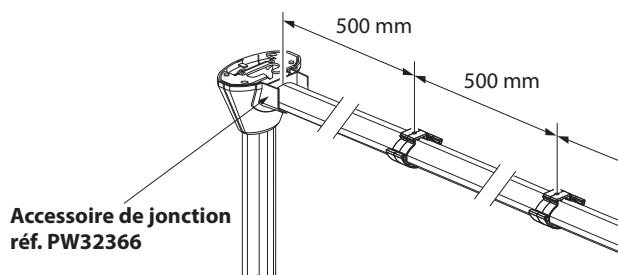


Matière : PBT + PC

### 5.1.4 Bague réf. PW32367 pour fixation du système Ovaline et des extensions horizontales




Matière : PBT + PC

Installation avec kit Ovaline rigide réf. PW32362




installation avec kit Ovaline souple réf. PW32364



## 5. ACCESSOIRES (suite)

### ■ 5.2 Pied réf. PW32352 et jeu de 4 roulettes réf. PW32350

#### 5.2.1 Pied réf. PW32352

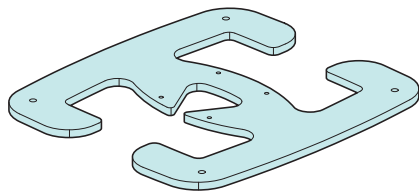


| Référence | Couleur |
|-----------|---------|
| PW32352   | gris    |


Dimensions : 400x360x10 mm

Matière : Acier

Associé à une colonnette de 1 ou 2 compartiments, ce pied métallique de 6 Kg rend votre colonnette, mobile tout en lui assurant une stabilité optimale.

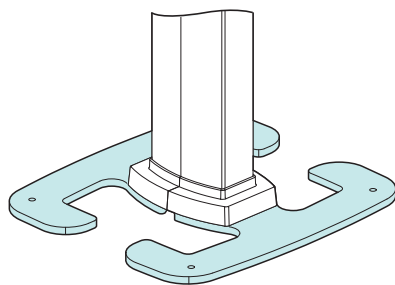


#### 5.2.2 Jeu de 4 roulettes réf. PW32350

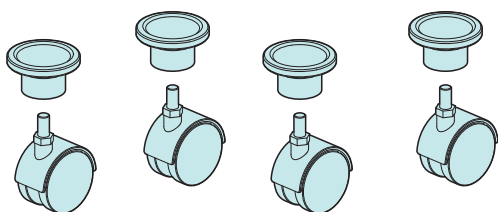

Jeu comprenant 4 roulettes

Matière : Plastique

En associant 1 jeu de roulettes à votre colonnette mobile, elle devient roulante.

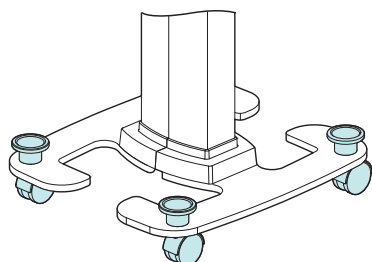

## 5. ACCESSOIRES (suite)

### ■ 5.3 Table blanche réf. PW32358





Matière : Corian® (cf § 6.1)

Dimensions : 580 x 360 x 12 mm


Charge maximale autorisée : 20 kg

La table référence PW32358, le pied référence PW32352 et le jeu de roulettes référence PW32350 peuvent être associés à une colonnette 1 ou 2 compartiments.




5. ACCESSOIRES(suite)

■ 5.4 Cloison de séparation réf. 25029




La cloison de séparation vient se fixer dans le corps des colonnettes 2 et 4 compartiments. Elle permet de séparer, dans un même compartiment, les câbles entre eux (par exemple courant fort/faible).

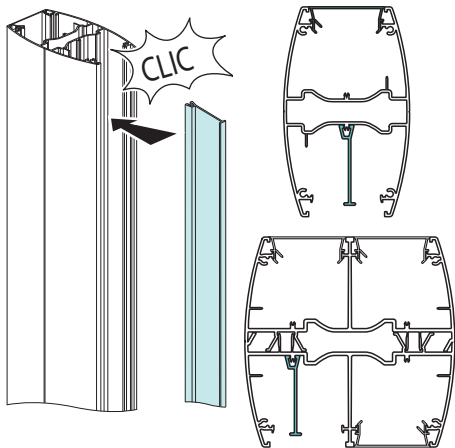

Matière : PVC

■ 5.5 Support pour montage disjoncteur réf. 48063



Cet accessoire permet le montage d'un disjoncteur de proximité.

Matières:

- couvercle : Polycarbonate
- corps : ABS

| Références | Couleurs |
|------------|----------|
| 48063      | blanc    |

5. ACCESSOIRES(suite)

■ 5.7 Liaison de terre/masse réf. 32036



Permet la mise à la terre de la colonnette (longueur 300 mm)  
Possibilité de s'approvisionner en sachet de fil si nécessaire  
(1 sachet = 10 liaisons de terre/masse)

## 6. CORIAN

## ■ 6.1 Caractéristiques



- 1 - Rapport de classement, référence et date:  
**13126H** rédigé en anglais: 26/05/2014
- 2 - Possesseur du rapport : **Du Pont de Nemours**
- 3 - Laboratoire d'essai : Warringtonfiregent (WFRGENT nv)  
*Laboratoire accrédité : voir portée d'accréditation sur le site (<http://www.wfrgent.com/fr/>)*
- 4 - Normes :  
Norme d'essai: l'EN ISO 11925-2 (2002) et l'EN 13823 (2002)  
Norme de classification: l'EN 13501-1:2007+A1:2009
- 5 - Produit testé : **Corian® Solid Surface**
- 6 - Classement : **C-s1,d0**
- 7 - Domaine d'application :
  - Collé avec l'adhésif flexible Corian® silicone sealant sur un substrat d' Euroclasse D ou mieux avec une densité nominale de 630 kg/m³ au minimum et une épaisseur nominale de 10 mm au minimum
  - Sans ou avec une vide derrière le substrat
  - Sans ou avec joints

Le présent classement est également valable pour les paramètres de produits suivants:

  - Épaisseur nominale : 12 mm ± 0,6 mm
  - Densité nominale : de 1680 kg/m³ à 1750 kg/m³
  - Toutes les couleurs, sans ou avec particules

## PRÉPARÉ PAR

  
Niek De Pauw (Signature)  
Project assistant  
Ghent  
2014.05.26 09:59:22 +02'00'

## APPROUVÉ PAR

  
Bart Sette (Signature)  
General Manager  
Ghent  
2014.05.27 10:27:57 +02'00'

Ce rapport de classement simplifié est rédigé selon l'agrément d'EGOLF EGA 08rev:2012 "Application note: clause 5.10 [5.10/1] - Types of test reports used in fire testing". Cependant que les données d'essai et le classement dans ce rapport de classement simplifié, ont été obtenus par faire des essais, conforme aux normes EN ISO 11925-2 (2002), EN 13823 (2002) et EN 13501-1:2007+A1:2009, il est possible que la présentation des résultats dans ce rapport de classement simplifié ne soit pas conforme les conditions des normes en dessus et l'EN ISO/IEC 17025: 2005/AC: 2006. La présentation des résultats mentionnés au dessus est conformément au possesseur et l'emploi de l'information incorporé ici pour le but d'une évaluation de produit, homologation ou certification sera limitée. Le rapport de classement complet n° 13126H est disponible à Du Pont de Nemours. Ce document est une traduction en français du rapport 13126G, initialement délivré en anglais. Cette traduction du rapport d'essai a été délivrée sous la responsabilité et le contrôle de WFRGENT nv. Cette traduction a été faite selon les « Interprétations de la norme européenne EN ISO/IEC 17025: 2005/AC: 2006 » qui s'appliquent aux laboratoires d'essai au feu, comme défini dans l'agrément d'EGOLF EGA 08rev: 2012. En cas de doute, la version originale en anglais prévaut. Le présent document ne peut être utilisé que littéralement et dans son intégralité à des fins publicitaires. Les textes qui font référence au présent document et qui seront utilisés à des fins publicitaires doivent recevoir notre approbation avant leur publication. L'authenticité des signatures électroniques est assurée par Belgium Root CA.



WFRGENT NV - Ottergemsesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Gent - Belgique  
t: +32(0)9 243 77 50 - f: +32(0)9 243 77 51 - e: [info@warringtonfiregent.net](mailto:info@warringtonfiregent.net)  
BTW/VAT/TVA BE0870.418.414 - Ondernemingsnummer : RPR 0870.418.414 CENT

WFRGENT NV is een spin-offbedrijf van de Universiteit Gent, voorheen Laboratorium voor Aanwending der Brandstoffen en Warmteoverdracht - Afdeling Brandveiligheid  
WFRGENT NV is a spin-off company from the University of Ghent, previously the Laboratory for Heat Transfer and Fuel Technology - Division Fire Safety  
WFRGENT SA est une compagnie spin-off de l'Université de Gand, autrefois le Laboratoire pour l'Emploi des Combustibles et la Transmission de la Chaleur - Division Sécurité Incendie

**6. CORIAN (suite)**

## ■ 6.2 Nettoyage

**DUPONT™ CORIAN® CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DES TACHES:**

| TYPES DE TACHES FRÉQUENTES :                                                       | PROCÉDURE   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nettoyage quotidien                                                                | A-B-D       |
| Vinaigre, café, thé, jus de citron, légumes, colorant alimentaire, ketchup         | A-B-C-E-I   |
| Graisse et huile                                                                   | A-B-C-D-I   |
| Dépôt calcaire, savon, minéraux                                                    | A-B-F-I     |
| Pollen de lys, safran, rayures légères, brûlure de cigarette cirage, encre, feutre | A-B-C-E-I   |
| Mercurochrome, sang, vin rouge, parfum                                             | A-B-C-D-E-I |
| Vernis à ongles                                                                    | A-B-C-G-I   |
| Fer ou rouille                                                                     | A-B-C-H-I   |
| lode, moisissures                                                                  | A-B-C-E-I   |



**MÉTHODES DE NETTOYAGE\* :**


- A.** Enlever l'excédent avec un chiffon doux ;
- B.** Rincez à l'eau chaude et séchez avec un chiffon doux ;
- C.** Utilisez un chiffon en microfibre humide et un détergent doux en crème\* (type Cif). Rincez plusieurs fois à l'eau chaude et séchez avec un chiffon doux ;
- D.** Utilisez un chiffon en microfibre et frottez la tache avec un détergent ou un nettoyant de cuisine standard en spray (type Mr. Propre). Rincez plusieurs fois à l'eau chaude et séchez avec un chiffon doux ;
- E.** Utilisez un chiffon en microfibre et frottez la tache avec un peu d'eau de Javel\*\*. Rincez plusieurs fois à l'eau chaude, puis séchez avec un chiffon doux ;
- F.** Utilisez un chiffon en microfibre et frottez la tache avec un détartrant ménager standard (type Viakal) ou avec du vinaigre blanc. Rincez plusieurs fois à l'eau chaude, puis séchez avec un chiffon doux ;
- G.** Utilisez un chiffon en microfibre et frottez la tache avec un dissolvant à ongles sans acétone. Rincez plusieurs fois à l'eau chaude, puis séchez avec un chiffon doux ;
- H.** Utilisez un chiffon en microfibre et frottez avec un nettoyant à métaux ou un anti-rouille. Rincez plusieurs fois à l'eau chaude, puis séchez avec un chiffon doux ;
- I.** Si la tache persiste, contactez notre Centre de Garantie (voir détails à l'intérieur) ;

\* Nettoyez toujours en effectuant un mouvement circulaire.

\*\* L'eau de Javel risque de décolorer le Corian® si elle n'est pas ensuite rincée complètement à l'eau.

**7. PIECES DETACHEES**
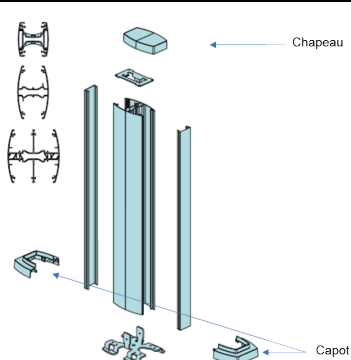
|                   |                                                                                     |               | COLONNETTES |          | PIECES DETACHEES    |                                                                                     |                      |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                     |               | 0,3m        | 0,68m    |                     |                                                                                     |                      |                                                                                     |                                                                                      |
|                   |                                                                                     |               | standard    | standard | Capot<br>(2 pièces) |                                                                                     | Chapeau<br>(1 pièce) |                                                                                     |  |
| Colonnettes LOGIX |    | 1 cpt 2 faces | PW32315     | PW32316  | 980983              |    | 980992               |    |                                                                                      |
|                   |  | 2 cpt         |             | PW32326  | 980986              |  | 980995               |  |                                                                                      |
|                   |  | 4 cpt         | PW32345     | PW32346  | 980989              |  | 980998               |  |                                                                                      |

|                   |                                                                                     |               | KIT OVALINE | PIECES DETACHEES      |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                     |               |             | Chapeau<br>(2 pièces) |                                                                                     |
| Colonnettes LOGIX |  | 1 cpt 2 faces | PW32360     | 980974                |  |
|                   |  | 2 cpt         | PW32361     | 980977                |  |
|                   |  | 4 cpt         |             |                       |                                                                                     |



Chapeau