


# Valena™ Life

## Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises-soleil orientables

Références : 7 521 91 - 7 522 91 - 7 523 91 - 7 563 91

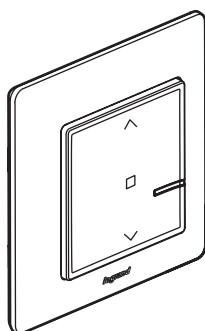

### 1. USAGE

Commande de zone ou centralisée pour les interrupteurs filaires de volets roulants et brises-soleil orientables.

- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement. Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits d'appareillage.
  - Se pose sur un mobilier (mobile)
- Peut commander jusqu'à 20 interrupteurs volets roulants.

### 2. GAMME

Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises-soleil orientables (BSO).


Livrée complète avec pile.

Equipée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton caché RESET servant à revenir en mode usine.

Fixations autocollantes repositionnables fournies.


Blanc	Ivoire	Aluminium	Noir mat
7 521 91	7 522 91	7 523 91	7 563 91

### 3. DIMENSIONS (mm)

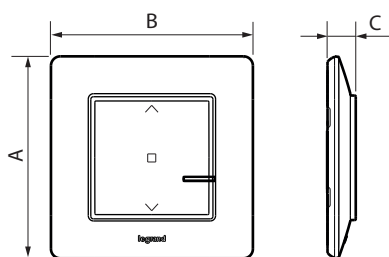

A	B	C
86	86	12

### 4. FONCTIONNEMENT

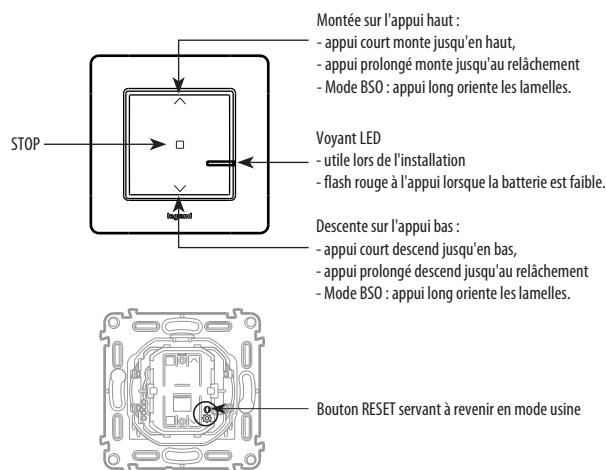

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02

Protection contre les corps solides/liquides : IP 20 sans plaque ni doigt  
IP 40 produit monté

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Plaque : ABS

Sous-plaque : PC

Doigt : ABS

Mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

#### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

#### Technologie radio zigbee

Fréquence : 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

#### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

## 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention** : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.



Précaution de recyclage de la pile

## 7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésif repositionnable pour commande sans fil

## 8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (7 521 91 - 7 522 91 - 7 523 91) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)