128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tél. : 33(0)5 55 06 87 87 - Fax : 33(0)5 55 06 88 88
www.legrand.com

Céliane™
Pack d'extension connecté "with Netatmo"
Ambiance couleurs

Références : 1 991 34/35



Commande sans fil ambiance couleurs

Adhésifs repositionnables

Sticker

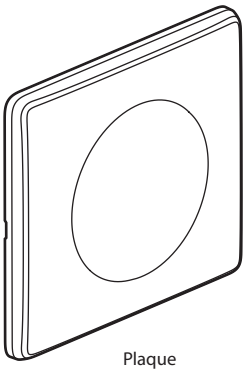

Plaque

Ampoule Ledvance Smart+

Borne de connexion

1. USAGE

Ce produit permet de compléter une installation connectée dans votre logement.
Il permet de contrôler à distance vos éclairages d'ambiance couleurs et appareils électriques :
- à partir de votre commande sans fil d'Ambiance Couleurs
- au travers de votre smartphone et de l'application Home + Control,
- au travers des assistants vocaux.

2. GAMME

Désignation	Blanc	Titane
Pack d'extension connecté ambiance couleurs	1 991 34	1 991 35

Comprend :

- **Une commande sans fil pour variation de couleurs**
3 ambiances au choix (I - II - III) à paramétrer dans l'App Home + Control.
Avec voyant LED (configuration) et bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine.
Permet le contrôle des éclairages multicouleurs connectés.
Contrôle les ampoules et éclairages connectés certifiés Zigbee 3.0 (tels que Ledvance Smart+ Zigbee, Philips HUE et bien d'autres).
Peut être utilisée comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage.
- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement. Peut s'associer en multiposte, avec d'autres produits d'appareillage.
- Se pose sur un mobilier (mobile).

Peut commander jusqu'à 20 éclairages connectés zigbee 3.0.
Livrée avec pile et adhésifs repositionnables.
- **Une plaque de finition**
- **Une ampoule Ledvance smart+** dimmable multicouleur - avec contrôle sans fil via l'application.
- **Une borne de connexion** (Réf. 0 343 23) pour 3 fils pour interrupteur existant.
- **Un sticker** pour interrupteur existant.

3. CONNEXION

Borne de connexion pour 3 fils :
Type de bornes : automatiques
Pour fil rigides de 0,75 à 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 11 mm

4. DIMENSIONS (mm)

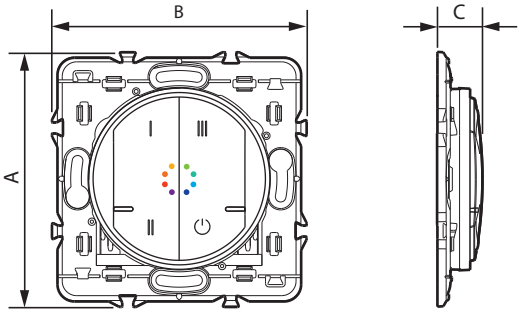

	A	B	C
Commande sans fil	74	74	13
Plaque	82	90	8,5

5. FONCTIONNEMENT

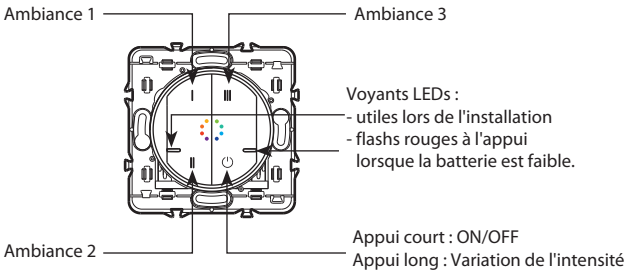



Bouton RESET servant à revenir en mode usine

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

6.1 COMMANDE CONNECTÉE SANS FIL

6.1.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02
Protection contre les corps solides/liquides : IP 20 sans plaque ni doigt
IP 40 produit monté

6.1.2 Caractéristiques matières

Boîtier mécanisme avec support : PC chargé 10% fibre de verre

Couleur	Blanc	Titane
Doigt	ABS	ABS peint
Plaque	ABS + PC	-

Sans halogène
Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

6.1.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V
Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Technologie radio zigbee
Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW

6.1.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C
Température de stockage : 0° C à + 45° C

6.2 AMPOULE LEDVANCE SMART+

6.2.1 Caractéristiques électriques

Dimmable
Tension : 220 - 240 V~
Puissance : 60 W
Fréquence : 50 Hz
Intensité : 55 mA
Durée de vie : jusqu'à 20 000 heures

6.2.2 Caractéristiques photométriques

Teinte de couleur : RGBW
Flux lumineux : 806 lm
Température de couleur : 2000 à 6500 K

6.3 BORNE DE CONNEXION

6.3.1 Caractéristiques électriques

Intensité : 24 A maxi
Tension d'isolement : 450 V~

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Précaution de recyclage de la pile

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (1 991 34/35) est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : **www.legrandoc.com.**